COMUNE DIAMANTE

COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N.	39
DATA	27/06/2025

OGGETTO:	**PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 10.10.2022 PUBBLICATO IN GU N. 2 03.01.2023 NELL'AMBITO DELL'AVVISO PUBBLICATO SUL BURC DELLA REGIONE CALABRIA - APPROVAZIONE PEBA**

L'ANNO DUEMILAVENTICINQUE **IL GIORNO** VENTISETTE **DEL MESE DI** GIUGNO **ALLE ORE** 16,30 **, CON CONTINUAZIONE, NELLA SALA DELLE ADUNANZE CONSILIARI.**

ALLA PRIMA/~~SECONDA~~ CONVOCAZIONE IN SESSIONE ~~ORDINARIA~~/STRAORDINRAIA CHE E' STATA PARTECIPATA AI SIGNORI CONSIGLIERI A NORMA DI LEGGE RISULTANO ALL'APPELLO NOMINALE:

		PRESENTE	ASSENTE
1)	ORDINE ACHILLE	X	
2)	PRESTA MARTINA	X	
3)	SOLLAZZO SIMONE	X	
4)	BARTALOTTA FRANCESCO	X	
5)	BELCASTRO MICAELA	X	
6)	CASELLA MARIANO	X	
7)	BENVENUTO FLAVIA	X	
8)	LISERRE FRANCESCO	X	
9)	PERROTTA ANTONINO	X	
10)	PASCALE GIUSEPPE	X	
11)	PASCALE MARCELLO		X
12)	CAUTERUCCIO ANTONIO		X
13)	MARSIGLIA DANIELA		X

ASSEGNATI	**N.**	**13**
IN CARICA	**N.**	**13**

PRESENTI	**N.**	10
ASSENTI	**N.**	3

RISULTANO CHE GLI INTERVENUTI SONO IN NUMERO LEGALE:

PRESIEDE IL CONSIGLIERE **MARIANO CASELLA**, NELLA SUA QUALITA' DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE;

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE **DOTT. SSA ROSA SANTORO.**

LA SEDUTA E' PUBBLICA

IL PROPONENTE

PREMESSO

CHE la Legge 8 novembre 2000, n. 328:

- assicura alle persone ed alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza; previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;
- assegna i compiti relativi alla programmazione ed all'organizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali agli Enti locali, alle Regioni ed allo Stato, anche ai sensi del decreto legislativo 31.3.1998 n. 112, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti Locali;

CHE la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001:

- riforma il Titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana, assegnando alle Regioni la potestà legislativa e la competenza esclusiva in materia di assistenza sociale e che, conseguentemente, le Regioni sono sciolte dai limiti posti in precedenza alla loro attività legislativa;
- ha regionalizzato l'art. 38 della Costituzione stabilendo che, in merito al diritto all'assistenza sociale, compete alla Regione, in via esclusiva, la predisposizione delle previsioni normative ed organizzative indispensabili per l'erogazione delle prestazioni socio assistenziali;

CHE la Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i., "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)":

- riconosce la centralità delle Comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le Istituzioni, le persone, le famiglie, le Organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra lepersone;
- assegna alla Regione (art. 9 commi 1 e 2) compiti di programmazione, coordinamento e indirizzo sugli interventi sociali, oltre alla verifica, all'attuazione ed alla disciplinadell'integrazione degli interventi ed assegna ai Comuni la titolarità delle funzioniamministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e la concorrenza alla programmazione regionale;
- disciplina il principio in essa contenuto della programmazione partecipata da parte delle comunità locali in virtù del quale i Comuni, titolari delle funzioni socioassistenziali, sono deputati alla elaborazione di piani di intervento zonali con la partecipazione di tutti i soggettipubblici e privati presenti nel proprio ambito territoriale intercomunale;

CHE l'articolo 34, comma 1, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215) ha istituito, al fine di dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, il "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità";

CHE il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per le Politiche in favore delle persone con disabilità del 29 novembre 2021 di "Riparto delle risorse afferenti il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità";

CHE il Decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze econ il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del **10 ottobre 2022**, pubblicato sulla G.U. n. 2 del3 gennaio 2022, sono stati ripartiti 12 milioni di euro a favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, a valere sul sopra richiamato Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità;

DATO ATTO CHE, ai sensi del citato Decreto:

• il Fondo è destinato ad incentivare la progettazione dei Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (di seguito PEBA) alla cui redazione ed approvazione sono tenuti i Comuni,ai sensi dell'art. 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

• alla Regione Calabria sono stati destinati **€ 375.277,39**;

• il trasferimento delle risorse è disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, a seguito di specifica richiesta da parte delle Regioni unitamente a delibera della Giunta regionale nella quale vengono stabiliti l'ammontare e le modalità di erogazione dell'incentivo ai Comuni che non abbiano adottato il PEBA;

• il Fondo è erogato a cura delle Regioni ai Comuni che non abbiano adottato il PEBA alla data di adozione della delibera tenendo conto prioritariamente della classe di Comuni con una popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti e di quelli beneficiari della misura di cui al D.P.C.M. 29 novembre 2021;

CONSIDERATO

CHE la Regione Calabria, con delibera di giunta regionale n. 87/2023, ha preso atto dell'assegnazione alla Regione Calabria dell'importo di € 375.277,39 e ha adottato i criteri di priorità e le modalità di richiesta per l'acquisizione e la formazione della graduatoria delle istanze di ammissibilità al contributo da parte degli Enti locali;

CHE con decreto dirigenziale n. 8139 del 12.06.2023 a firma del dirigente del SETTORE 02 della Regione Calabria, pubblicato sul BURC n. 131 del 14.06.2023, è stato approvato "*l'Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi regionali finalizzati alla redazione dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) - Decreto Interministeriale del 10/10/2022 pubblicato in G. U. n. 2 del 03/01/2023*", sono stati approvati, tra l'altro, i criteri di priorità, i criteri di esclusione e la documentazione da trasmettere per la richiesta di assegnazione del contributo;

CHE con Deliberazione di Giunta n. 394 del 17 agosto 2021, la Regione ha proceduto all' "*Approvazione Piano per Eliminazione delle Barriere Architettoniche ad integrazione della D.G.R. n. 611/2019 – Adozione delle Linee Guida per la redazione del Piano di Protezione Civile Comunale*";

CHE il comune di Diamante con delibera n. 151/2023 ha dato mandato all' ufficio tecnico di predisporre tutti gli atti necessari alla partecipazione al citato "Avviso";

CHE con determina n. 200 del 12.07.2023 è stato approvato la "*DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA (DM 17/06/2016)*" con cui è stato stimato un importo del servizio pari a € 7.755,60 oltre iva e oneri, per un totale di € 9.840,31;

CHE con nota prot. 13768/2023 il comune ha trasmesso l'istanza di partecipazione all'avviso pubblico per il finanziamento del Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA);

CHE con decreto del dirigente del *"Dipartimento salute e welfare settore 11 -Immigrazione, nuove marginalità e inclusione sociale, centro antidiscriminazione, contrasto alla povertà, famiglia e servizi educativi, terzo settore, volontariato e servizio civile. Implementazione misure FSE programmazione" n.* 9970 del 12/07/2024 al comune di Diamante è stato riconosciuto un finanziamento per un importo complessivo di € 7.872,25;

DATO ATTO

CHE con determina del responsabile del Settore IV n. 43 del 27.05.2024 è stato affidato il servizio per la redazione dei Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) del comune di Diamante in favore dell'arch. Angelo Marino con studio in via degli Ulivi n. 207 (CS);

CHE con nota prot. 11131 / 2025 il professionista incaricato ha trasmesso i seguenti elaborati tecnici:

Tav. 1.0 Relazione Generale

Tav. 2.0 Inquadramento Territoriale

Tav. 3.0 Individuazione Spazi Publici E Servizi

Tav. 4.0 Individuazione Edifici Pubblici

Tav. 5.0 Schede Di Verifica E Valutazione Spazi Percorsi E Servizi

Tav. 6.0 Schede Valutazione Edifici Pubblici

Tav. 7.0 Schede Valutazione Costi - Spazi E Servizi Pubblici

Tav. 8.0 Schede Valutazione Costi - Edifici Pubblici

Tav. 9.0 Quadri Riassuntivi Costi

Tav. 10.0 Programma Pluriennale D'attuazione

CHE con delibera di giunta comunale n. 169 del 26.05.2025 è stato adottato il "*PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 10.10.2022 PUBBLICATO IN GU N. 2 03.01.2023 NELL'AMBITO DELL'AVVISO PUBBLICATO SUL BURC DELLA REGIONE CALABRIA*";

CHE in data 27.05.2025 il piano adottato è stato pubblicato sul sito del comune di Diamante nella pagina raggiungibile dal seguente link: https://www.comune-diamante.it/il-comune/avvisi/peba2025/

CHE nella medesima data è stato pubblicato l' "AVVISO DI ADOZIONE" numero 000843 / 2025;

RITENUTO opportuno procedere all' approvazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, demandando ad atti successivi all'approvazione del medesimo Piano la programmazione finanziaria e gli stanziamenti di Bilancio necessari ai fini dell'attuazione degli interventi previsti;

VISTI:

- L'art. 32 comma 21 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41;
- L'art. 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- Il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
Tutto ciò premesso

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore Tecnico ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

IL PROPONENTE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI DARE ATTO CHE con Delibera di giunta n. 169 del 26.05.2025 è stato adottato il "*PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 10.10.2022 PUBBLICATO IN GU N. 2 03.01.2023 NELL'AMBITO DELL'AVVISO PUBBLICATO SUL BURC DELLA REGIONE CALABRIA*";

CHE entro il giorno 26.06.2025 non sono pervenute osservazioni;

DI APPROVARE il Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), giusto prot. 11131 / 2025, redatto dal professionista incaricato arch. Angelo Marino con studio in via degli Ulivi n. 207 (CS) costituito dai seguenti documenti:

Tav. 1.0 Relazione Generale

Tav. 2.0 Inquadramento Territoriale

Tav. 3.0 Individuazione Spazi Pubblici e Servizi

Tav. 4.0 Individuazione Edifici Pubblici

Tav. 5.0 Schede Di Verifica E Valutazione Spazi Percorsi E Servizi

Tav. 6.0 Schede Valutazione Edifici Pubblici

Tav. 7.0 Schede Valutazione Costi - Spazi E Servizi Pubblici

Tav. 8.0 Schede Valutazione Costi - Edifici Pubblici

Tav. 9.0 Quadri Riassuntivi Costi

Tav. 10.0 Programma Pluriennale D'attuazione

DI DARE ATTO che alla programmazione ed alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) si procederà con successivi provvedimenti, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio e/o mediante risorse rivenienti da eventuali finanziamenti, e pertanto alla data attuale il presente atto è ininfluente ai fini della spesa;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza di presentare la citata richiesta di anticipo nei termini prescritti.

DI DARE COMUNICAZIONE ai capigruppo consiliari, l'oggetto del presente deliberato ai sensi del TUEL 267/2000;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento ex lege nel pieno rispetto del Decreto Trasparenza D. Lgs. 33/2013.

Diamante, li 26/06/2025

IL PROPONENTE

Dott. Simone Sollazzo

[redacted]

PARERI
ARTICOLO 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

UFFICIO TECNICO SETTORI TERZO

ESPRIME PARERE: **FAVOREVOLE** 26/06/2025

PROVINCIA DI COSENZA COMUNE DI DIAMANTE

IL RESPONSABILE
ING. LU[redacted]EI

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO RAGIONERIA

ESPRIME PARERE: FAVOREVOLE

DIAMANTE, LÌ 26/06/2025

PROVINCIA DI COSENZA COMUNE DI DIAMANTE

IL RES[redacted]ABILE DEL SERVIZIO FIN[redacted]RIO E CONTABILE
(RAG. GIO[redacted]NI GAMBA)

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA LA LETTURA DELLA PROPOSTA PRIMA TRASCRITTA;

VISTO L'ESITO DELLA VOTAZIONE:

PRESENTI N. 10 ; ASSENTI N. 3 ; VOTANTI N. 10 ; VOTI FAVOREVOLI N. 10 ;

VOTI CONTRARI N. / ( );

ASTENUTI N. /

( )

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta evidenziata in narrativa

LETTO CONF[redacted]SOTTOSCRITTO
IL SEG[redacted]OMUNALE
(Dott.s[redacted]NTORO)

PROVINCIA DI COSENZA COMUNE DI DIAMANTE

DEL C[redacted]UNALE
(SIG[redacted]LLA)

IL CONSIGLIO COMUNALE, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE HA DICHIARATO LA DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 134, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000

PRESENTI N. 10 ; ASSENTI N. 3 ; VOTANTI N. 10 ; VOTI FAVOREVOLI N. 10

VOTI CONTRARI N. / ( );

ASTENUTI N. / ( )

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGR[redacted]NALE
(Dott.s[redacted]RO)

DEL [redacted]LE
SIG[redacted]A

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO,

A T T E S T A

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

☒ E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ESSENDO STATA DICHIARATA TALE CON VOTAZIONE SEPARATA.

Diamante, lì 18/07/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(AVV. FR[redacted]IERO)

☐ E' DIVENUTA ESECUTIVA IL ..... PER DECORSO DEL TERMINE DI PUBBLICAZIONE SENZA ESITO DI RICORSI.

Diamante, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(AVV. FRANCESCA TROMBIERO)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA.

Diamante, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(AVV. FRANCESCA TROMBIERO)

☐ VIENE AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO ON LINE IL GIORNO _____ PER LA PRESCRITTA PUBBLICAZIONE

Diamante, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(AVV. FRANCESCA TROMBIERO)

COMUNE DI DIAMANTE (Cs)

P.E.B.A.

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PROGETTISTA
arch. Angelo Marino
angelomarinoarch@gmail.com
angelomarino@pec.it
cell. 3290574620

DATA: 22/05/2025
REV.:

0.0

ELENCO ELABORATI

ELENCO ELABORATI

TAV. 1.0 RELAZIONE GENERALE

TAV. 2.0 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

TAV. 3.0 INDIVIDUAZIONE SPAZI PUBLICI E SERVIZI

TAV. 4.0 INDIVIDUAZIONE EDIFICI PUBBLICI

TAV. 5.0 SCHEDE DI VERIFICA E VALUTAZIONE SPAZI PERCORSI E SERVIZI

TAV. 6.0 SCHEDE VALUTAZIONE EDIFICI PUBBLICI

TAV. 7.0 SCHEDE VALUTAZIONE COSTI - SPAZI E SERVIZI PUBBLICI

TAV. 8.0 SCHEDE VALUTAZIONE COSTI - EDIFICI PUBBLICI

TAV. 9.0 QUADRI RIASSUNTIVI COSTI

TAV. 10.0 PROGRAMMA PLURIENNALE D'ATTUAZIONE

COMUNE DI DIAMANTE (Cs)

P.E.B.A.

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PROGETTISTA
arch. Angelo Marino
angelomarinoarch@gmail.com
angelomarino@pec.it
cell. 3290574620

DATA: 22/05/2025
REV.:

1.0

RELAZIONE GENERALE

OGGETTO: "Piano di eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)"

Decreto interministeriale del 10/10/2022 pubblicato in GU n. 2 del 03/01/2023 nell'ambito dell'avviso pubblico presente sul BURC della Regione Calabria

RELAZIONE TECNICA

1. PREMESSA

L'eliminazione delle barriere architettoniche in Italia è disciplinata da un articolato corpus normativo, volto a garantire l'accessibilità e l'inclusività degli ambienti costruiti, sia pubblici che privati. Le principali disposizioni legislative e regolamentari che costituiscono il quadro di riferimento per le pubbliche amministrazioni e i progettisti sono di seguito elencate:

- ***Legge n. 13 del 9 gennaio 1989***

Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e pubblici.

Questa norma rappresenta un punto di svolta nell'affermazione del diritto all'accessibilità, introducendo l'obbligo, per gli edifici soggetti a interventi edilizi, di adottare soluzioni progettuali idonee a garantire la fruibilità da parte di persone con disabilità.

Aspetti salienti:

- *Obbligo generalizzato di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici;*
- *Definizione dei criteri progettuali per l'accessibilità negli interventi edilizi.*

- ***Legge n. 104 del 5 febbraio 1992***

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità.

Rappresenta il principale riferimento normativo in materia di diritti delle persone con disabilità, affrontando anche il tema dell'accessibilità all'ambiente costruito.

Aspetti salienti:

- *Riconoscimento del diritto all'accesso paritario agli spazi pubblici.*
- *Attribuzione alle amministrazioni locali della responsabilità per l'attuazione di interventi di superamento delle barriere.*

- ***D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996***

Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Norma di dettaglio tecnico che stabilisce i requisiti dimensionali e funzionali degli elementi costruttivi, finalizzati alla piena accessibilità.

Aspetti salienti:

- *Prescrizioni tecniche relative a rampe, ascensori, scale, porte e altri elementi architettonici.*

- *Obbligo per gli enti locali di redazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.).*

• *Legge n. 41 del 1986*

Modifiche alla legge n. 13/1989.

Introduce ulteriori precisazioni in merito all'obbligo di redazione dei piani di intervento per l'eliminazione delle barriere.

• ***L.R. Calabria 23 luglio 1998, n. 8 "Eliminazione delle barriere architettoniche"***

• *Legge n. 221 del 17 dicembre 2012*

Disposizioni in materia ambientale per una crescita sostenibile.

Estende il concetto di "accessibilità universale" come elemento imprescindibile della sostenibilità edilizia e sociale, anche in ambito progettuale.

• *Normativa dell'Unione Europea e Convenzioni internazionali*

In particolare:

- ***Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità**, ratificata con Legge n. 18/2009.*
- ***Direttiva 2014/24/UE** sugli appalti pubblici, che impone criteri di accessibilità per le forniture e i lavori pubblici.*

• *Normativa tecnica UNI e CEI*

*Le normative tecniche di settore – tra cui la **UNI 11473** – forniscono indicazioni puntuali per la progettazione accessibile, definendo standard di riferimento condivisi a livello nazionale.*

• *Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Pur orientato prevalentemente alla tutela del lavoratore, contiene disposizioni rilevanti anche in tema di accessibilità degli ambienti lavorativi.

Anche se principalmente orientato alla salute e sicurezza sul lavoro, il Decreto 81/2008 ha specifiche disposizioni relative alla sicurezza e accessibilità negli ambienti di lavoro, anche in relazione alle barriere architettoniche.

*L'eliminazione delle barriere architettoniche è regolata da una serie di leggi e decreti che mirano a garantire che le persone con disabilità possano vivere in una società accessibile, sicura e inclusiva. Ogni ente pubblico è tenuto a redigere il **P.E.B.A.**, come parte di un obbligo legale, per identificare e pianificare la rimozione delle barriere architettoniche sul territorio di propria competenza.*

*Il **P.E.B.A.** tiene in considerazione sia le disabilità motorie che le disabilità sensoriali e cognitive e le conseguenti barriere che si possono riscontrare negli edifici e negli spazi aperti al pubblico. Permette alle amministrazioni comunali, mediante una pianificazione complessiva degli*

interventi con particolare attenzione alla programmazione temporale, di superare il solito approccio frammentario legato ad esigenze contingenti.

*Importanti sono i due "**Programmi d'Azione Biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità**" indicati dall'Osservatorio Nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 18/09 con la quale l'Italia ha ratificato la Convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilità.*

*Nel primo Programma di Azione, adottato con D.P.R. del 4 ottobre 2013, si evidenzia l'importanza della predisposizione e dell'attuazione dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (**P.E.B.A.**) quali strumenti atti ad individuare gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi pubblici con obiettivi temporali certi. Le difficoltà a reperire i fondi necessari hanno rallentato gli obiettivi che erano alla base del programma.*

Nel secondo Programma d'Azione, adottato con D.P.R. del 12 ottobre 2017, emerge come indispensabile la revisione e l'aggiornamento della normativa vigente in materia per adeguarla ai principi della Progettazione Universale, in attuazione della Convenzione ONU.

Il comune di Diamante, facendo seguito al D. Interministeriale del 10.10.2022, intende dotarsi di un Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) per poter rilevare le necessità e avviare gli interventi atti a raggiungere l'obiettivo di libera fruizione (accessibilità e visitabilità) degli edifici pubblici o ad uso pubblico e degli spazi urbani da parte di tutti i cittadini.

L'obiettivo molto ambizioso è quello di poter avviare un processo che negli anni, con il dovuto impegno, consenta di:

A. Garantire l'accessibilità universale

*Una delle finalità principali del P.E.B.A. è quella di **rendere gli spazi pubblici e privati accessibili a tutte le persone**, comprese quelle con disabilità motoria, sensoriale e cognitiva. Ciò implica la rimozione di qualsiasi barriera architettonica che impedisca l'accesso, la mobilità e l'autonomia delle persone con disabilità.*

B. Promuovere l'inclusività e l'uguaglianza

*Il P.E.B.A. mira a **promuovere l'inclusione sociale** delle persone con disabilità, garantendo loro pari opportunità di fruizione degli spazi pubblici e dei servizi. Questo si traduce nella possibilità di accedere senza difficoltà a luoghi come scuole, ospedali, uffici pubblici, trasporti, parchi, ecc.*

C. Soddisfare le normative di legge

*Uno degli scopi fondamentali del P.E.B.A. è **adeguarsi alla legislazione vigente** in materia di accessibilità, come la*

Legge 13/1989, la Legge 104/1992 e altre normative italiane e internazionali. Un piano ben redatto permette a un ente pubblico di essere in linea con le leggi che impongono la rimozione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e nei luoghi di interesse collettivo.

D. Migliorare la qualità della vita

Un ambiente accessibile e senza barriere fisiche contribuisce a ***migliorare la qualità della vita*** *per tutti i cittadini, non solo per le persone con disabilità. Le modifiche apportate, come rampe, ascensori, segnali tattili e visivi, rendono la vita quotidiana più semplice e sicura per un ampio numero di persone, comprese quelle temporaneamente disabili o con difficoltà di mobilità (ad esempio, anziani, donne in gravidanza, ecc.).*

E. Promuovere la mobilità autonoma

Il P.E.B.A. favorisce l'autonomia della persona con disabilità, consentendole di ***muoversi liberamente*** *e senza assistenza nei vari ambienti, siano essi edifici, strade o mezzi di trasporto pubblico. In particolare, la rimozione delle barriere architettoniche nelle aree urbane e nelle strutture pubbliche consente una maggiore* ***mobilità indipendente****, anche per le persone con difficoltà motorie.*

F. Favorire l'integrazione e la partecipazione sociale

Rendere l'ambiente più accessibile permette alle persone con disabilità di ***partecipare attivamente alla vita sociale****, culturale, politica ed economica della comunità. Ad esempio, l'accesso a musei, teatri, piazze e centri culturali favorisce una* ***partecipazione attiva*** *nelle attività della città.*

G. Progettare un ambiente inclusivo e sostenibile

Il P.E.B.A. non si limita solo alla rimozione delle barriere fisiche, ma promuove una ***progettazione inclusiva e sostenibile****, che prevede la creazione di ambienti funzionali per tutti. Questo approccio favorisce l'adozione di soluzioni che rispettano i principi della* ***sostenibilità sociale*** *ed ecologica, tenendo conto dei bisogni di una popolazione diversificata.*

H. Sensibilizzare la comunità

Il P.E.B.A. ha anche una finalità educativa e di sensibilizzazione, in quanto può essere un ottimo strumento per ***aumentare la consapevolezza*** *dell'intera comunità riguardo le problematiche legate all'accessibilità e all'inclusione sociale. Il coinvolgimento della cittadinanza e delle istituzioni nella realizzazione del piano può contribuire a creare un ambiente più accogliente e attento ai bisogni delle persone con disabilità.*

I. Favorire l'adeguamento delle infrastrutture esistenti

Un'altra finalità è quella di ***adattare le infrastrutture già esistenti*** *in modo che siano accessibili, rimuovendo barriere fisiche e creando percorsi sicuri. Spesso, molti edifici e spazi pubblici non sono progettati per l'accesso delle persone con disabilità, e il P.E.B.A. fornisce una strategia per* ***adeguare gli edifici e gli spazi*** *alle esigenze attuali.*

La redazione del P.E.B.A. del comune di Diamante prevede un percorso che si articola:

Analisi dello stato di fatto *all'interno* ***degli edifici*** *e* ***negli spazi pubblici*** *comunali per*

- *individuare ed evidenziare le barriere architettoniche esistenti.*

Analisi lo stato di fatto dei *principali* ***percorsi*** *del Comune e delle principali* ***fermate****;*

- *Effettuare un* ***elenco del grado di accessibilità*** *degli edifici, degli spazi urbani, dei principali percorsi e delle principali fermate* ***prima degli interventi*** *individuati come necessari;*
- *Istituire un* ***elenco di interventi necessari*** *per il raggiungimento del maggior grado di mobilità delle persone con disabilità e della piena accessibilità degli spazi pubblici, individuando oltre a ciò un'indicazione dei livelli di priorità degli interventi individuati tenendo conto delle effettive potenzialità economiche e finanziarie dell'ente e una stima dei costi degli stessi;*
- *Effettuare un* ***elenco del grado di accessibilità*** *degli edifici, degli spazi urbani, dei principali percorsi e delle principali fermate* ***dopo gli interventi*** *individuati come necessari;*
- ***Coordinare*** *i diversi strumenti di pianificazione sulla tematica della disabilità e dell'accessibilità intesa nel senso più ampio;*
- ***Redigere un supporto cartografico informativo*** *per agevolare l'attuazione, il controllo e il monitoraggio del Piano.*

2. DEFINIZIONI GENERALI

Accessibilità

Condizione che consente, a tutte le persone, indipendentemente dal proprio stato di salute (secondo la classificazione ***ICF*** – (International Classification of Functioning classificazione sviluppata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità OMS per descrivere la salute e il benessere delle persone in modo più completo rispetto alla semplice diagnosi medica*), di accedere, muoversi e usufruire in autonomia e sicurezza degli spazi, dei servizi e delle attrezzature presenti in un edificio o in uno spazio esterno di pertinenza.*

Accessibilità condizionata

Accessibilità che si realizza solo mediante il supporto di personale assistente o con l'ausilio di specifici dispositivi. Permette comunque la fruizione degli ambienti da parte di persone con disabilità, pur con limitazioni operative.

Accessibilità equivalente

Concetto mutuato dalla normativa in materia di sicurezza (es. "sicurezza equivalente"), applicabile in contesti sottoposti a vincoli storici, artistici o paesaggistici. Si attua mediante soluzioni gestionali o tecniche alternative che migliorano significativamente le condizioni di accessibilità senza alterare l'integrità del bene.

Accessibilità minima

Capacità di un edificio o spazio pubblico di garantire il raggiungimento e la fruizione agevole, da parte di persone con disabilità, degli ambienti principali e almeno di un servizio igienico accessibile.

Accessibilità informatica

Capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e contenuti fruibili anche da persone con disabilità sensoriali, attraverso tecnologie assistive o configurazioni dedicate (es. lettori di schermo, comandi vocali, software specifici).

Adattabilità

Possibilità tecnico-economica di modificare successivamente uno spazio costruito per renderlo accessibile, senza necessità di interventi strutturali invasivi.

Amministrazioni pubbliche

Comprendono l'intero complesso degli enti pubblici (statali, regionali, locali) e delle istituzioni scolastiche, sanitarie, universitarie, nonché i soggetti gestori di servizi pubblici, come definito dal D.Lgs. 165/2001 e dal D.Lgs. 300/1999.

Attrattore

Elemento urbano (edificio o spazio) che costituisce un polo di aggregazione o interesse collettivo, con rilevante incidenza sul diritto alla fruizione e accessibilità da parte della cittadinanza.

Autonomia

Capacità della persona con disabilità di agire e interagire nell'ambiente utilizzando le proprie risorse funzionali, eventualmente integrate da strumenti ausiliari e supporti ambientali.

Barriere architettoniche

Ostacoli fisici, sensoriali o cognitivi che impediscono o limitano il pieno e sicuro utilizzo di edifici, attrezzature e spazi, compromettendo l'orientamento, la mobilità e la sicurezza degli utenti.

Comfort

Condizione di benessere percepito in relazione all'ambiente fisico, determinata dalla qualità della progettazione, della fruibilità e dell'interazione funzionale tra spazio, arredi e persone.

Disagio

Condizione di difficoltà o frustrazione derivante dalla presenza di ostacoli fisici o percettivi che limitano la possibilità di compiere attività in modo sicuro, agevole e autonomo.

Facilitatori della vita di relazione

Infrastrutture, arredi e dispositivi che agevolano le attività quotidiane delle persone con disabilità, contribuendo a migliorare il funzionamento e a ridurre le limitazioni. Sono inclusi

ambienti fisici accessibili, tecnologie assistive, atteggiamenti sociali positivi, servizi e politiche inclusive.

Fruibilità
Possibilità di utilizzo effettivo, sicuro e autonomo di spazi, servizi, attrezzature e informazioni da parte di tutte le persone, comprese quelle con disabilità, temporanee o permanenti.

Persona con disabilità
Individuo con menomazioni fisiche, sensoriali, cognitive o psichiche, permanenti o temporanee, che comportano limitazioni nell'interazione con l'ambiente e nella partecipazione alla vita sociale.

Orientamento
Capacità di comprendere e mantenere la direzione nello spazio, riconoscere i punti di riferimento sensoriali (tattili, visivi, acustici) e localizzare elementi significativi per la fruizione degli ambienti.

Sistema di orientamento
Insieme di soluzioni grafiche, tattili e acustiche che supportano la percezione e il riconoscimento dei luoghi, in particolare a beneficio di persone con disabilità visive o uditive.

Spazio esterno
Area esterna, anche coperta, di pertinenza dell'edificio, che funge da collegamento tra l'ingresso e la viabilità pubblica o d'uso pubblico.

Stato di salute (ICF)
Condizione globale della persona, indipendentemente dalla presenza di menomazioni o disabilità, definita dall'OMS secondo la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute.

Tecnologie assistive
Dispositivi, strumenti o applicazioni che agevolano l'accesso alle informazioni e ai servizi digitali da parte delle persone con disabilità (es. software vocali, display braille, app dedicate).

Usabilità
Grado in cui un prodotto, servizio o sistema può essere utilizzato in modo efficace, efficiente e soddisfacente da utenti specifici, in funzione di obiettivi determinati.

Visitabilità
Capacità di un edificio o spazio di garantire l'accesso agli ambienti di relazione principali e ad almeno un servizio igienico, anche da parte di persone con ridotta capacità motoria o sensoriale.

2.1.1 Categorie di disabilità

Disabilità

Secondo la classificazione ICF dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la disabilità è un termine ombrello che comprende:

- ***Menomazioni** delle strutture corporee o delle funzioni fisiologiche (comprese quelle mentali);*
- ***Limitazioni nelle attività**, ovvero difficoltà nell'esecuzione di compiti o azioni;*
- ***Restrizioni alla partecipazione**, ossia difficoltà a prendere parte alla vita sociale.*

La disabilità deriva dall'interazione tra la persona con una condizione di salute e i fattori ambientali e personali che possono ostacolare o favorire il suo funzionamento.

Disabilità motoria

Condizione caratterizzata da una limitazione, permanente o temporanea, delle capacità motorie, che coinvolge uno o più segmenti corporei o apparati locomotori. Può influire negativamente sulla deambulazione, sulla postura e sull'uso degli arti superiori o inferiori, compromettendo l'autonomia della persona.

Disabilità sensoriale

Condizione che include:

- *La **disabilità visiva**, da parziale a totale, che compromette la percezione degli stimoli visivi;*
- *La **disabilità uditiva**, da ipoacusia a sordità completa;*
- *La **disabilità plurisensoriale**, come la sordocecità.*

Tali condizioni compromettono la comunicazione, l'orientamento e la relazione con l'ambiente circostante.

Disabilità cognitiva

Condizione che comporta una compromissione dei processi cognitivi e dell'apprendimento, che può includere:

- *Difficoltà nella comprensione del linguaggio (scritto e orale),*
- *Deficit dell'attenzione e della memoria,*
- *Disturbi comportamentali o relazionali.*

Questo tipo di disabilità ostacola l'interazione sociale e l'autonomia nella gestione delle attività quotidiane.

Tabella riepilogativa – Categorie di disabilità

DISABILITÀ MOTORIA	*DISABILITÀ SENSORIALE*	*DISABILITÀ COGNITIVA*
Grave limitazione o impedimento, permanente o temporaneo, alle capacità di movimento di una o più parti del corpo o di uno o più arti	*Espressione che indica una parziale o totale assenza della vista o una parziale o completa mancanza di capacità di udito o, ancora, la compresenza delle due disabilità visiva e uditiva. La disabilità sensoriale pregiudica spesso la vita di relazione e la comunicazione*	*Limitazione o un impedimento all'apprendimento o alla comprensione del linguaggio scritto o orale, o disturbi da deficit di attenzione o, ancora, difficoltà a relazionarsi socialmente*

Limitazione delle attività: *sono le difficoltà che un individuo può incontrare nell'eseguire delle attività. Una limitazione dell'attività può essere una deviazione da lieve a grave, in termini quantitativi o qualitativi, nello svolgimento dell'attività rispetto al modo e alla misura attesi da persone senza la condizione di disabilità.*

Menomazione: *è una perdita o una anormalità nella struttura del corpo o nella funzione fisiologica (comprese le funzioni mentali).*

2.2.1 Categorie di Barriere Architettoniche:

Barriere architettoniche fisiche

Ostacoli materiali presenti nell'ambiente costruito che impediscono, ostacolano o rendono difficoltoso il movimento e l'utilizzo degli spazi, soprattutto da parte di persone con disabilità motorie o ridotte capacità funzionali. Includono:

- *Gradini e dislivelli non superabili;*
- *Corridoi e porte di larghezza inadeguata;*
- *Assenza di rampe o ascensori.*

Barriere localizzative

Elementi architettonici o urbani la cui posizione, forma o caratteristiche cromatiche possono ostacolare la fruizione degli spazi da parte di persone con disabilità, in particolare quelle visive, uditive o cognitive.

Barriere percettive

Carente o assente segnaletica visiva, acustica o tattile, che compromette l'orientamento e la percezione dell'ambiente, rendendo difficile l'individuazione di percorsi, ingressi, ostacoli o fonti di pericolo.

Fattori ambientali e personali (ICF) *(International Classification of Functioning classificazione sviluppata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per descrivere la salute e il benessere delle persone in modo più completo rispetto alla semplice diagnosi medica)*

Fattori ambientali

Aspetti del contesto fisico, sociale e attitudinale in cui vive una persona, che possono influenzare positivamente (facilitatori) o negativamente (barriere) la sua partecipazione alla vita quotidiana. Esempi:

- *Caratteristiche degli spazi fisici,*
- *Politiche e normative,*
- *Disponibilità di supporti tecnologici o assistenziali.*

Fattori personali

Elementi individuali non codificabili ma rilevanti nel determinare l'interazione con l'ambiente, quali:

- *Età, sesso, livello di istruzione,*
- *Stile di vita, esperienze pregresse, motivazione,*
- *Modelli comportamentali e tratti di personalità.*

2.3.1 Obiettivi del piano

- *Il P.E.B.A. costituisce uno strumento strategico e operativo attraverso il quale l'Amministrazione Comunale individua, analizza e programma gli interventi necessari per il superamento delle barriere architettoniche presenti sul territorio.*
- *In conformità ai principi stabiliti dalla* ***Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità****(ratificata con Legge 18/2009), il Piano persegue i seguenti obiettivi prioritari:*
- ***Avviare un processo strutturato e permanente*** *di rilevazione, eliminazione e prevenzione delle barriere architettoniche, sensoriali e cognitive, attraverso strumenti tecnici, normativi e partecipativi;*
- ***Garantire l'accessibilità e la visitabilità*** *degli edifici pubblici e ad uso pubblico, nonché degli spazi urbani e delle infrastrutture di competenza comunale;*
- ***Assicurare la mobilità autonoma*** *e la fruizione sicura degli spazi per tutte le categorie di utenza, promuovendo un approccio inclusivo all'ambiente costruito;*
- ***Informare e sensibilizzare la cittadinanza****, attraverso la pubblicazione e la consultabilità del Piano in formato accessibile, anche online, con aggiornamenti periodici sullo stato di accessibilità dei luoghi pubblici.*

2.3.2 Struttura e contenuti del Piano

Il P.E.B.A. del Comune di Diamante ha come riferimento operativo l'analisi delle seguenti categorie di spazi:

- ***Edifici pubblici o ad uso pubblico** di competenza comunale;*
- ***Spazi urbani aperti**, come piazze, parchi e percorsi pedonali;*
- ***Percorsi e fermate** del trasporto pubblico, laddove presenti.*

In questa prima fase di attuazione, il Piano si concentra sugli edifici e sugli spazi a maggiore rilevanza funzionale e frequentazione, individuando le priorità di intervento in base al livello di criticità rilevato.

*L'elaborazione del Piano è stata realizzata nel rispetto del principio di **progressività e sostenibilità degli interventi**, prevedendo un programma pluriennale compatibile con le risorse finanziarie dell'Ente.*

2.3.3 Fasi operative del P.E.B.A.

*Il Piano è articolato in **quattro fasi tecniche principali**, ciascuna delle quali applicata agli ambiti di intervento edilizio e urbano.*

FASE 1 – Analisi dello stato di fatto

- *Censimento e rilievo tecnico degli edifici pubblici e degli spazi urbani;*
- *Verifica delle condizioni di accessibilità, visitabilità e fruibilità;*
- *Individuazione delle principali criticità fisiche, sensoriali e cognitive;*
- *Attività di ascolto, partecipazione e confronto con:*
- *Associazioni rappresentative delle persone con disabilità;*
- *Enti pubblici e privati presenti sul territorio;*
- *Cittadini e portatori di interesse.*

FASE 2 – Progettazione degli interventi

- *Individuazione delle azioni necessarie alla rimozione delle barriere architettoniche per*
- *ciascun bene o spazio censito;*
- *Definizione delle soluzioni progettuali tecniche e gestionali;*
- *Stima dei costi previsti per la realizzazione degli interventi;*

FASE 3 – Programmazione pluriennale

- *Attribuzione delle priorità agli interventi in base a criteri di urgenza, utilità sociale e*
- *fattibilità tecnica;*
- *Pianificazione della tempistica di attuazione, in funzione delle risorse disponibili e degli obiettivi strategici dell'Amministrazione;*

FASE 4 – Approvazione e aggiornamento

- *Definizione delle modalità procedurali di adozione, approvazione e pubblicazione del Piano;*
- *Previsione di meccanismi di revisione e aggiornamento continuo, in funzione dell'evoluzione normativa, tecnologica e delle esigenze espresse dalla cittadinanza.*

3. ANALISI DELLO STATO DI FATTO

3.1.1 Localizzazione e contesto storico

Il Comune di Diamante è situato nella provincia di Cosenza, lungo la fascia tirrenica della Regione Calabria. L'area presenta un'elevata vocazione turistica e paesaggistica, grazie alla posizione costiera e alla presenza di un ricco patrimonio storico-culturale.

Sebbene le tracce di insediamenti nell'area risalgano all'epoca magno-greca e romana, l'attuale centro urbano fu ufficialmente fondato nel 1638 da ***Girolamo Sanseverino****, Principe di Bisignano, che ottenne l'autorizzazione alla costruzione di un nuovo nucleo abitativo e di un porto. Per ragioni difensive, legate agli attacchi saraceni via mare, furono edificate lungo la costa diverse torri di avvistamento, tra cui la* ***Torre dell'isola di Cirella****, tuttora visibile.*

Durante il periodo feudale, il territorio fu soggetto alle signorie dei Sanseverino e successivamente dei Pignatelli. Tradizionalmente, l'economia di Diamante si è basata su:

Pesca e agricoltura*, in particolare la coltivazione del* ***cedro*** *(Citrus medica), anche a scopo religioso;*

Produzione e commercio del peperoncino*;*

Attività turistiche e culturali*, sviluppatesi soprattutto dalla fine del XX secolo.*

A partire dagli anni '80, Diamante ha acquisito notorietà come ***"Città dei Murales"****, grazie a oltre 150 opere pittoriche realizzate da artisti nazionali e internazionali che adornano le pareti del centro storico. Dal 1992 ospita il celebre* ***Festival del Peperoncino****, manifestazione a carattere gastronomico, culturale e turistico di rilievo nazionale.*

3-1 Inquadramento territoriale Diamante

Quadro Regione Calabria

Quadro Provinciale di Cosenza

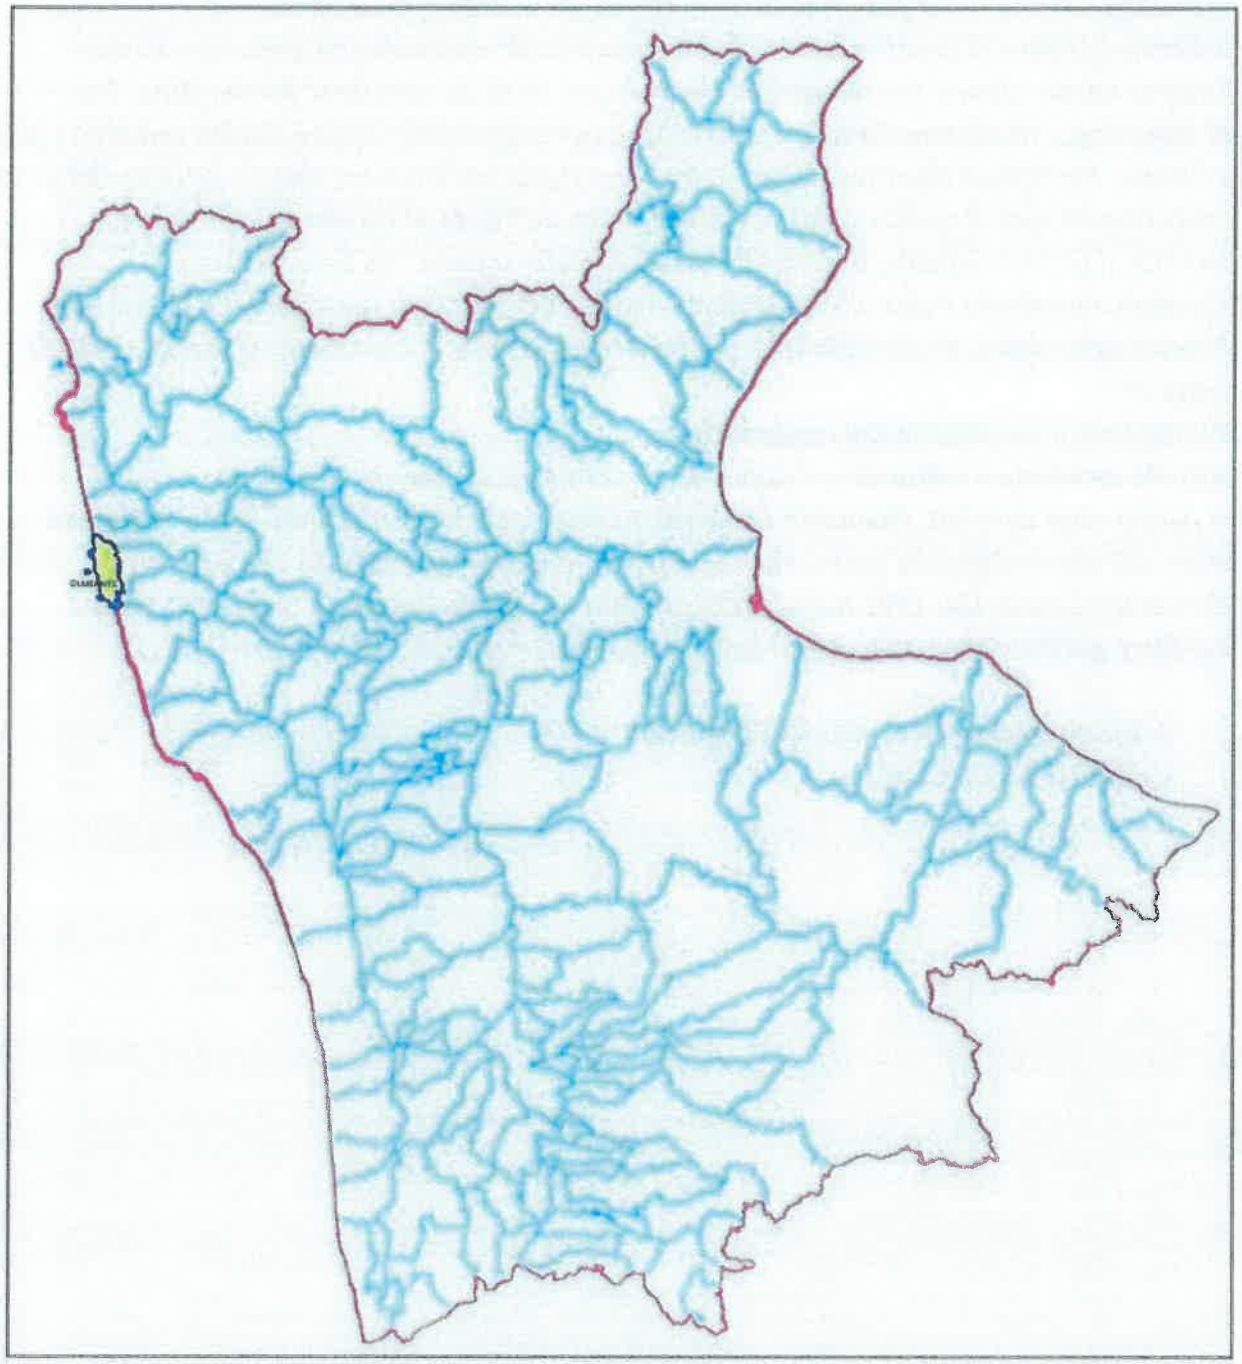

Quadro Comunale

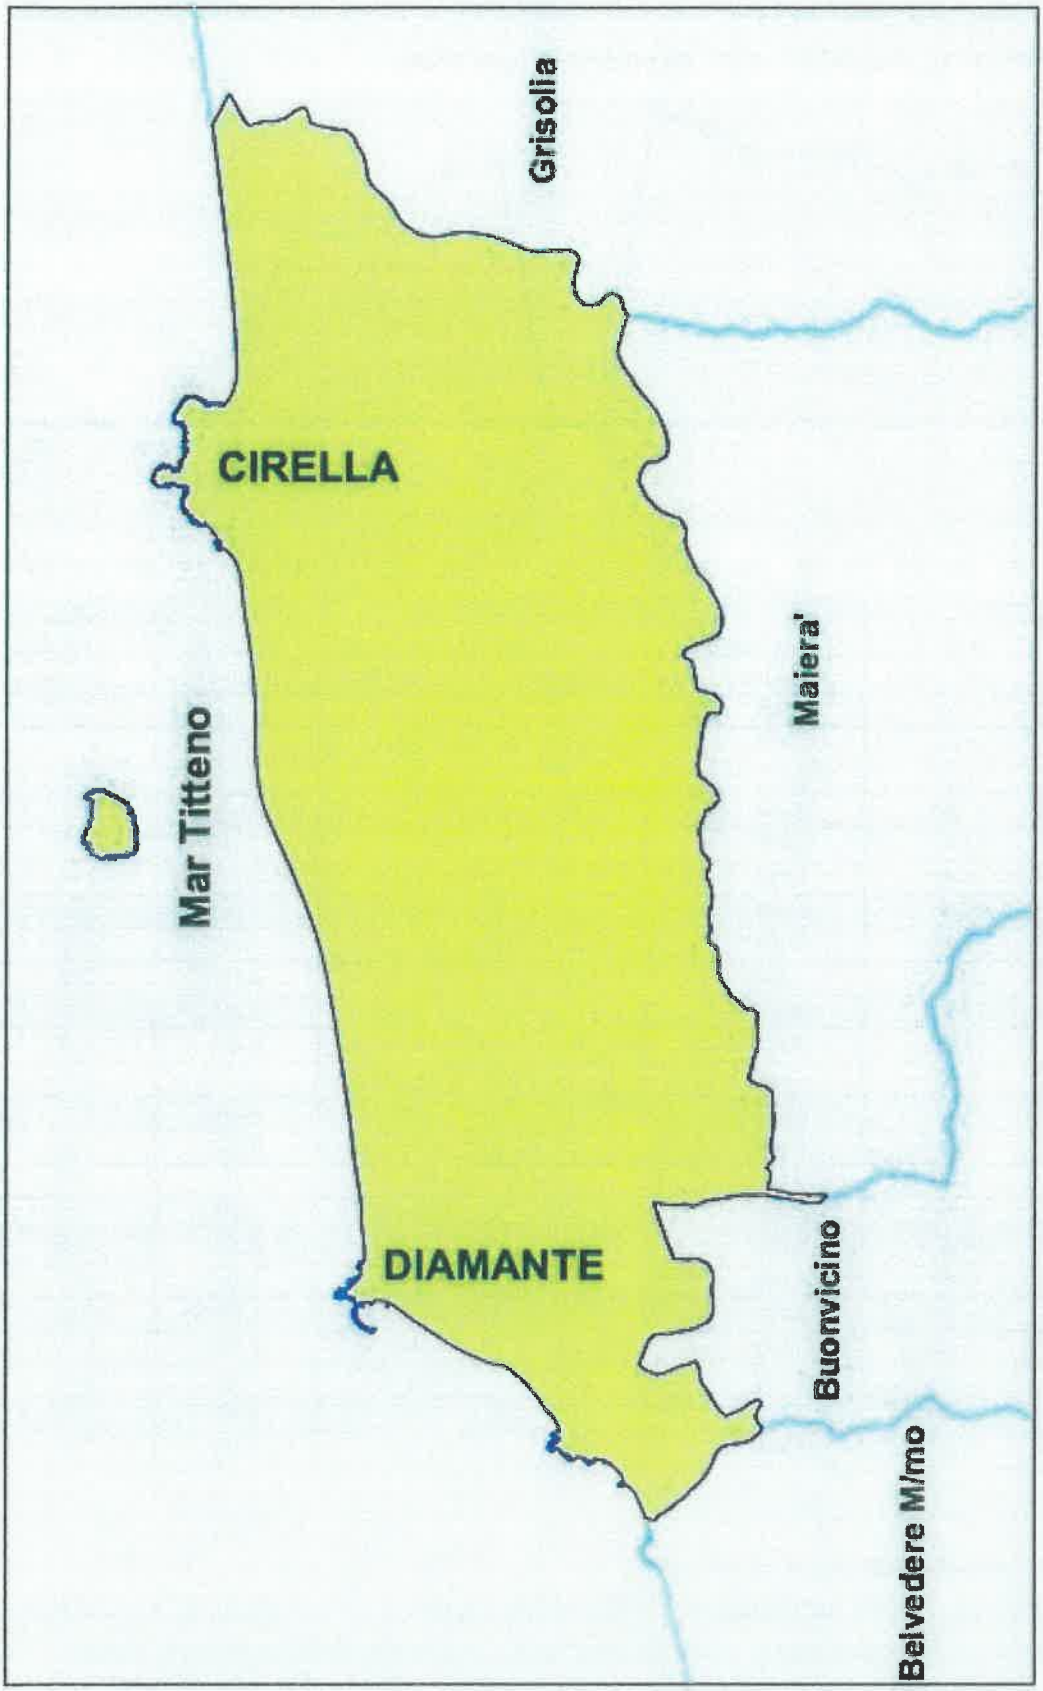

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Diamante dal 2001 al 2023.

Popolazione Diamante 2001-2023

Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.

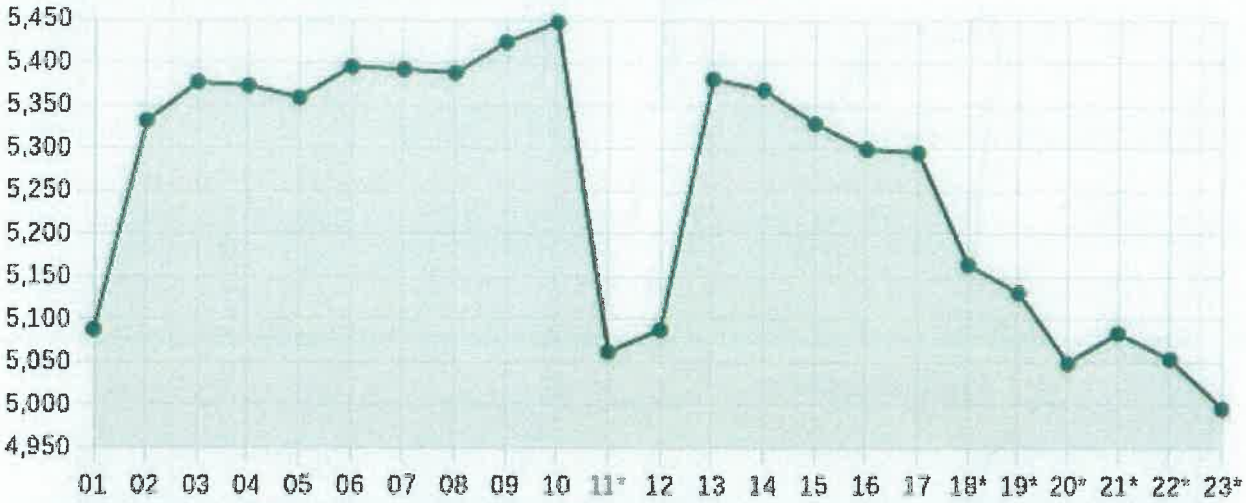

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dic	**5.088**	-	-	-	-
2002	31 dic	**5.332**	+244	+4,80%	-	-
2003	31 dic	**5.377**	+45	+0,84%	2.041	2,63
2004	31 dic	**5.373**	-4	-0,07%	2.083	2,57
2005	31 dic	**5.359**	-14	-0,26%	2.116	2,53
2006	31 dic	**5.395**	+36	+0,67%	2.143	2,51
2007	31 dic	**5.392**	-3	-0,06%	2.162	2,49
2008	31 dic	**5.388**	-4	-0,07%	2.160	2,49
2009	31 dic	**5.424**	+36	+0,67%	2.171	2,49
2010	31 dic	**5.447**	+23	+0,42%	2.204	2,47
2011	31 dic	**5.062**	-385	-7,07%	2.227	2,27
2012	31 dic	**5.088**	+26	+0,51%	2.276	2,23
2013	31 dic	**5.381**	+293	+5,76%	2.328	2,31
2014	31 dic	**5.368**	-13	-0,24%	2.352	2,28
2015	31 dic	**5.329**	-39	-0,73%	2.357	2,26
2016	31 dic	**5.299**	-30	-0,56%	2.349	2,25
2017	31 dic	**5.295**	-4	-0,08%	2.352	2,25
2018	31 dic	**5.164**	-131	-2,47%	2.297	2,25
2019	31 dic	**5.131**	-33	-0,64%	2.323,86	2,20
2020	31 dic	**5.049**	-82	-1,60%	2.370	2,13
2021	31 dic	**5.084**	+35	+0,69%	2.386	2,13
2022	31 dic	**5.054**	-30	-0,59%	2.403	2,10
2023	31 dic	**4.996**	-58	-1,15%	2.406	2,07

Variazione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Diamante espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Cosenza e della regione Calabria.

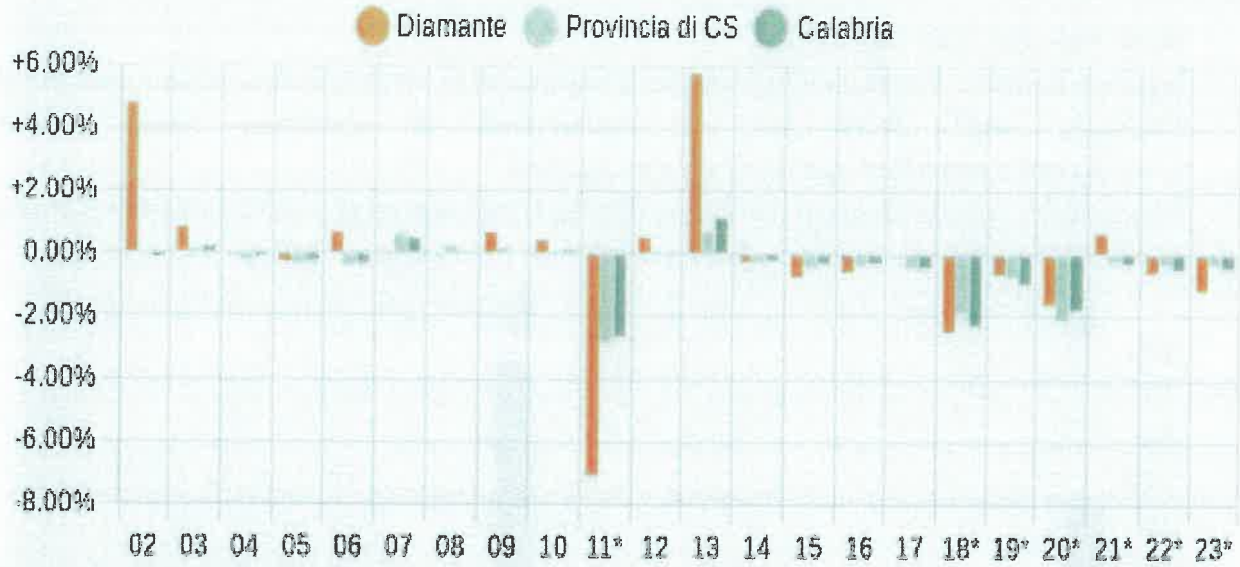

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale della popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche ***saldo naturale****. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.*

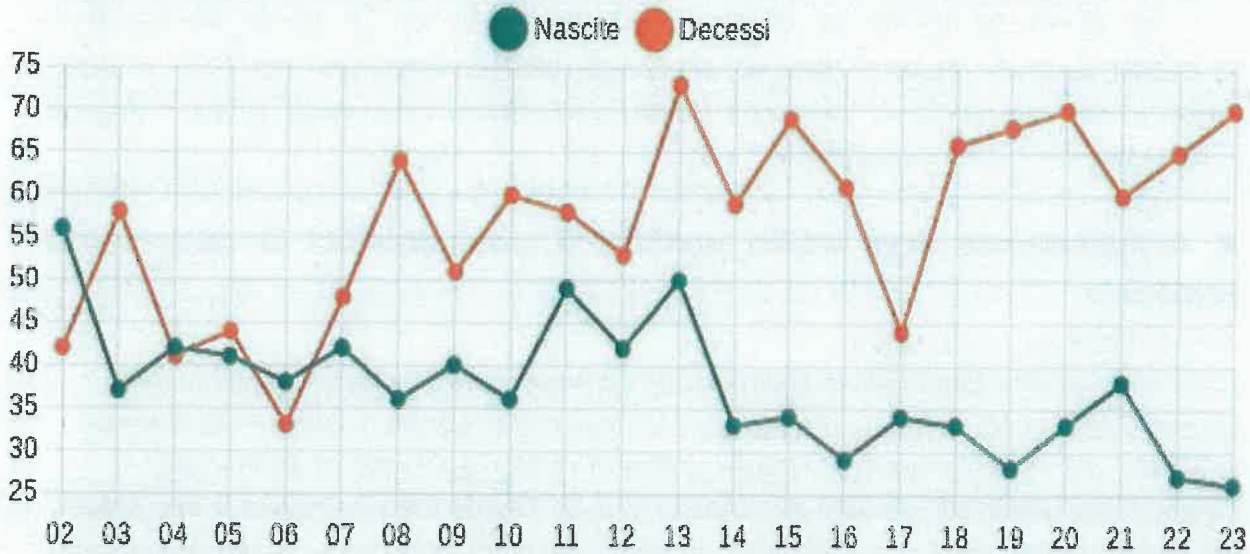

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2023. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.

(1) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(2) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

(3) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti

(*) popolazione post-censimento

Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Diamante negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come ***iscritti*** *e* ***cancellati*** *dall'Anagrafe del comune.*

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).

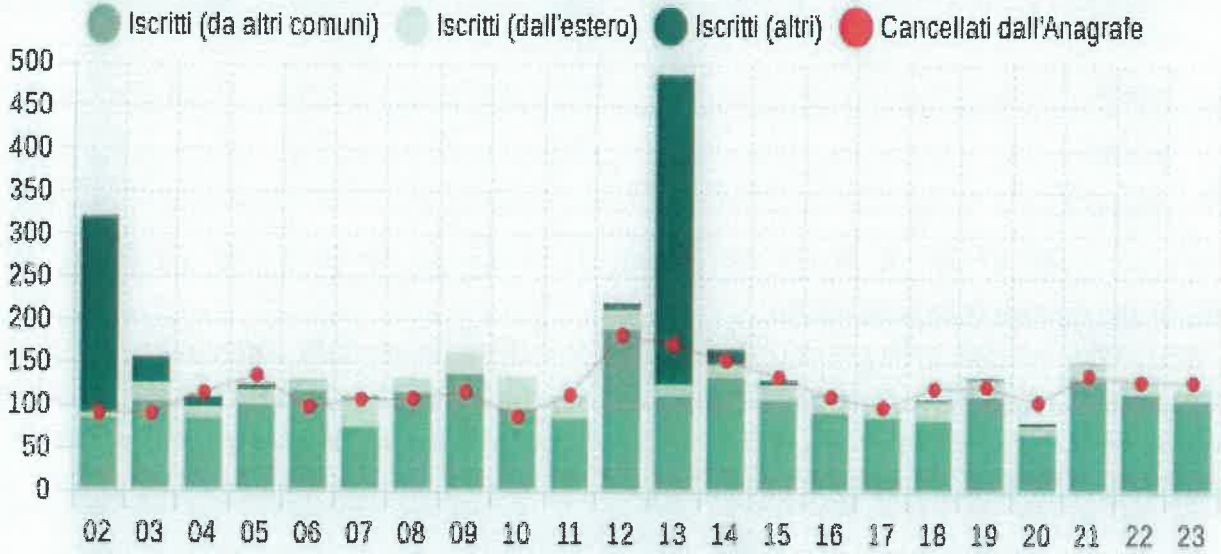

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2023. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.

4. Individuazione degli edifici pubblici e spazi pubblici di competenza comunale

4.1 Metodologia e mappatura

L'Amministrazione Comunale di Diamante ha condotto un'accurata ricognizione degli immobili pubblici di proprietà diretta, nonché degli edifici ad uso pubblico o di interesse collettivo ubicati sul territorio comunale, al fine di valutarne il livello di accessibilità.

L'elenco degli immobili rilevati è stato integrato nelle ***Tavola 4.0****, che riporta la* ***mappatura geo-referenziata*** *degli edifici e degli spazi pubblici oggetto di indagine. Ai fini dell'efficacia operativa,* ***non sono stati inclusi*** *nella presente fase:*

- *Magazzini comunali;*
- *Impianti tecnologici (es. depuratori);*
- *Laboratori specialistici non aperti al pubblico.*

Tali strutture saranno eventualmente oggetto di analisi in successive fasi di aggiornamento del Piano, e sono sintetizzati nella tabella che segue.

ELENCO EDIFICI PUBBLICI

	IMMOBILE	UBICAZIONE	DATI CATASTALI	CODICE IDENTIFICATIVO	
CAPOLUOGO	EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO	Via D. Savio	F° 13 Part. 1116 - 1176 - 1178	EP	1
	EX EDIFICIO SCOLASTICO STRUTTURA A.I.A.S.	Via D. Savio	F° 13 Part. 1210 - 1211	EP	2
	EX EDIFICIO SCOLASTICO CAPOLUOGO	Via Amendola	F° 13 Part. 1212 - 1213 - 1214	EP	3
	CASA COMUNALE	Piazza Municipio	F° 13 Part. 1115 - 1217 - 1218	EP	4
	POLIAMBULATORIO	Via Benedetto Croce	F° 13 Part. 1120	EP	5
	MUSEO DAC	Piazza Di Maio	F° 12 Part. 548	EP	6
	TORRE DEL SEMAFORO	Via Dante	F° 12 Part. 224	EP	7
	CENTRO DI INFORMAZIONE TURISTICA	Via Discesa Corcvino Inferiore	F° 10 Part. 195	EP	8
	EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA	Via Quasimodo	F° 10 Part. 1956 - 1957 - 1958	EP	9
	PARCO CORVINO - PALESTRA	Via Botticelli	F° 11 Part. 406	EP	10
	PARCO CORVINO - SPOGLIATOI	Via Botticelli	F° 11 Part. 402	EP	11
	PARCO CORVINO - ACQUARIO MULTIMEDIALE	Via Botticelli	F° 11 Part. 400	EP	12
C/DA	EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE	C.da Lauro/Cammarotea	F° 6 Part. 781	EP	13
FRAZIONE CIRELLA	EX EDIFICIO SCOLASTICO FRAZIONE CIRELLA	Via Diaz	F° 3 Part. 651	EP	14
	DELEGAZIONE COMUNALE FRAZIONE CIRELLA	Via Diaz	F° 3 Part. 655 Sub. 1	EP	15
	ANFITEATRO RUDERI DI CIRELLA	Via Tredoliche	F° 2 Part. 934	EP	16
	CONVENTO DEI MINIMI	Via Tredoliche	F° 2 Part. 1041	EP	17

ELENCO SPAZI ALL'APERTO E SERVIZI GENERALI

	IMMOBILE	UBICAZIONE	CODICE IDENTIFICATIVO	
CAPOLUOGO	MARCIAPIEDI LUNGOMARE	Lungomare Riviera Bleu	**PP**	**1**
	MARCIAPIEDI STRADALE	Via Poseidone	**PP**	**2**
	MARCIAPIEDI STRADALE	Via Amendola	**PP**	**3**
	MARCIAPIEDI STRADALE	Via B. Croce	**PP**	**4**
	MARCIAPIEDI STRADALE	C/so V. Emanuele	**PP**	**5**
	MARCIAPIEDI STRADALE	Via M. Preti	**PP**	**6**
	MARCIAPIEDI STRADALE	Via U. Boccioni	**PP**	**7**
	MARCIAPIEDI STRADALE	Via Caravaggio	**PP**	**8**
	MARCIAPIEDI STRADALE	Via Botticelli	**PP**	**9**
	MARCIAPIEDI STRADALE	Discesa Corvino	**PP**	**10**
	ACCESSI SPIAGGIA	Viale Glauco	**PP**	**11**
	VILLA COMUNALE	Via G. Parisio	**VS**	**1**
	GIARDINO PER INFANZIA		**VS**	**2**
	CAMPO SPORTIVO F.LLI OLIVA	Via Panoramica	**VS**	**3**
	CIMITERO	Via Botticelli	**CM**	**1**
FRAZIONE CIRELLA	CONVENTO DEI MINIMI	Via Tredoliche	**CM**	**2**

Nelle Tavole vengono indicati i beni pubblici con il codice e nella legenda la identificazione.

4.2 ***Schede di rilievo tipo per la verifica delle condizioni di accessibilità e visitabilità***

Al fine di verificare lo stato dell'edificio nella Scheda di Rilievo, vengono analizzati gli accessi, i parcheggi, i sevizi igienici, l'accessibilità e la visitabilità dell'edificio in riferimento alla normativa vigente tenendo in considerazione le disabilità motorie, sensoriali e cognitive, attraverso un elenco definito di domande.

SCHEDA PER OSSERVAZIONI SU EDIFICI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO

N.	VERIFICA	RISPOSTA	NOTE
1	**ACCESSI**		
1.1	Ci sono barriere tra la fermata di arrivo e l'edificio?		
1.2	La pavimentazione dei percorsi di arrivo è buona e antisdrucciolo?		
1.3	Antistante e retrostante la porta di ingresso c'è uno spazio a livello e di dimensioni min. cm 140x140?		
1.4	La porta di ingresso ha un'apertura netta di min. 80cm?		
1.5	La porta di ingresso è facilmente apribile. Press. Max. 8 Kg.		
1.6	I vetri delle porte sono opportunamente segnalati?		
1.7	Sui pavimenti ci sono ostacoli che sporgono superiori a cm 2,5?		
1.8	Il citofono sono sistemati ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm?		
2	**PARCHEGGI**		
2.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità nei pressi dell'ingresso e/o con percorsi idonei?		
2.2	Se si, la segnaletica orizzontale e verticale è conforme e ben visibile?		
2.3	I parcheggi hanno spazi di manovra per persone che fanno uso di carrozzine?		
3	**BAGNI E SERVIZI IGIENICI**		
3.1	Ci sono servizi igienici per portatori di Handicap?		
3.2	Se si, sono facilmente individuabili tramite dispositivi luminosi, acustici, tattili?		
3.3	I pezzi (sanitari) sono a norma di dimensioni e distanze?		
3.4	Le porte di ingesso ai servizi igienici ha larghezza min., di 80cm?		
3.5	I servizi igienici sono dotati di maniglioni e corrimano adeguati?		
3.6	I pulsanti per lo scarico dell'acqua, gli interruttori e lo specchio sono accessibili ed usabili da persona seduta?		
3.7	Ci sono servizi igienici con spogliatoio e doccia accessibile?		
4	**PERCORSI VERTICALI**		
4.1	Ci sono percorsi verticali idonei all'accesso a persone con difficoltà motorie?		

SCHEDA PER OSSERVAZIONI SU SPAZI PUBBLICI O DI COMPETENZA COMUNALE

N.	VERIFICA	RISPOSTA	NOTE
1	**PERCORSI**		
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza min. di cm 90?		
1.2	Lungo il percorso ci sono spiazzi di dimensione min. 140x140 per consentire una rotazione?		
1.3	Il percorso ha una pavimentazione in buono stato e non sconnessa?		
1.4	Il percorso ha pendenze regolari soprattutto quella trasversale al senso del percorso stesso? Min. del 2%?		
1.5	Ci sono sporgenze sul percorso con altezze maggiori di 2 cm.?		
1.6	Eventuali griglie sul percorso hanno maglie con passo inferiore a 2 cm.?		
1.7	Gli innesti ai percorsi carrabili sono segnalati per i non vedenti?		
1.8	Le aree pubbliche sono raggiungibili da percorsi guida a pavimento per i non vedenti?		
2	**PARCHEGGI**		
2.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità nei pressi dell'ingresso e/o con percorsi idonei?		
2.2	Se si, la segnaletica orizzontale e verticale è conforme e ben visibile?		
2.3	I parcheggi hanno spazi di manovra per persone che fanno uso di carrozzine?		
3	**DISLIVELLI**		
3.1	Il percorso si raccorda bene con la sede stradale?		
3.2	I dislivelli del percorso hanno pendenze tra il 5 e l'8%?		
3.3	Gli slarghi salvagente consentono l'accesso a persone con carrozzina?		
3.4	Ci sono meccanismi che consentono di superare i dislivelli?		
4	**OSTACOLI**		
4.1	Lungo i percorsi ci sono arredi che restringono il passaggio a meno di 90 cm.?		
4.2	Lungo i percorsi è garantita un'altezza libera di min. 210 cm.?		
4	**PERCORSI VERTICALI**		
4.1	Ci sono percorsi verticali idonei all'accesso a persone con difficoltà motorie?		

4.3 Partecipazione

Nella fase preliminare, il Comune ha attivato un ***percorso partecipativo****, coinvolgendo:*

- *Le* ***associazioni locali rappresentative delle persone con disabilità****;*
- *I* ***cittadini****, tramite la pubblicazione di un* ***questionario online*** *e invio di segnalazioni;*
- *Gli* ***istituti scolastici*** *e i referenti di strutture pubbliche e sociosanitarie.*

Una lettera ufficiale, a firma del tecnico incaricato e del Sindaco, è stata predisposta per la formale collaborazione dei soggetti coinvolti. Il modulo di rilevazione destinato ai cittadini ha previsto domande relative a:

- *Segnalazione di barriere fisiche nei percorsi urbani;*

- *Carenza di parcheggi dedicati;*
- *Accessibilità degli edifici pubblici;*
- *Presenza di collegamenti pedonali o trasporto pubblico;*
- *Utilità percepita di segnaletica tattile, mappe in braille, e ausili sensoriali.*

Nonostante la disponibilità dei canali di comunicazione predisposti, la ***risposta partecipativa è risultata contenuta****. Tuttavia, le indicazioni pervenute sono state integrate nel processo di rilevazione tecnica.*

Lettera per le associazioni:

All'associazione/Dirig.scolastico/Istituto .....

Via.....

87023 Diamante (CS)

Oggetto: *Redazione Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A.). Comune di Diamante*

Il sottoscritto arch. Angelo Marino nato a Santa Maria del Cedro 07/08/1957, con studio in Via del Mare, 105 87020 Santa Maria del Cedro (Cs), nella qualità di tecnico incaricato per la redazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) di cui alla determina del Responsabile d'Ufficio tecnico settore IV n. 43 del 27/05/2024, per poter dare inizio alle attività di rilevamento dello stato attuale delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, propedeutico alla redazione del piano P.E.B.A., di concerto con il Sindaco e l'amministrazione comunale nonché con il Responsabile dell'ufficio tecnico settore IV, ritiene indispensabile potersi avvalere della Vs pluriennale esperienza per collaborare nelle fasi preliminari di raccolta dei dati e delle difficoltà che nelle attività quotidiane la presenza delle barriere architettoniche provoca, alla facile e serena accessibilità e visitabilità delle strutture pubbliche o di interesse pubblico: scuole, strutture sportive e sanitarie, etc. etc., eventuali percorsi viari, aree di sosta e piazze.
Al fine di consentire al sottoscritto di individuare puntualmente e precisamente le problematiche insistenti sul territorio comunale e poter dare soluzioni e priorità, per rendere più agevole e più indipendente la vita dei portatori di difficoltà motorie e/o sensoriali, Si richiede la Vs collaborazione segnalando ai contatti appresso indicati problematiche specifiche e luoghi interessati di scarsa, inadeguata o mancanza assoluta di infrastruttura dedicata alla accessibiltà.
In attesa della Vs fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il redattore del P.E.B.A.
Arch. Angelo Marino

Il sindaco
Avv. Achille Ordine

Contatti:

Comune di Diamante *Via P. Mancini, 10* *c/o Ufficio Protocollo* *protocollodiamante@pec.it*	*arch. Angelo Marino:* *tel. 3290574620* *angelomarinoarch@gmail.com* *angelomarino@pec.it -* *angelomarinoarch@gmail.com*

	QUESTIONARIO PER I CITTADINI	
1	Indicate in quale delle seguenti zone siete residenti	☐ Centro ☐ Periferia ☐ Collina
2	La vostra zona è servita da mezzi di trasporto pubblico?	☐ Si ☐ No
3.	Volete segnalare la presenza di barriere architettoniche lungo i percorsi pedona della Vs città? Se Si, dove? _____	☐ Si ☐ No
4.	Volete segnalare le difficoltà o addirittura la mancanza di parcheggi riservati persone con disabilità in qualche luogo particolare? Se Si, dove? _____	☐ Si ☐ No
5.	Volete segnalare edifici pubblici, a uso pubblico o con attività aperte al pubblic dove la presenza di barriere architettoniche li rendono per niente o poc accessibili? Se Si, dove?	☐ Si ☐ No
6.	Dalla vostra abitazione o zona di residenza al centro è presente uno dei seguen collegamenti utilizzabile agevolmente?	☐ P. Pedonale ☐ Ciclabile ☐ Mezzo Pubblico
7.	In quali strutture ritenete utile e necessario indicazioni o mappe tattili (braille)? _____	
8.	I mezzi di trasporto pubblico locale consentono facile accessibilità?	☐ Si ☐ No

La pubblicazione è stata inserita il sul sito istituzionale dell'ente, la partecipazione è stata relativa, poche indicazioni sono state trasmesse agli indirizzi predisposti.

4.4 Analisi dei dati raccolti

*Questa parte include le **valutazioni degli edifici e spazi pubblici**, l'attribuzione di **punteggi di accessibilità** e la **classificazione delle criticità dei luoghi presi in esame**.*

- *Edifici pubblici e scolastici*
- *Spazi urbani*

4.4.1 Edifici Pubblici e Scuole

*Sulla base delle schede di rilievo compilate, è stato attribuito a ciascun edificio un punteggio sintetico che esprime il **livello di accessibilità in relazione a tre categorie di disabilità**:*

- *Motoria*
- *Sensoriale*
- *Cognitiva*

Il punteggio complessivo è stato ottenuto mediante media ponderata dei tre ambiti. Di seguito alcuni esempi estratti dalla valutazione, La lista con i punteggi assegnati in base ai rilievi è riportata nella seguente tabella:

CODICE	FUNZIONE	MOTORIO	SENSORIALE	COGNITIVO	TOTALE
EP 1	EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO	20	50	30	33,33
EP 2	EX EDIFICIO SCOLASTICO STRUTTURA A.I.A.S.	10	50	30	30,00
EP 3	EX EDIFICIO SCOLASTICO CAPOLUOGO	10	50	30	30,00
EP 4	CASA COMUNALE	10	50	30	30,00
EP 5	POLIAMBULATORIO	50	50	30	43,33
EP 6	MUSEO DAC	10	50	30	30,00
EP 7	TORRE DEL SEMAFORO	50	50	30	43,33
EP 8	CENTRO DI INFORMAZIONE TURISTICA	10	50	30	30,00
EP 9	EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA	50	50	30	43,33
EP 10	PARCO CORVINO - PALESTRA	50	50	30	43,33
EP 11	PARCO CORVINO - SPOGLIATOI	20	50	30	33,33
EP 12	PARCO CORVINO - ACQUARIO MULTIMEDIALE	10	50	30	30,00
EP 13	EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE	50	50	30	43,33
EP 14	EX EDIFICIO SCOLASTICO FRAZIONE CIRELLA	50	50	30	43,33
EP 15	DELEGAZIONE COMUNALE FRAZIONE CIRELLA	10	50	30	30,00
EP 16	ANFITEATRO RUDERI DI CIRELLA	10	50	30	30,00
EP 17	CONVENTO DEI MINIMI	50	50	30	43,33

4.4.2 ***Spazi urbani***

Come per le Schede degli edifici, i dati rilevati sono stati analizzati e attribuito ad ogni spazio pubblico un punteggio indicante il livello di accessibilità motoria, sensoriale e cognitiva allo scopo di stilare una lista di priorità degli interventi.

Tabella - Punteggi delle accessibilità degli spazi pubblici

CODICE	SPAZIO/SERVIZIO URBANO	UBICAZIONE	MOTORIO	SENSORIALE	COGNITIVO	TOTALE
PP 1	MARCIAPIEDI LUNGOMARE	Lungomare Riviera Bleu	10	50	30	30,00
PP 2	MARCIAPIEDI STRADALE	Via Poseidone	60	50	30	46,67
PP 3	MARCIAPIEDI STRADALE	Via Amendola	80	50	30	53,33
PP 4	MARCIAPIEDI STRADALE	Via B. Croce	90	50	30	56,67
PP 5	MARCIAPIEDI STRADALE	C/so V. Emanuele	10	50	30	30,00
PP 6	MARCIAPIEDI STRADALE	Via M. Preti	50	50	30	43,33
PP 7	MARCIAPIEDI STRADALE	Via U. Boccioni	30	50	30	36,67
PP 8	MARCIAPIEDI STRADALE	Via Caravaggio	30	50	30	36,67
PP 9	MARCIAPIEDI STRADALE	Via Botticelli	50	50	30	43,33
PP 10	MARCIAPIEDI STRADALE	Discesa Corvino	50	50	30	43,33
PP 11	ACCESSI SPIAGGIA	Viale Glauco	60	50	30	46,67
VS 1	VILLA COMUNALE	Via G. Parisio	10	50	30	30,00
VS 2	GIARDINO PER INFANZIA		5	50	30	28,33
VS 3	CAMPO SPORTIVO F.LLI OLIVA	Via Panoramica	5	50	30	28,33
CM 1	CIMITERO	Via Botticelli	80	50	30	53,33
CM 2	CONVENTO DEI MINIMI	Via Tredoliche	80	50	30	53,33

I beni rilevati sono stati classificati attraverso una scala di criticità da 0 (zero) a 100 (cento) in base alla classe di disabilità, dove (0) rappresenta la situazione ottimale e (100) la situazione peggiore.

Così suddivisa:

0 – 30	*31 – 40*	*41 – 100*
BUONO	*MEDIO*	*CRITICO*

4.4.3 ***Considerazioni***

Le analisi evidenziano che:

- *Le* ***sedi istituzionali più frequentate*** *(Municipio, Anagrafe, ASL, Scuole) presentano* ***elevate criticità****.*
- *Gli* ***interventi di adeguamento pregressi*** *si sono concentrati quasi esclusivamente sull'eliminazione di barriere motorie (es. rampe, accessi), lasciando* ***priva di attenzioni l'utenza con disabilità sensoriali o cognitive****.*
- *La presenza di personale coadiuvante ha consentito, in taluni casi, una valutazione meno negativa, ma non compensa la* ***mancanza di autonomia*** *per le persone non vedenti o sorde.*

4.4.4 ***Fermate***

Il Comune di Diamante ***non dispone di un servizio di trasporto pubblico urbano gestito direttamente****. Esiste un servizio privato di collegamento tra:*

- *Centro storico;*
- *Frazione;*
- *Centri limitrofi.*

Tuttavia, le fermate si presentano ***inadeguate dal punto di vista dell'accessibilità****, poiché:*

- *Prive di* ***marciapiedi rialzati****;*
- *Assenti* ***pensiline o panchine****;*
- *Mancanti di* ***percorso pedonale protetto****.*

Data l'assenza di infrastrutture minime, ***non si è ritenuto opportuno includere interventi*** *su tali fermate in questa prima fase di attuazione del PEBA. Analoga considerazione è stata fatta per gli* ***stabilimenti balneari****, affidati a gestori privati ma ricadenti su suolo pubblico.*

4.5 Gli interventi necessari

L'analisi sistematica dei dati raccolti ha permesso di identificare ***criticità ricorrenti*** *relative all'accessibilità degli edifici pubblici e degli spazi urbani del Comune di Diamante. Tali problematiche, pur con vari livelli di gravità, evidenziano un* ***ritardo strutturale*** *nell'adeguamento del patrimonio comunale ai principi della progettazione universale.*

A. Edifici pubblici: barriere motorie e accessibilità interna

- ***Difficoltà di accesso ai livelli superiori*** *per assenza di ascensori, montascale o rampe con pendenza conforme.*
- ***Spazi di manovra inadeguati*** *all'interno degli edifici (es. corridoi e vani porta troppo stretti, ostacoli fissi).*
- ***Servizi igienici non conformi****: mancano bagni dedicati, oppure i servizi esistenti non rispettano le norme dimensionali, di dotazione e manovrabilità.*

- ***Mancanza di segnaletica direzionale ed esplicativa**, sia per utenti normodotati che per persone con disabilità sensoriali o cognitive.*

B. Spazi pubblici esterni: ostacoli alla mobilità autonoma

- ***Percorsi pedonali sconnessi**, invasi da radici, erbacce, elementi di arredo, che compromettono la deambulazione sicura, anche per anziani e persone con mobilità ridotta.*
- ***Marciapiedi con pendenze irregolari** o dislivelli non raccordati, privi di rampe o raccordi idonei.*
- ***Attraversamenti pedonali non segnalati** correttamente né con elementi visivi né tattili (assenti mappe tattili, segnali acustici o indicatori visivi per ipovedenti).*
- ***Assenza di percorsi guida per non vedenti** e carenza di riferimenti sensoriali.*
- ***C. Parcheggi riservati: carenze qualitative e quantitative***
- ***Numero insufficiente di posti auto riservati** a persone con disabilità, in particolare in prossimità degli accessi principali agli edifici pubblici.*
- ***Segnaletica verticale e orizzontale non conforme o assente**, che rende i posti non immediatamente identificabili e facilmente occupabili da non aventi diritto.*
- ***Mancanza di spazio di manovra laterale** per l'uscita autonoma da veicoli adattati.*
-

C. Inclusione sensoriale e cognitiva: accessibilità trascurata

- ***Assenza totale di dotazioni specifiche** per persone con disabilità sensoriali e cognitive (es. indicazioni visive rinforzate, facilitatori tattili, dispositivi sonori).*
- ***Nessun impianto di segnaletica tattile o sonora** nei punti sensibili (piazze, incroci, edifici pubblici).*
- ***Esclusione implicita di soggetti con disabilità intellettive**, per assenza di linguaggio semplificato o strumenti visivi/informativi adeguati.*
- ***E. Spazi ludici e scolastici: assenza di giochi inclusivi***
- *Le **aree gioco nei parchi e nelle scuole** sono sprovviste di dispositivi ludici accessibili o inclusivi, con conseguente **esclusione sistematica dei bambini con disabilità**.*
- ***F. Fermate e viabilità di trasporto***
- *Le fermate degli autobus (privati o extraurbani) si presentano **prive di marciapiedi, pensiline o panchine**.*
- ***Assenza di percorsi protetti** che colleghino le fermate ai centri abitati o agli edifici pubblici.*
- *Mancata previsione di **spazi di attesa accessibili** e privi di ostacoli.*

Le criticità evidenziate dimostrano che l'inadeguatezza delle infrastrutture comunali:
*Non riguarda solo **le disabilità gravi**, ma coinvolge anche categorie temporaneamente fragili (anziani, persone in riabilitazione, genitori con passeggini).*
*Impatta direttamente sulla **qualità della vita**, sul **diritto alla mobilità autonoma**, sulla **partecipazione civica** e sull'**equità nell'accesso ai servizi**.*
*Il Piano P.E.B.A. non si propone come strumento risolutivo nell'immediato, ma costituisce la **base strategica e operativa** per la pianificazione pluriennale di interventi di adeguamento, con*

priorità legate all'effettivo impatto sull'inclusione sociale e alla sostenibilità economico-finanziaria.

4.6 Elenco degli interventi necessari e stima dei costi unitari

Sulla base delle criticità emerse dai rilievi, sono stati individuati gli interventi prioritari necessari a migliorare l'accessibilità degli edifici pubblici e degli spazi urbani del Comune di Diamante. Ogni intervento è stato associato a una ***stima del costo unitario****, utile per la programmazione e la valutazione economica degli interventi nel Piano Pluriennale di Attuazione.*

Intervento necessario alla risoluzione del problema	*Unità di misura*	*Prezzo Unitario (€)*	*Disabilità*
Rampe di collegamento per piccoli dislivelli;	Cad.	250,00 €	
Adeguamento della luce netta di passaggio per gli infissi esterni ed interni comprese opere murarie;	Cad.	800,00 €	
Formazione di rampe con pendenza a norma (max 8%) per eliminazione dislivelli, accesso percorsi, accesso e raggiungimento edifici e luoghi aperti;	Cad.	850,00 €	
Totem informativo per nuove ed efficaci modalità di informazione;	Cad.	2.000,00 €	
Segnaletica orizzontale e verticale per posti auto riservati;	Cad.	100,00 €	
Formazione posto auto riservato compreso la pavimentazione in mattoni autobloccanti;	Cad.	250,00 €	
Rifacimento di pavimentazione degradate di qualsiasi genere e tipo, per garantire la regolarità del piano di calpestio;	a corpo	2.500,00 €	
Adeguamento degli impianti tecnologici: altezza interruttori e comandi elettrici;	a corpo	1.500,00 €	
Adeguamento di bagni per persone con disabilità:	a corpo	1.950,00 €	
sanitari, rubinetterie e regolazione altezze comandi;	a corpo	1.100,00 €	
Maniglioni (set) per servizi dedicati a persone con disabilità;	a corpo	700,00 €	
Percorsi guida per disabilità sensoriali con mattonelle tattili e plantari a norma;	a corpo	650,00 €	
Percorsi guida come il n. 12 ma per esterni con mattonelle tattili di dimensioni adeguate e antisdrucciolo;	Cad.	250,00 €	
Fornitura e posa in opera di mattonelle autobloccanti per formazione aree dedicate a disabilità motorie	Cad.	1.500,00 €	
Impianto audio/video per sale conferenze con collegamento internet;	a corpo	2.500,00 €	
Tabella luminosa bifacciale con simbolo di "attraversamento pedonale" 100X100 cm come da C.D.S. Struttura in alluminio anodizzato colore argento 25/10 e lastre in plexiglass termoformate spessore 3 mm;	a corpo	5.680,00 €	
Gioco inclusivo per parchi, giardini pubblici e scuole, costituito da altalena, percorso tattile e corpo con accessori rotanti.	Cad.	1.500,00 €	
Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili;	Cad.	2.200,00 €	

Ascensore a norma con struttura metallica (2 piani)	Cad.	30.000,00 €	
Formazione ex novo di bagni per persone con disabilità;	Cad.	3.650,00 €	

Le stime riportate costituiscono un riferimento per la pianificazione economica e la redazione del ***Programma Pluriennale di Attuazione*** *del PEBA. La progettazione esecutiva di ciascun intervento dovrà:*

- *Definire puntualmente le* ***caratteristiche tecniche*** *degli elementi;*
- *Verificare la* ***compatibilità normativa*** *e urbanistica;*
- *Effettuare un'****analisi costi/benefici*** *per la definizione delle priorità.*

5. CONCLUSIONI FINALI E INDIRIZZI OPERATIVI

L'elaborazione del ***Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)*** *ha consentito di tracciare un quadro dettagliato e realistico dello stato di accessibilità degli edifici e degli spazi pubblici di competenza comunale. I rilievi effettuati, supportati da un processo partecipativo, hanno evidenziato un* ***diffuso livello di inadeguatezza****, non solo in riferimento alle disabilità motorie, ma in misura ancora maggiore rispetto alle disabilità sensoriali e cognitive.*

Emergono criticità che compromettono l'autonomia, la sicurezza e la dignità delle persone con disabilità, limitandone il diritto alla mobilità, all'istruzione, alla partecipazione civica e alla piena fruizione del territorio. Tali barriere non costituiscono solo ostacoli fisici, ma rappresentano ***forme di esclusione sociale*** *e culturale, in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e pari opportunità.*

Finalità strategica del Piano

Il PEBA si configura come un ***documento tecnico-programmatico*** *che:*

- *Delinea gli interventi prioritari per il superamento delle barriere architettoniche;*
- *Fornisce una base oggettiva per la* ***programmazione pluriennale degli investimenti****;*
- *Rappresenta un* ***atto di indirizzo amministrativo*** *per le future progettazioni edilizie e urbane;*
- *Definisce un percorso dinamico e aggiornabile, fondato sul principio della* ***progettazione universale****.*

Principi guida per l'attuazione

1. *Per garantire l'efficacia del Piano, l'Amministrazione Comunale si impegna a:*
2. ***Adottare formalmente il PEBA****, integrandolo nei documenti di programmazione (DUP, PEG, Piano triennale OO.PP.).*
3. ***Dare attuazione agli interventi*** *individuati come prioritari, avviando la fase progettuale e ricercando cofinanziamenti regionali, statali ed europei.*
4. ***Istituire un tavolo permanente di monitoraggio****, composto da tecnici, rappresentanti delle associazioni, cittadini e referenti scolastici.*

5. ***Aggiornare periodicamente il Piano**, sulla base di nuovi rilievi, modifiche normative o variazioni nel patrimonio edilizio comunale.*
6. ***Promuovere la formazione interna** del personale tecnico e amministrativo sui temi dell'accessibilità e dell'inclusione urbana.*
7. ***Favorire la diffusione della cultura dell'accessibilità**, coinvolgendo le scuole, i cittadini e i professionisti in attività informative e formative.*

Conclusione

*Con l'approvazione del PEBA, il Comune di Diamante compie un passo concreto e consapevole verso una **città più equa, inclusiva e accessibile**, nella quale ogni persona – indipendentemente dalle proprie condizioni fisiche, sensoriali o cognitive – possa sentirsi parte integrante della comunità.*

*Il Piano non rappresenta un punto di arrivo, bensì l'inizio di un processo di **trasformazione urbana e culturale**, in cui l'accessibilità non è più un vincolo tecnico, ma un valore sociale condiviso.*

Li 22/05/2025

Il progettista

Ar[redacted]

ORDINE DEGLI ARCHITETTI · PROV. DI COSENZA · ARCHITETTO ANGELO MARINO N. 419

COMUNE DI DIAMANTE (Cs)

P.E.B.A.

PROGETTISTA
arch. Angelo Marino
angelomarinoarch@gmail.com
angelomarino@pec.it
cell. 3290574620

DATA: 22/05/2025
REV.:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

INQUADRAMENTO TERRITORIALE
- Ambito provinciale
- Ambito Comunale
- Corografia

2.0

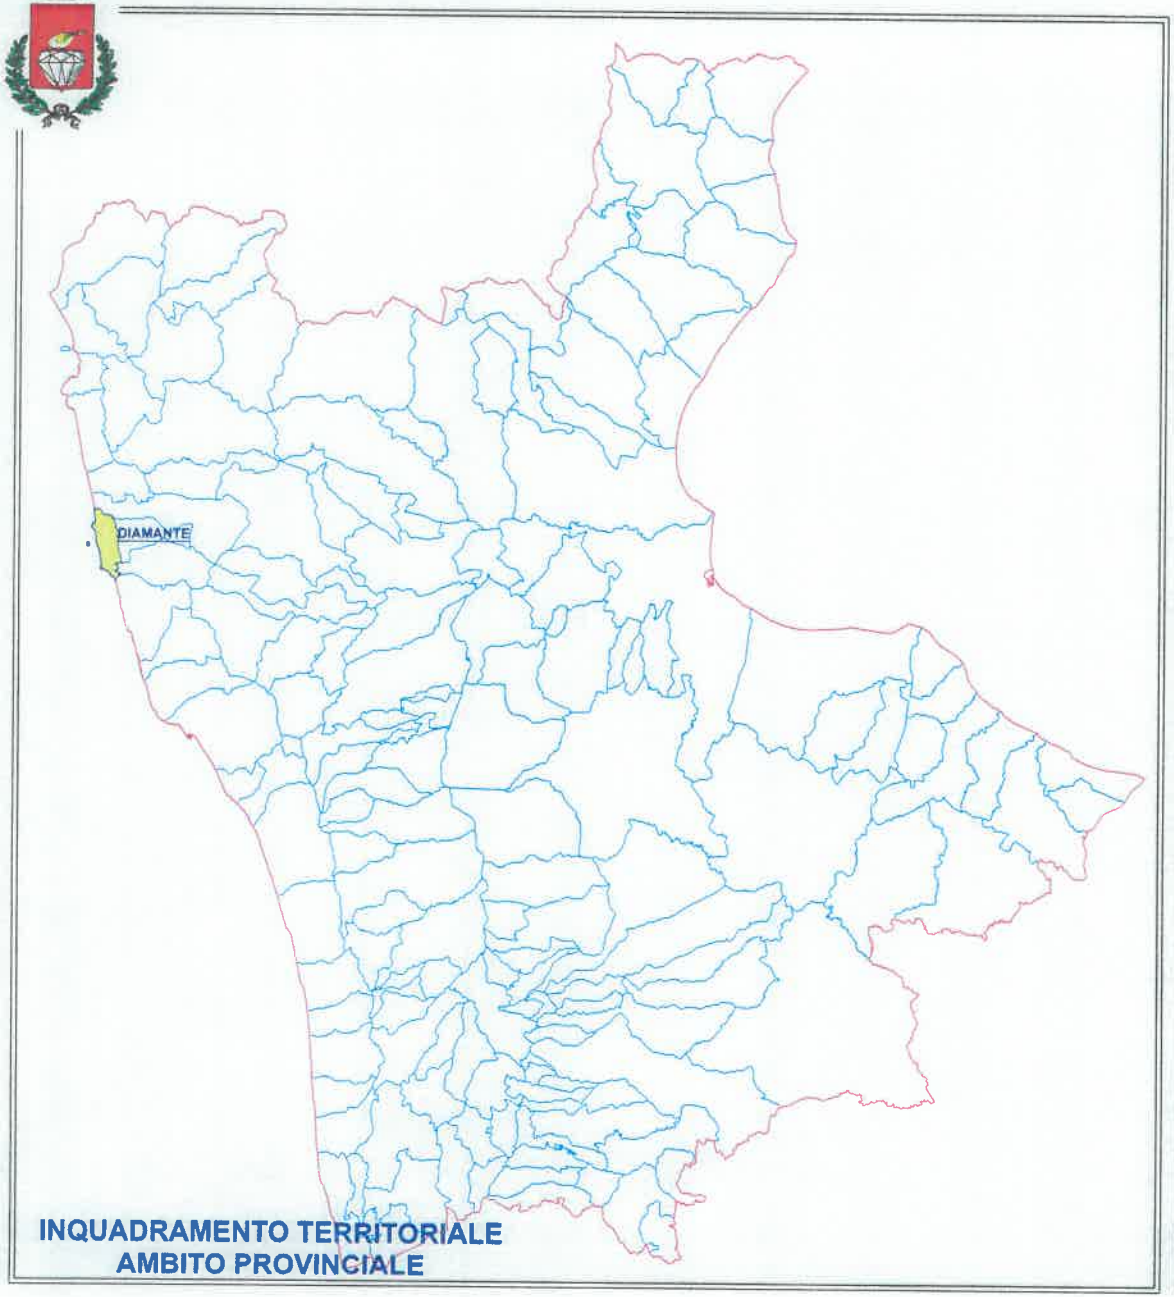

INQUADRAMENTO TERRITORIALE
AMBITO PROVINCIALE

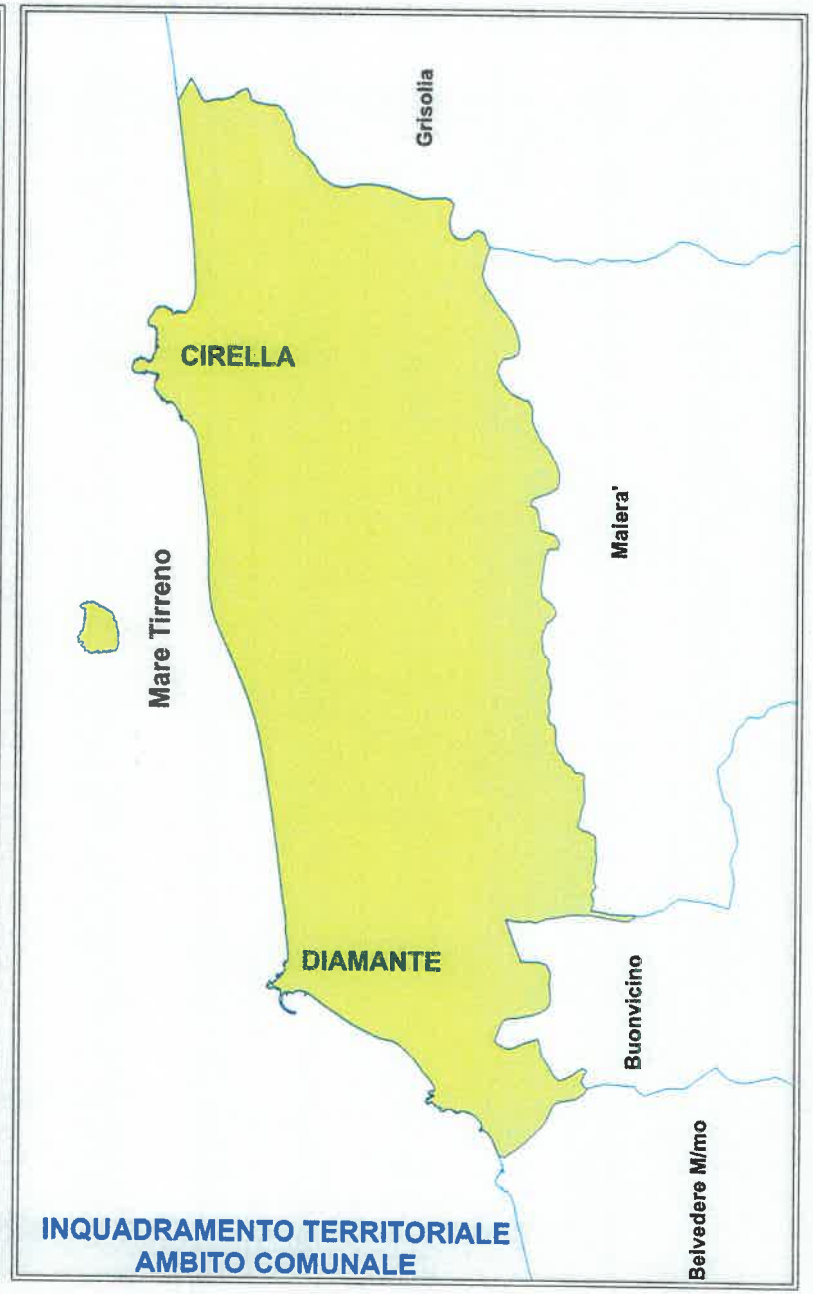

INQUADRAMENTO TERRITORIALE
AMBITO COMUNALE

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

COROGRAFIA GENERALE

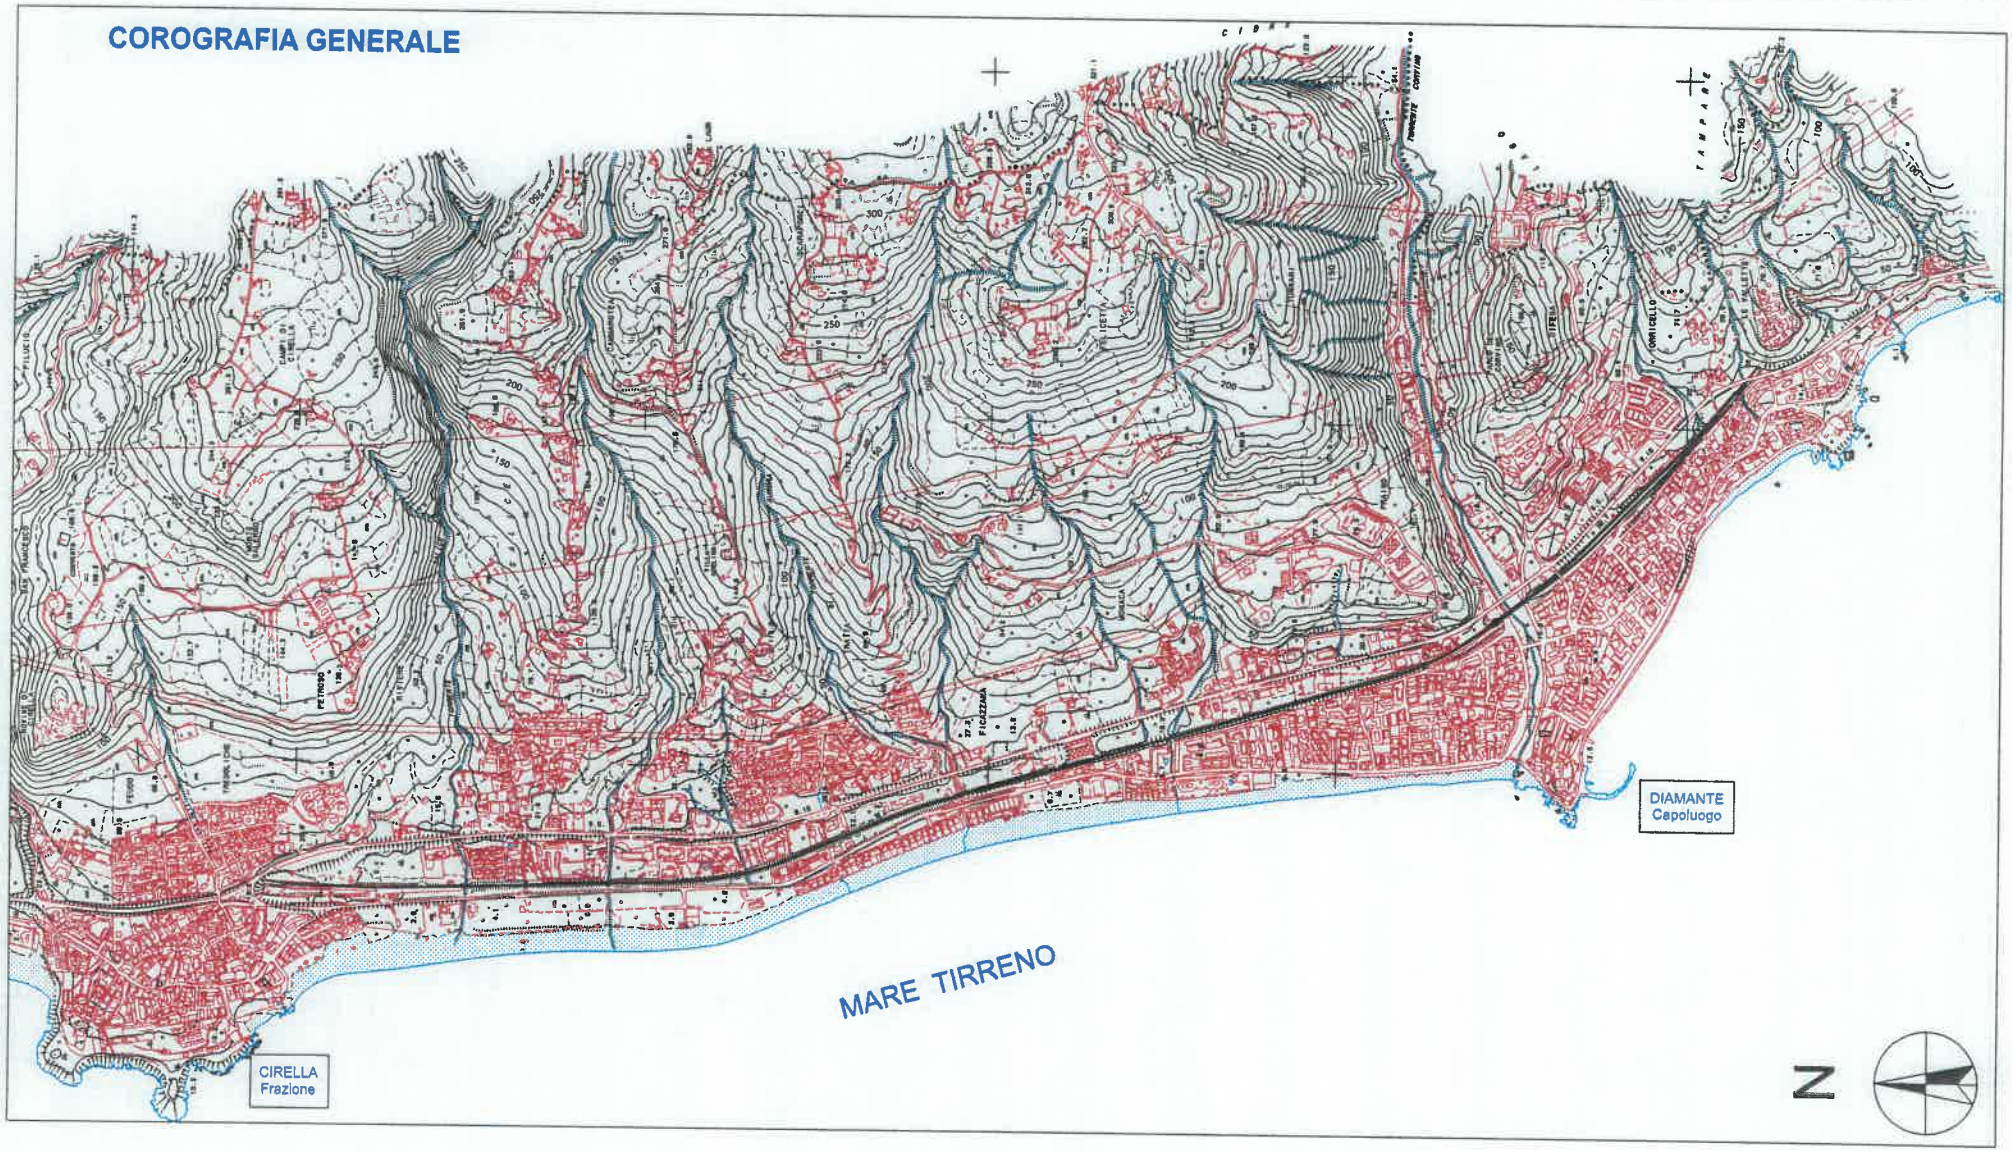

COMUNE DI DIAMANTE (Cs)

P.E.B.A.

PROGETTISTA
arch. Angelo Marino
angelomarinoarch@gmail.com
angelomarino@pec.it
cell. 3290574620

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

DATA: 22/05/2025
REV.:

INDIVIDUAZIONE SPAZI E SERVIZI PUBBLICI
- Percorsi pedonali
- Verde attrezzato
- Servizi per lo svago e il tempo libero
- Servizi generali

3.0

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

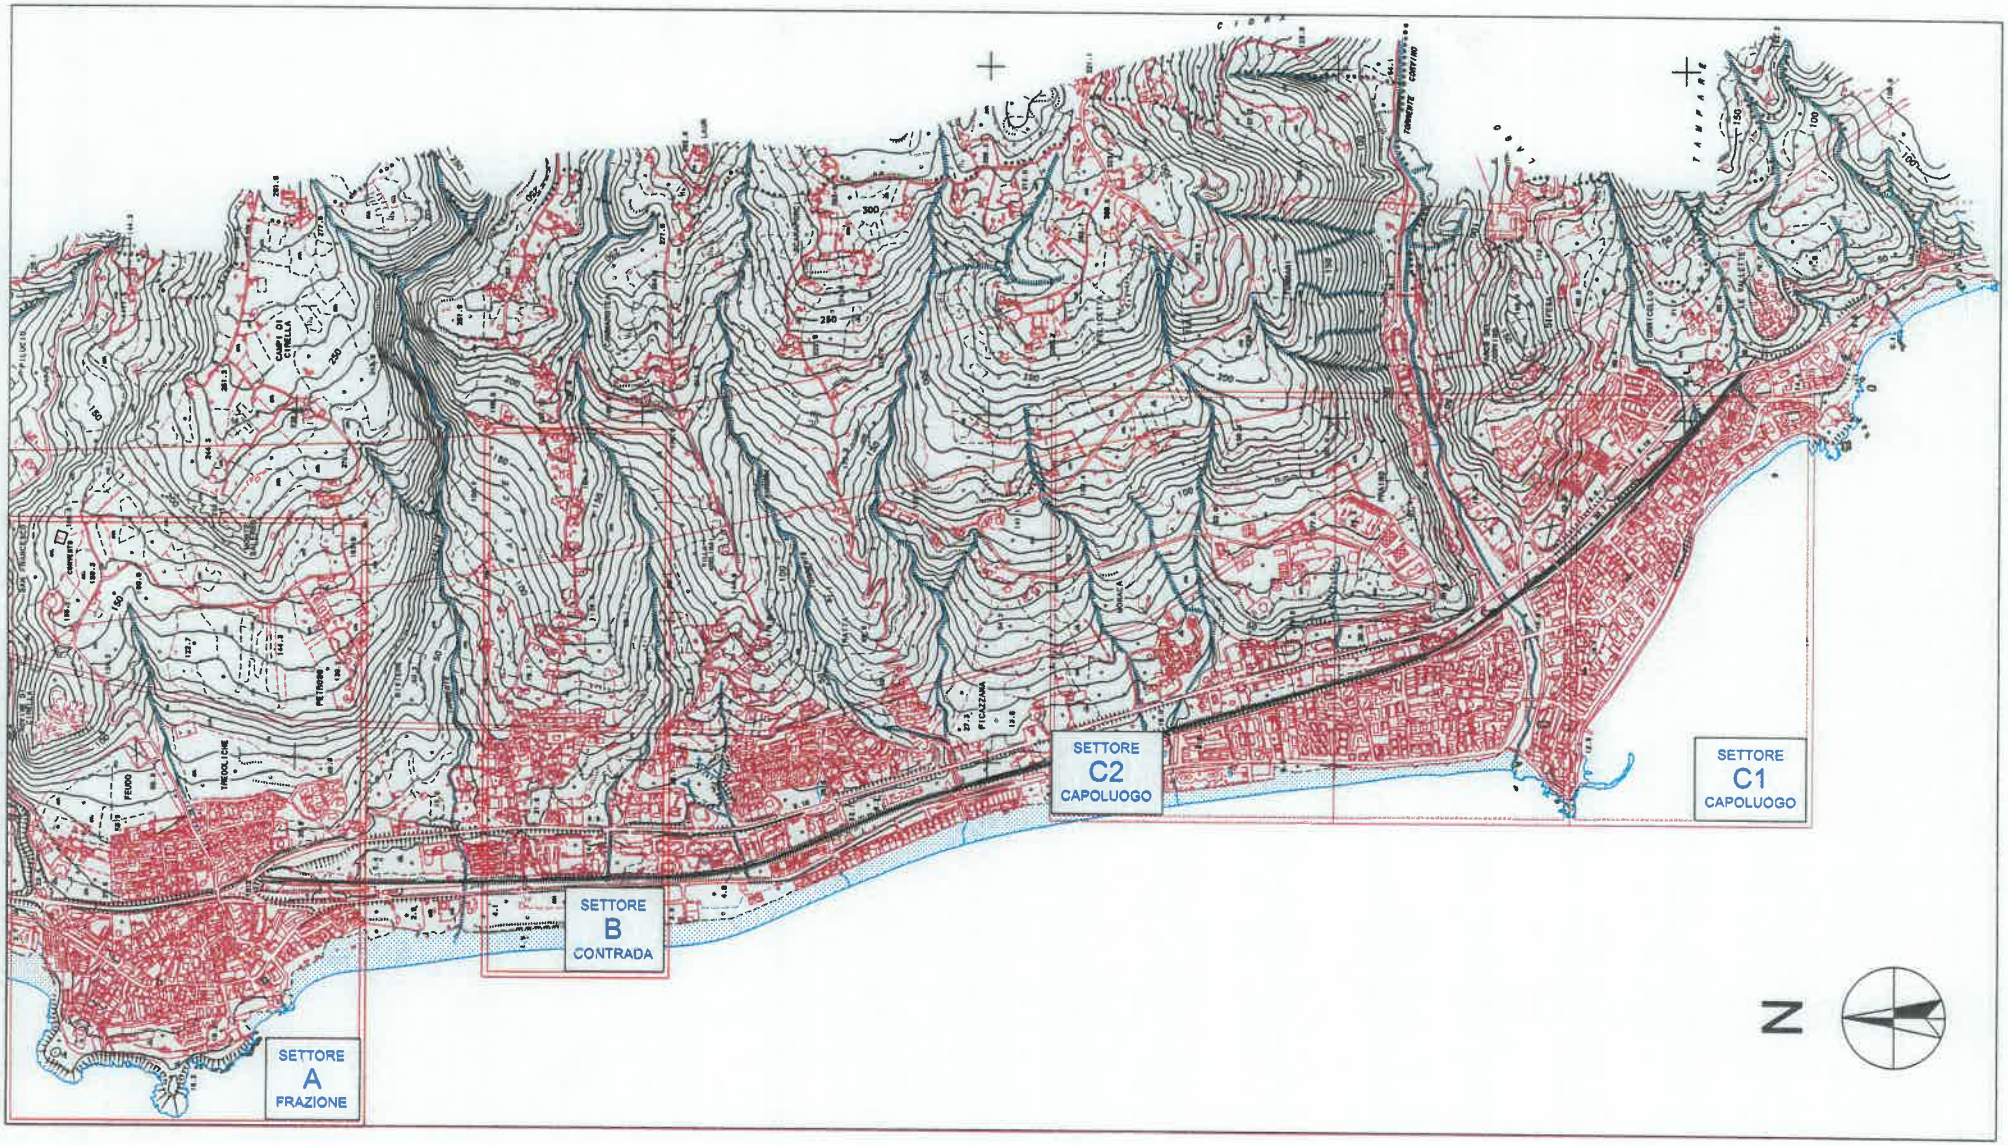

Settore
A

PERCORSI PEDONALI CON OSTACOLI

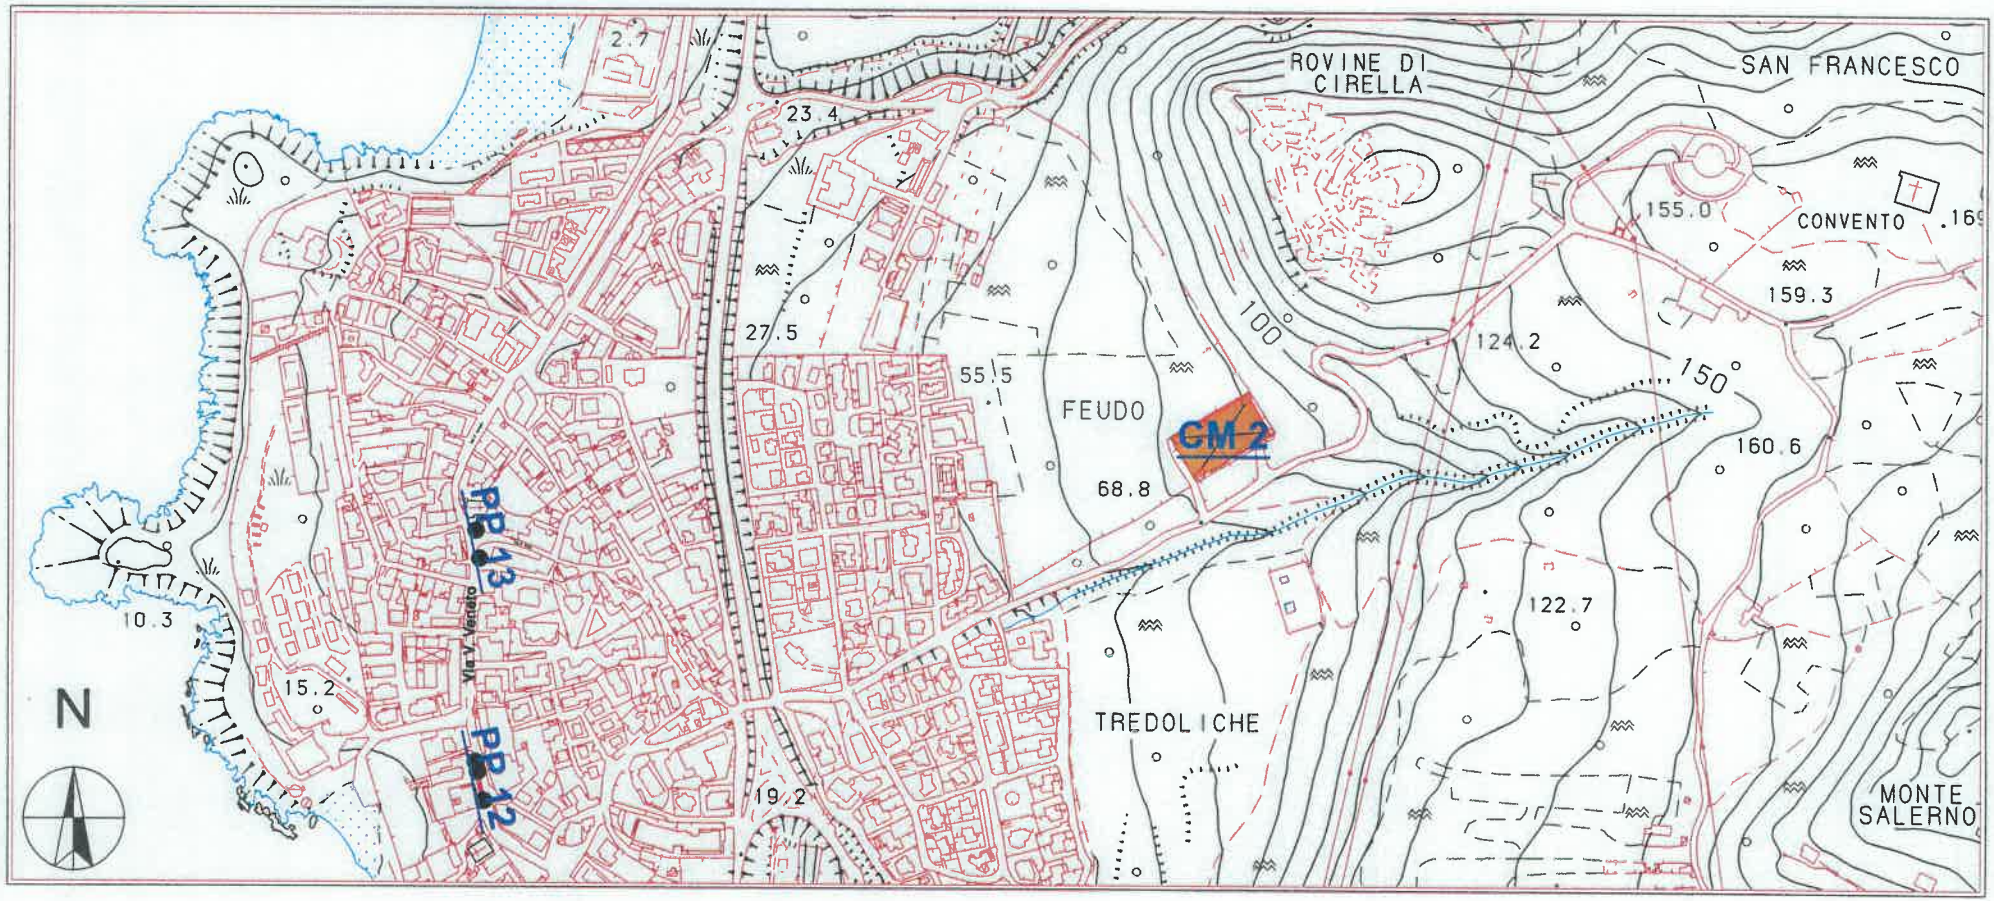

Settore
C1

PERCORSI PEDONALI CON OSTACOLI

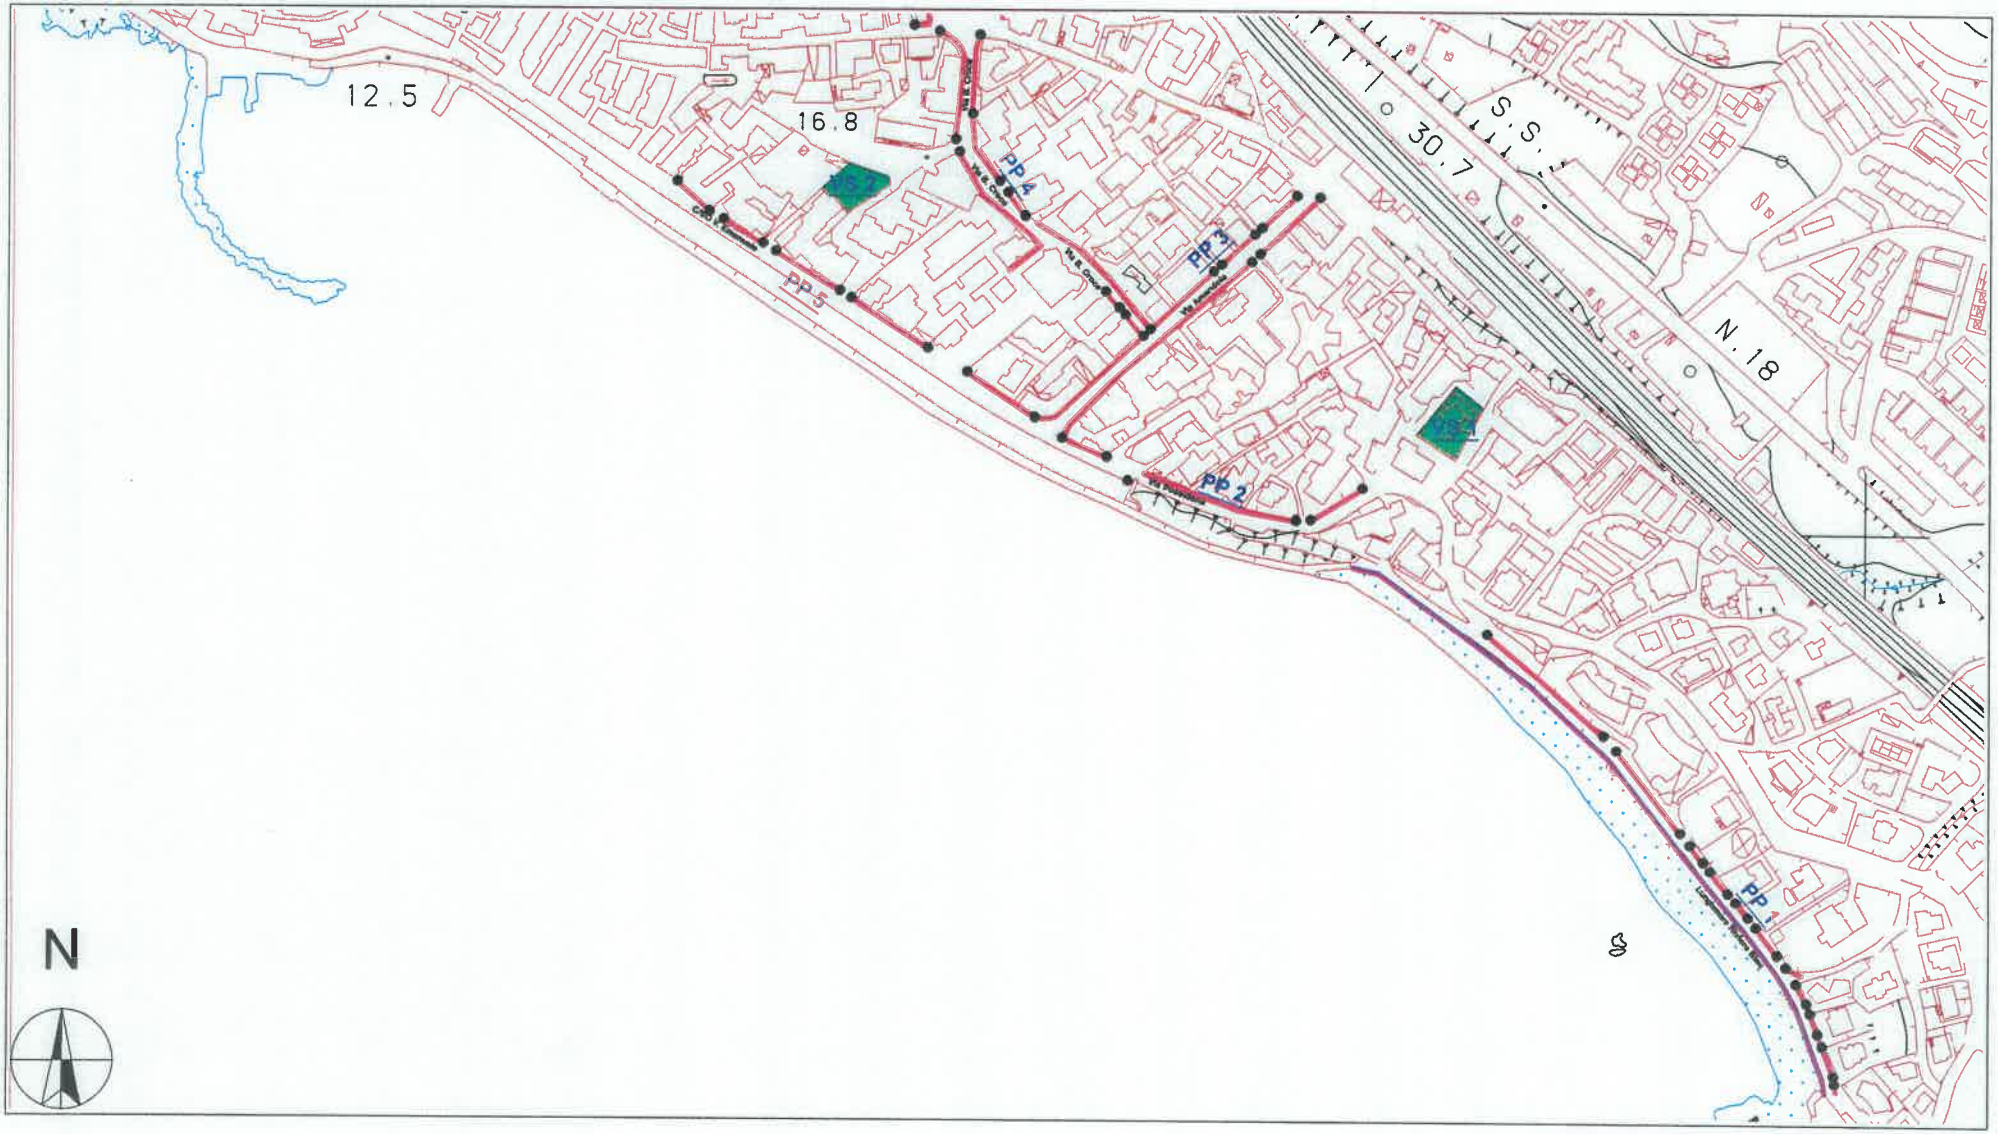

Settore
C2

PERCORSI PEDONALI CON OSTACOLI — **LUOGO PROTETTO**

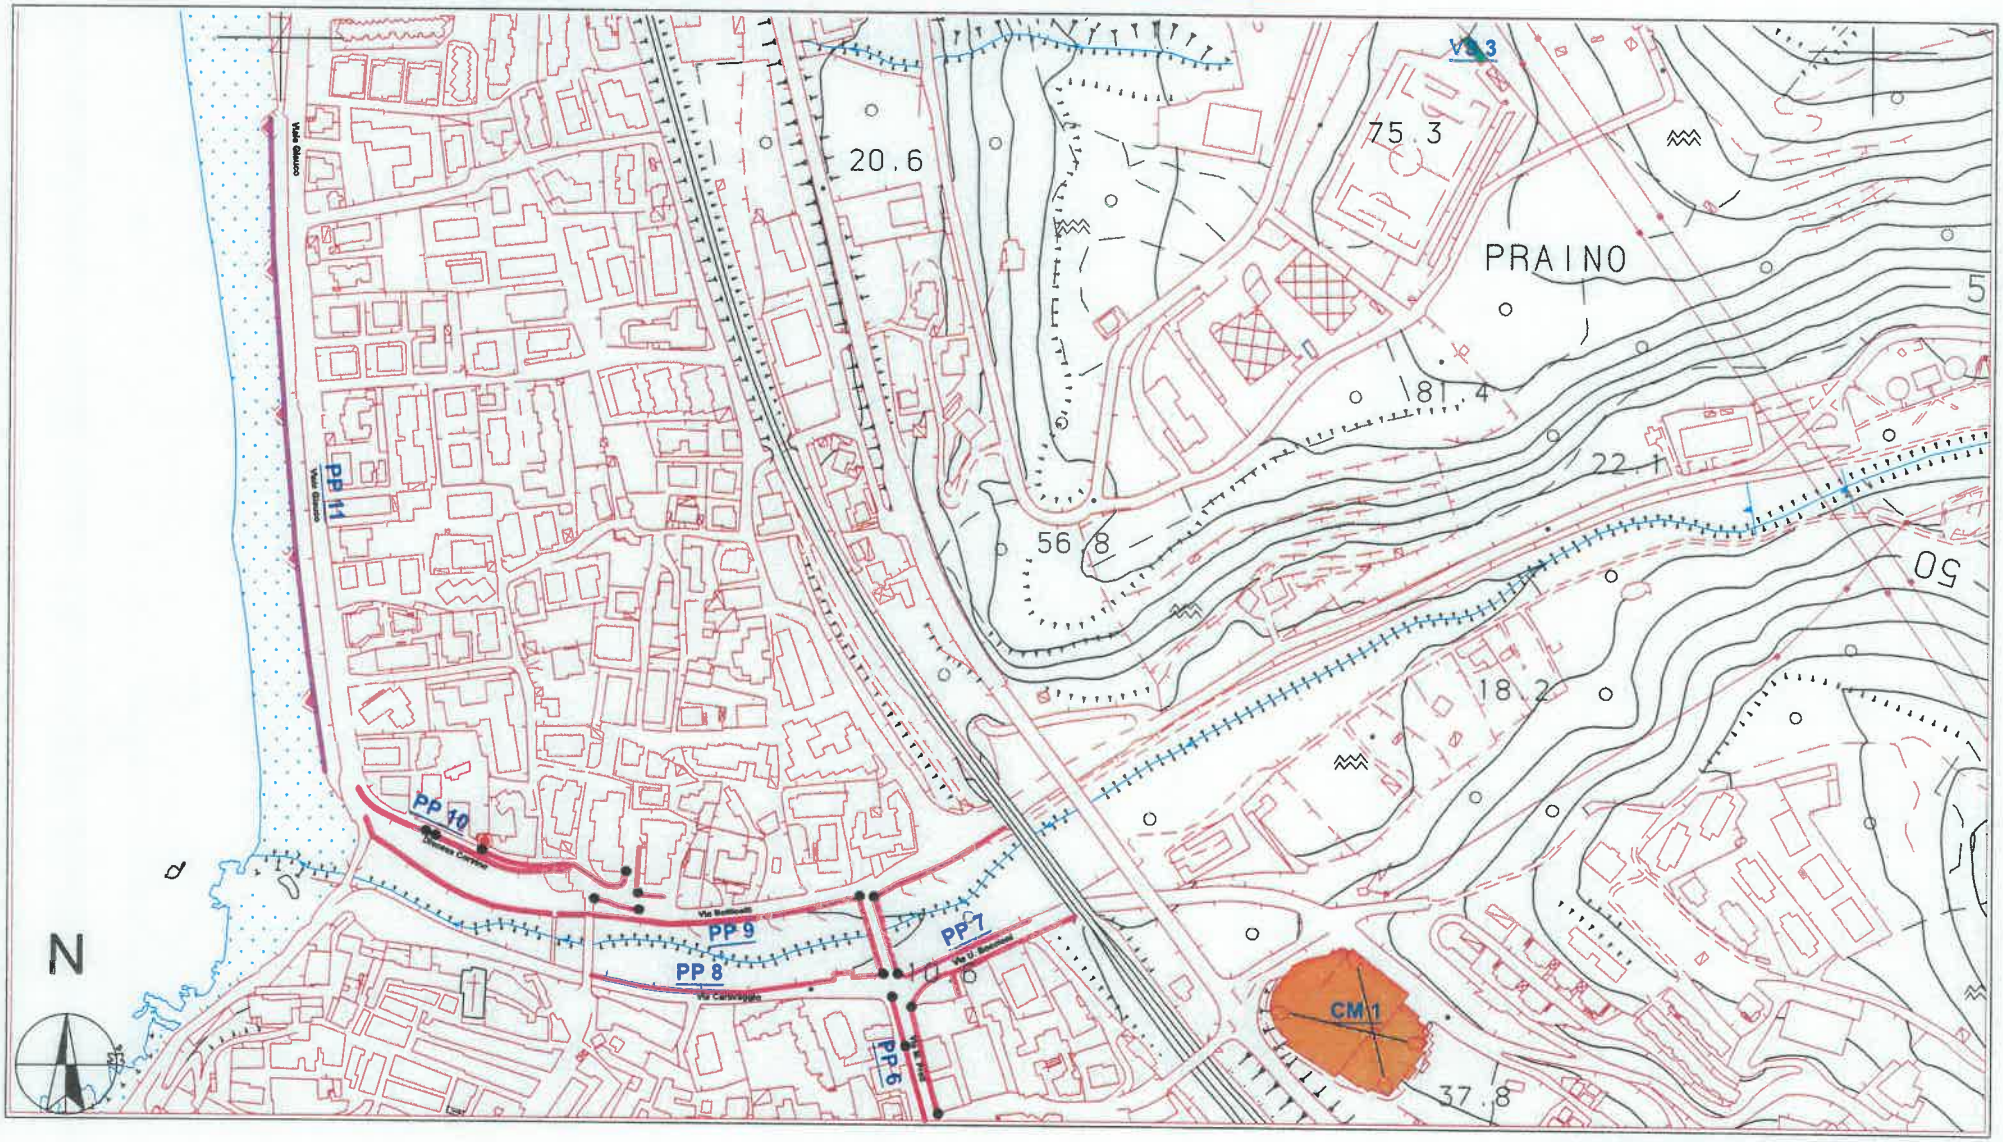

P.E.B.A. Comune di Diamante (Cs)

COMUNE DI DIAMANTE (Cs)

P.E.B.A.

PROGETTISTA
arch. Angelo Marino
angelomarinoarch@gmail.com
angelomarino@pec.it
cell. 3290574620

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

DATA: 22/05/2025
REV.:

INDIVIDUAZIONE EDIFICI PUBBLICI
- Scuole
- Servizi per lo svago e il tempo libero
- Servizi generali

4.0

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

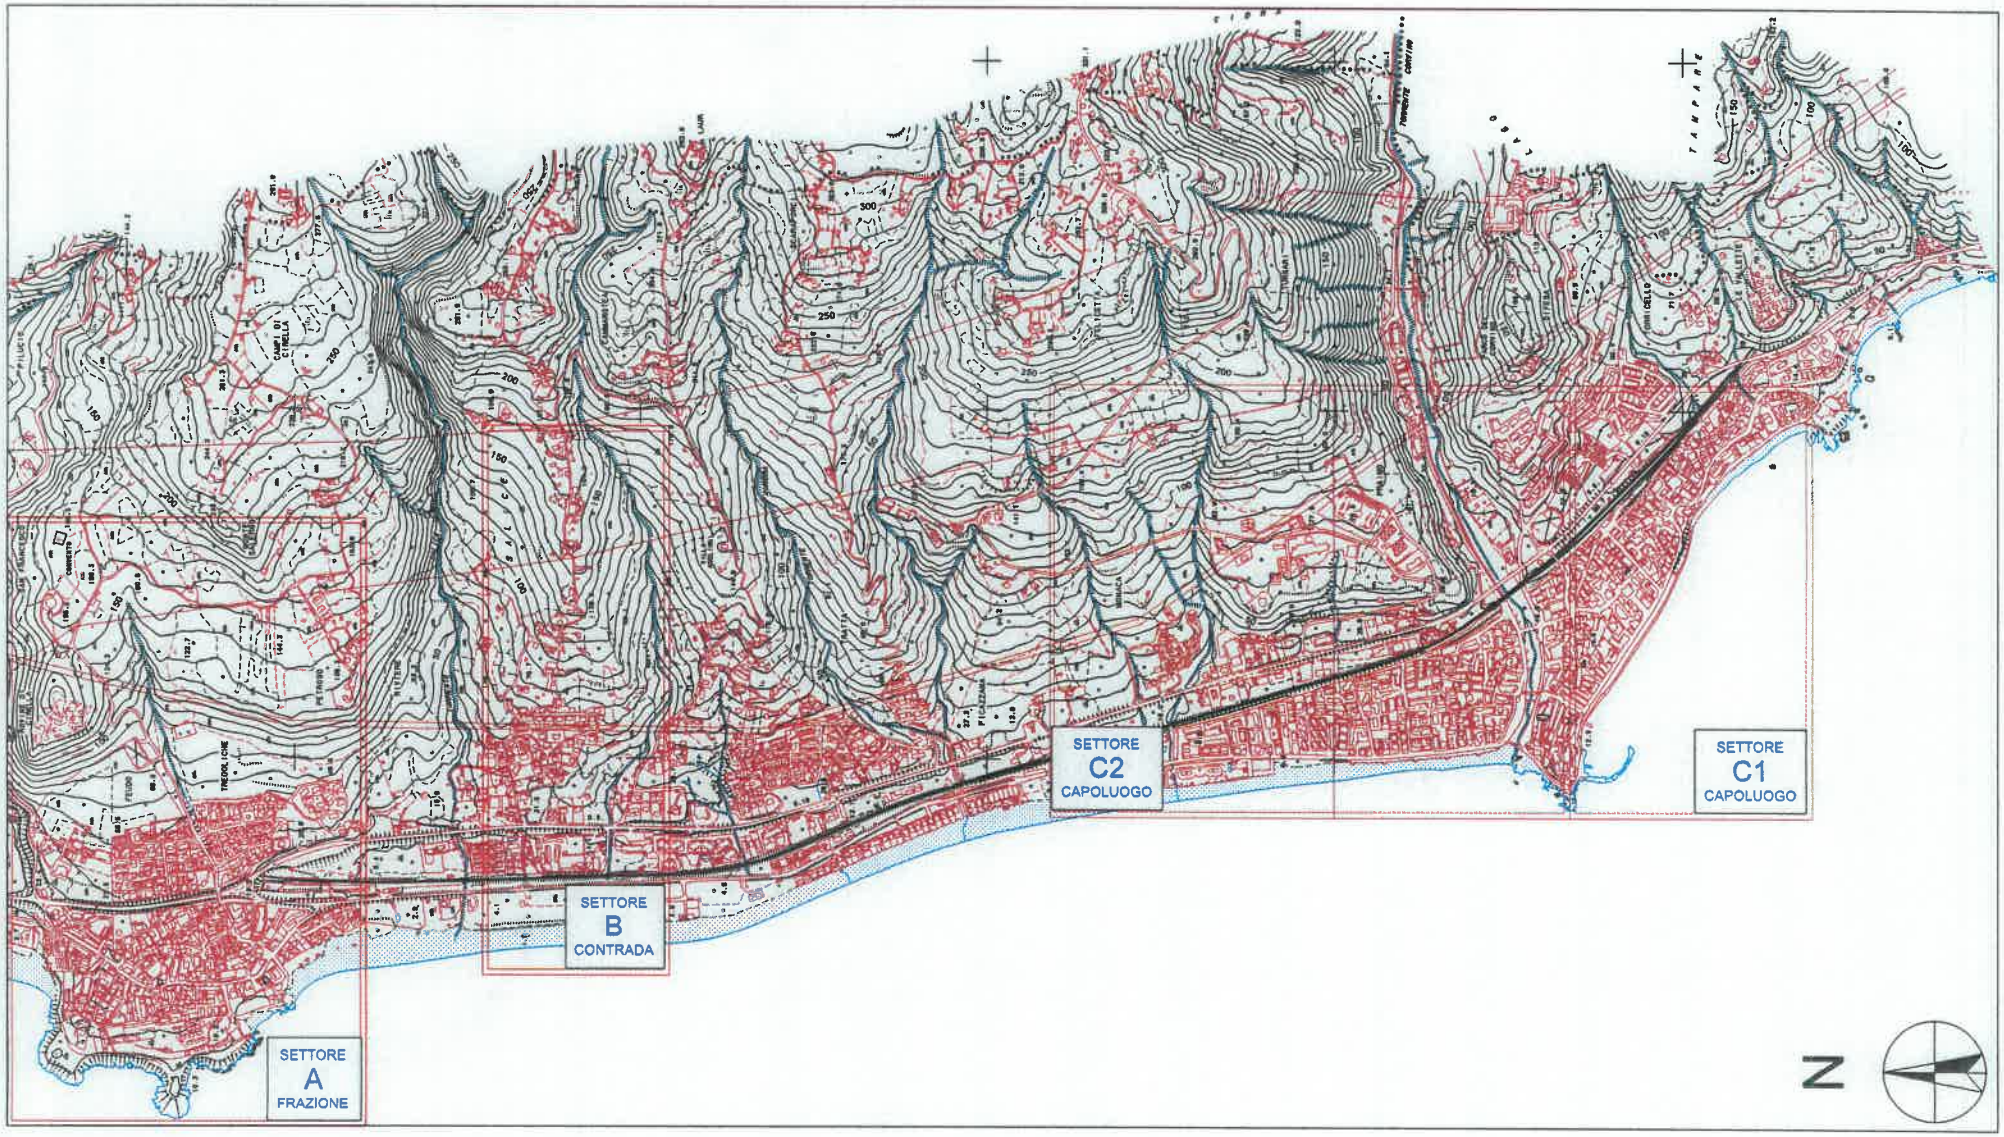

Settore
A

EDIFICI PUBBLICI

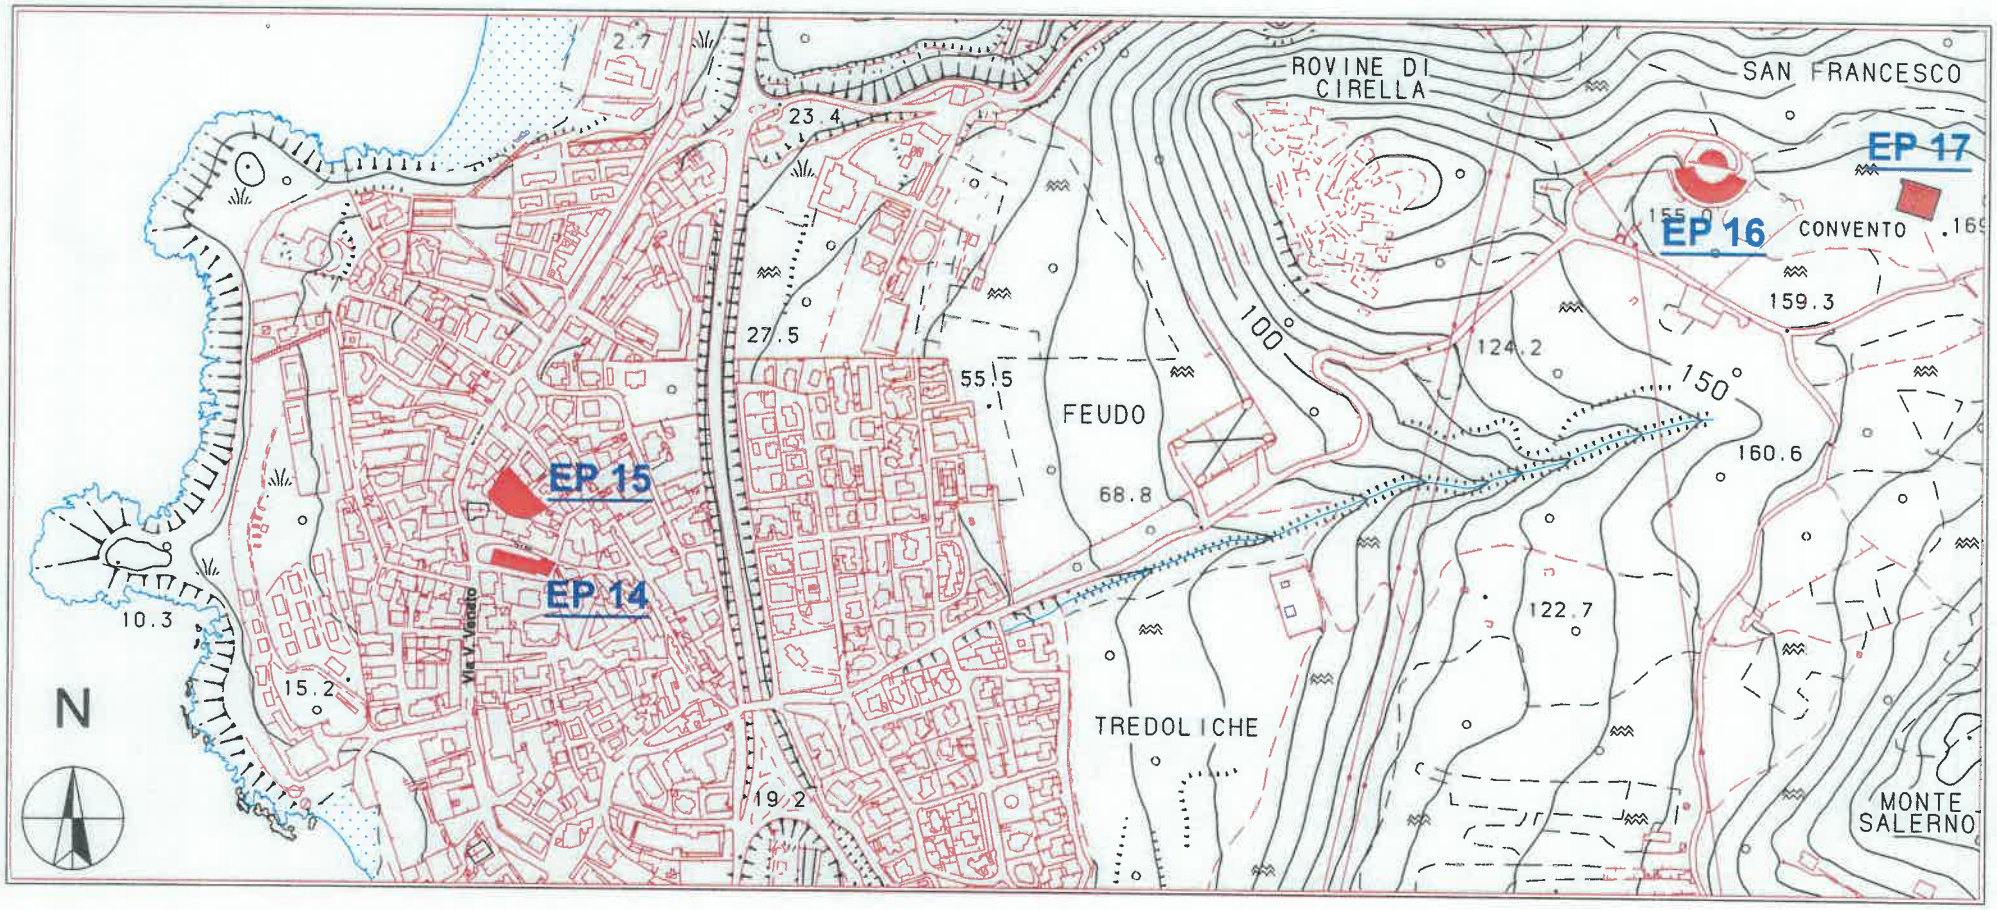

Settore B

EDIFICI PUBBLICI

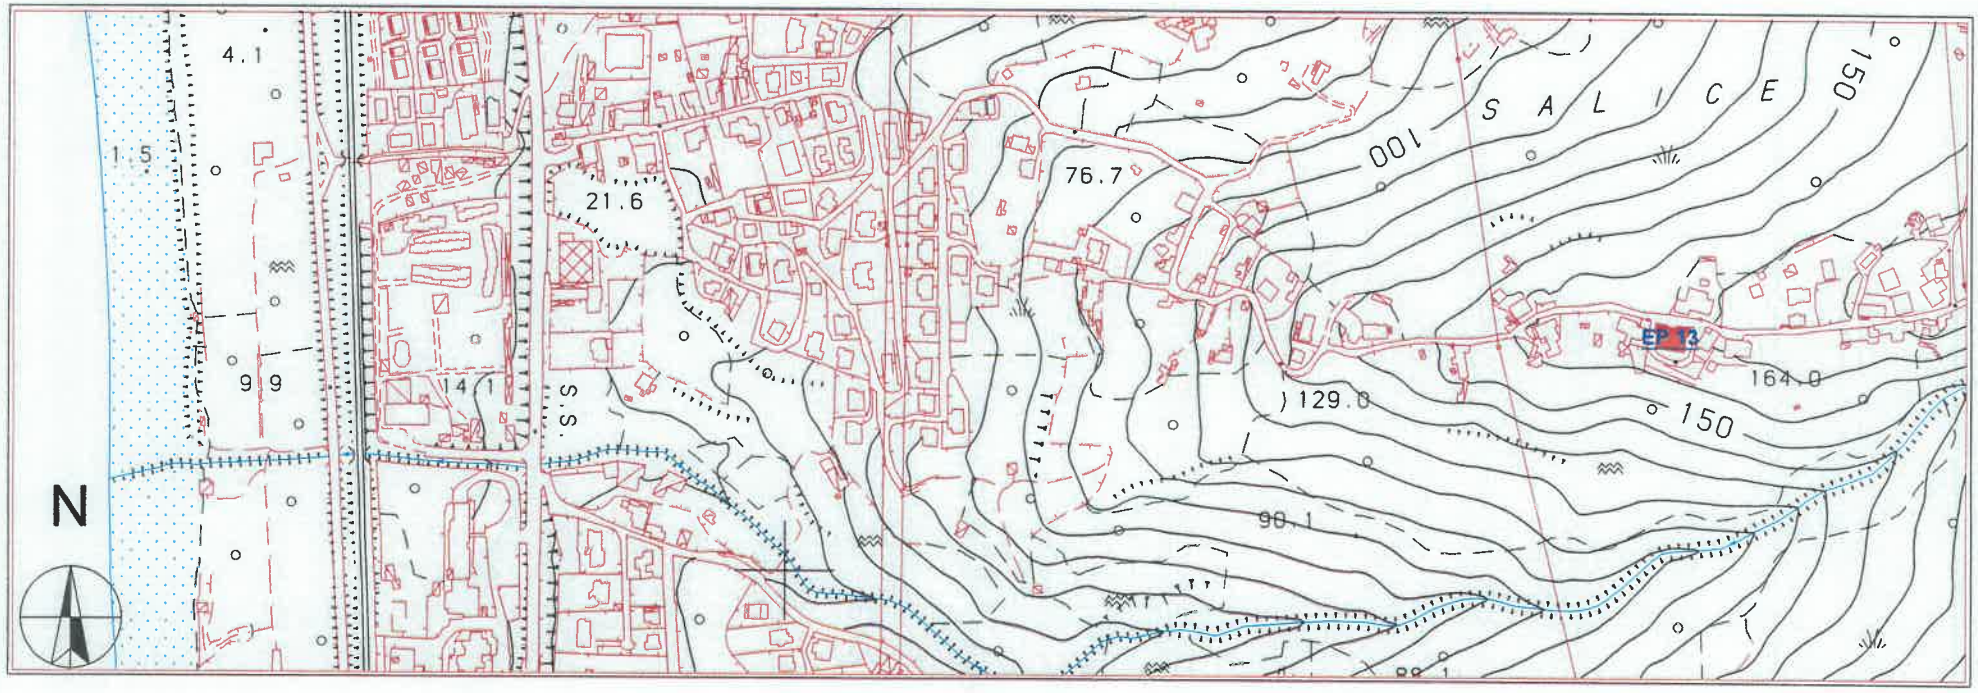

Settore
C1

EDIFICI PUBBLICI

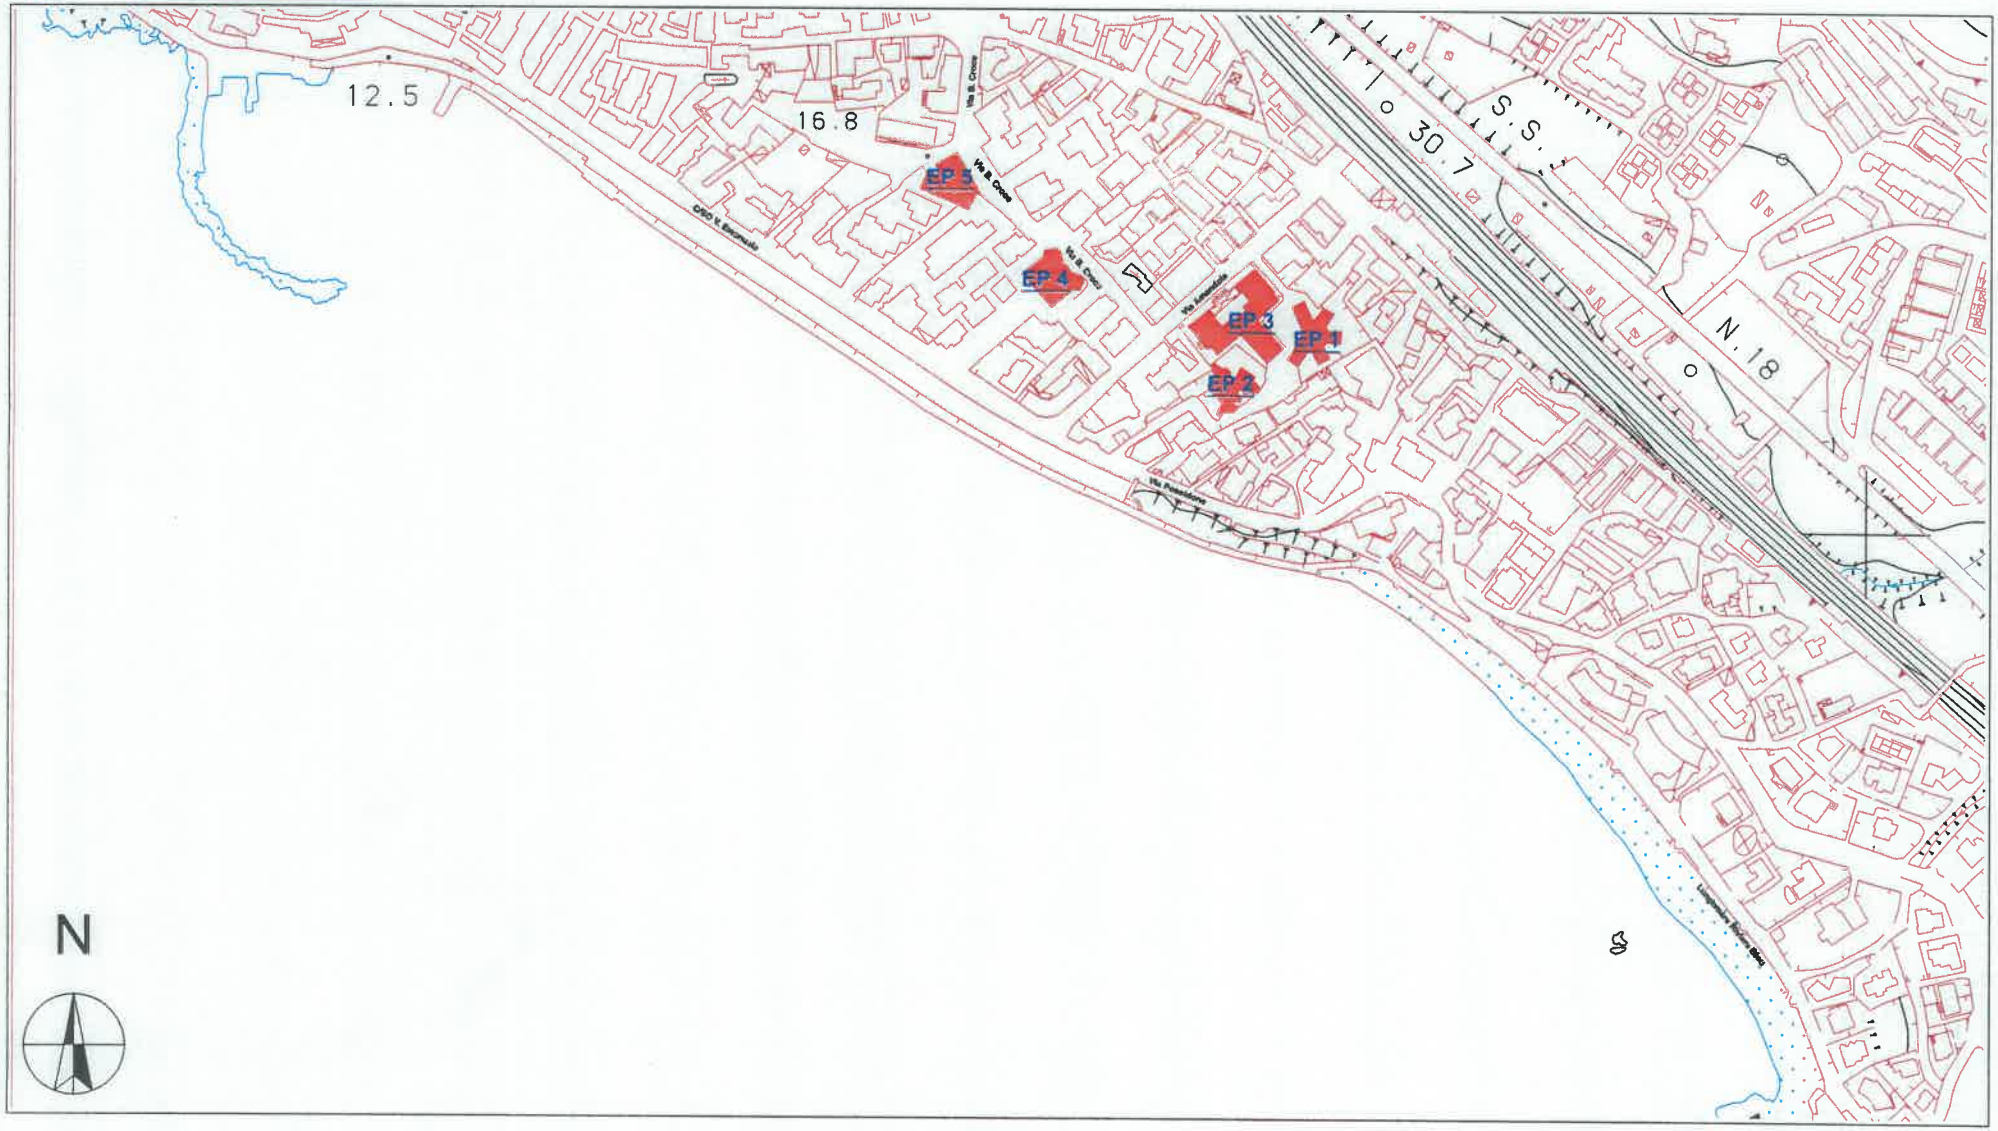

Settore
C2

EDIFICI PUBBLICI

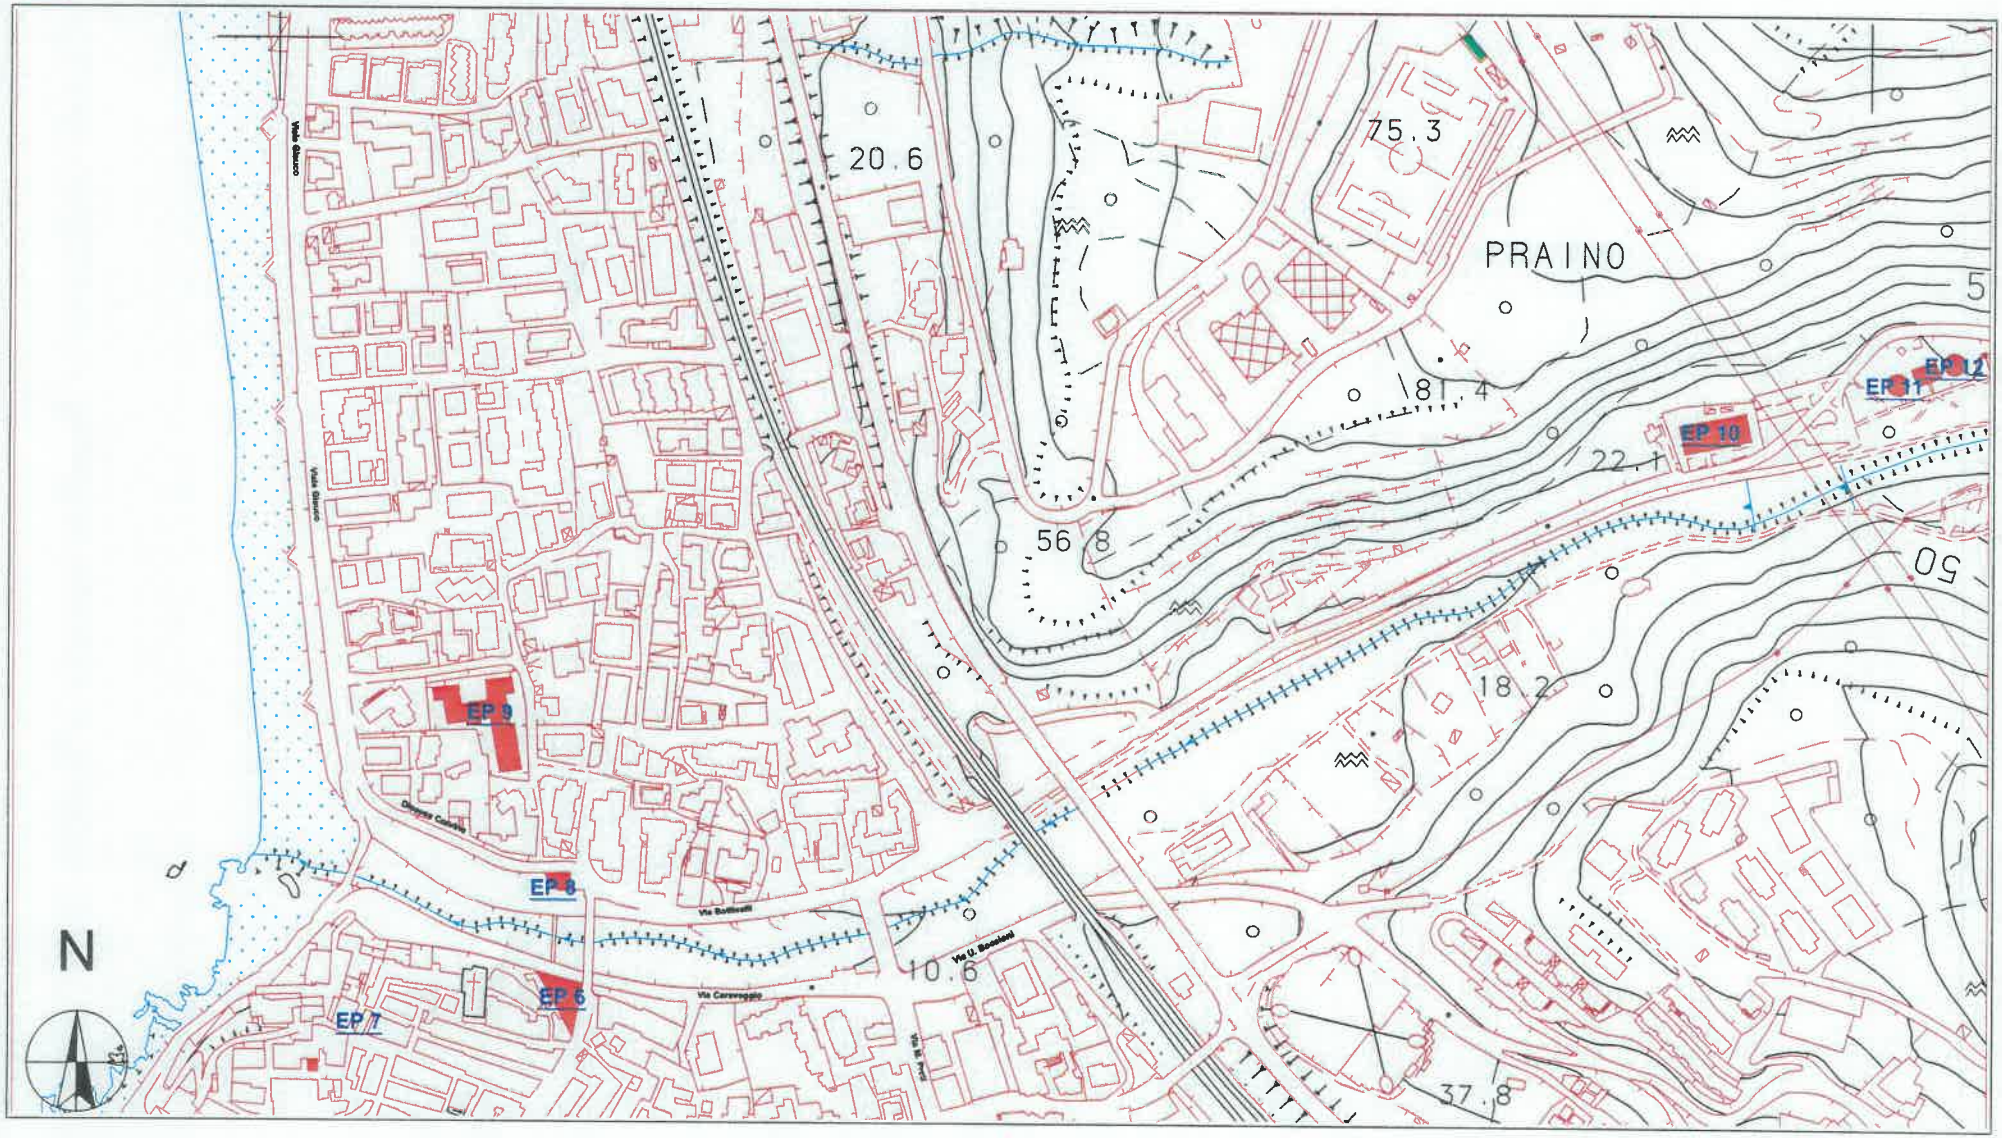

P.E.B.A. Comune di Diamante (Cs)

COMUNE DI DIAMANTE (Cs)

P.E.B.A.

PROGETTISTA
arch. Angelo Marino
angelomarinoarch@gmail.com
angelomarino@pec.it
cell. 3290574620

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

DATA: 22/05/2025
REV.:

SCHEDE DI VERIFICA E VALUTAZIONE
-Spazi pubblico
-Percorsi pedonali
-Servizi generali

5.0

SCHEDA DI VERIFICA E VALUTAZIONE SPAZI E SERVIZI PUBBLICI	codice identificativo
SETTORE C1 DIAMANTE SUD	PP 1
Lungomare Riviera Bleu	

N.	VERIFICA	RISPOSTA	NOTE
1	**PERCORSI**		
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza min. di cm 90?	SI	
1.2	Lungo il percorso ci sono spiazzi di dimensione min. 140x140 per consentire una rotazione?	SI	
1.3	Il percorso ha una pavimentazione in buono stato e non sconnessa?	SI	
1.4	Il percorso ha pendenze regolari soprattutto quella trasversale al senso del percorso stesso? Min. del 2%?	SI	
1.5	Ci sono sporgenze sul percorso con altezze maggiori di 2 cm.?	SI	
1.6	Eventuali griglie sul percorso hanno maglie con passo inferiore a 2 cm.?	NO	
1.7	Gli innesti ai percorsi carrabili sono segnalati per i non vedenti?	NO	
1.8	Le aree pubbliche sono raggiungibili da percorsi guida a pavimento per i non vedenti?	NO	
2	**PARCHEGGI**		
2.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità nei pressi dell'ingresso e/o con percorsi idonei?	NO	
2.2	Se si, la segnaletica orizzontale e verticale è conforme e ben visibile?		
2.3	I parcheggi hanno spazi di manovra per persone che fanno uso di carrozzine?		
3	**DISLIVELLI**		
3.1	Il percorso si raccorda bene con la sede stradale?	NO	intersezioni prive di rampe lato est
3.2	I dislivelli del percorso hanno pendenze tra il 5 e l'8%?		
3.3	Gli slarghi salvagente consentono l'accesso a persone con carrozzina?	NO	
3.4	Ci sono meccanismi che consentono di superare i dislivelli?	NO	
4	**OSTACOLI**		
4.1	Lungo i percorsi ci sono arredi che restringono il passaggio a meno di 90 cm.?	NO	
4.2	Lungo i percorsi è garantita un'altezza libera di min. 210 cm.?	SI	
4	**PERCORSI VERTICALI**		
4.1	Ci sono percorsi verticali idonei all'accesso a persone con difficoltà motorie?	SI	non segnalato

SCHEDA DI VERIFICA E VALUTAZIONE SPAZI E SERVIZI PUBBLICI	codice identificativo
SETTORE C1 DIAMANTE SUD	PP 2
Via Poseidone	

N.	VERIFICA	RISPOSTA	NOTE
1	**PERCORSI**		
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza min. di cm 90?	SI	
1.2	Lungo il percorso ci sono spiazzi di dimensione min. 140x140 per consentire una rotazione?	NO	
1.3	Il percorso ha una pavimentazione in buono stato e non sconnessa?	SI	
1.4	Il percorso ha pendenze regolari soprattutto quella trasversale al senso del percorso stesso? Min. del 2%?	SI	
1.5	Ci sono sporgenze sul percorso con altezze maggiori di 2 cm.?	SI	
1.6	Eventuali griglie sul percorso hanno maglie con passo inferiore a 2 cm.?	NO	
1.7	Gli innesti ai percorsi carrabili sono segnalati per i non vedenti?	NO	
1.8	Le aree pubbliche sono raggiungibili da percorsi guida a pavimento per i non vedenti?	NO	
2	**PARCHEGGI**		
2.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità nei pressi dell'ingresso e/o con percorsi idonei?	NO	
2.2	Se si, la segnaletica orizzontale e verticale è conforme e ben visibile?		
2.3	I parcheggi hanno spazi di manovra per persone che fanno uso di carrozzine?		
3	**DISLIVELLI**		
3.1	Il percorso si raccorda bene con la sede stradale?	NO	intersezioni prive di rampe
3.2	I dislivelli del percorso hanno pendenze tra il 5 e l'8%?		
3.3	Gli slarghi salvagente consentono l'accesso a persone con carrozzina?	NO	
3.4	Ci sono meccanismi che consentono di superare i dislivelli?	NO	
4	**OSTACOLI**		
4.1	Lungo i percorsi ci sono arredi che restringono il passaggio a meno di 90 cm.?	NO	
4.2	Lungo i percorsi è garantita un'altezza libera di min. 210 cm.?	SI	
4	**PERCORSI VERTICALI**		
4.1	Ci sono percorsi verticali idonei all'accesso a persone con difficoltà motorie?		

SCHEDA DI VERIFICA E VALUTAZIONE SPAZI E SERVIZI PUBBLICI	codice identificativo
SETTORE C1 DIAMANTE SUD	PP 3
Via Amendola	

N.	VERIFICA	RISPOSTA	NOTE
1	**PERCORSI**		
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza min. di cm 90?	SI	
1.2	Lungo il percorso ci sono spiazzi di dimensione min. 140x140 per consentire una rotazione?	NO	
1.3	Il percorso ha una pavimentazione in buono stato e non sconnessa?	SI	
1.4	Il percorso ha pendenze regolari soprattutto quella trasversale al senso del percorso stesso? Min. del 2%?	SI	
1.5	Ci sono sporgenze sul percorso con altezze maggiori di 2 cm.?	SI	
1.6	Eventuali griglie sul percorso hanno maglie con passo inferiore a 2 cm.?	NO	
1.7	Gli innesti ai percorsi carrabili sono segnalati per i non vedenti?	NO	
1.8	Le aree pubbliche sono raggiungibili da percorsi guida a pavimento per i non vedenti?	NO	
2	**PARCHEGGI**		
2.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità nei pressi dell'ingresso e/o con percorsi idonei?	SI	
2.2	Se si, la segnaletica orizzontale e verticale è conforme e ben visibile?	SI	
2.3	I parcheggi hanno spazi di manovra per persone che fanno uso di carrozzine?	SI	
3	**DISLIVELLI**		
3.1	Il percorso si raccorda bene con la sede stradale?	NO	intersezioni prive di rampe su entrambi i lati
3.2	I dislivelli del percorso hanno pendenze tra il 5 e l'8%?		
3.3	Gli slarghi salvagente consentono l'accesso a persone con carrozzina?	NO	
3.4	Ci sono meccanismi che consentono di superare i dislivelli?	NO	
4	**OSTACOLI**		
4.1	Lungo i percorsi ci sono arredi che restringono il passaggio a meno di 90 cm.?	NO	
4.2	Lungo i percorsi è garantita un'altezza libera di min. 210 cm.?	SI	
4	**PERCORSI VERTICALI**		
4.1	Ci sono percorsi verticali idonei all'accesso a persone con difficoltà motorie?		

SCHEDA DI VERIFICA E VALUTAZIONE SPAZI E SERVIZI PUBBLICI	codice identificativo
SETTORE C1 DIAMANTE SUD	PP 4
Via B. Croce	

N.	VERIFICA	RISPOSTA	NOTE
1	**PERCORSI**		
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza min. di cm 90?	**SI**	
1.2	Lungo il percorso ci sono spiazzi di dimensione min. 140x140 per consentire una rotazione?	**NO**	
1.3	Il percorso ha una pavimentazione in buono stato e non sconnessa?	**SI**	
1.4	Il percorso ha pendenze regolari soprattutto quella trasversale al senso del percorso stesso? Min. del 2%?	**SI**	
1.5	Ci sono sporgenze sul percorso con altezze maggiori di 2 cm.?	**SI**	
1.6	Eventuali griglie sul percorso hanno maglie con passo inferiore a 2 cm.?	**NO**	
1.7	Gli innesti ai percorsi carrabili sono segnalati per i non vedenti?	**NO**	
1.8	Le aree pubbliche sono raggiungibili da percorsi guida a pavimento per i non vedenti?	**NO**	
2	**PARCHEGGI**		
2.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità nei pressi dell'ingresso e/o con percorsi idonei?	**SI**	
2.2	Se si, la segnaletica orizzontale e verticale è conforme e ben visibile?	**SI**	
2.3	I parcheggi hanno spazi di manovra per persone che fanno uso di carrozzine?	**SI**	
3	**DISLIVELLI**		
3.1	Il percorso si raccorda bene con la sede stradale?	**NO**	intersezioni prive di rampe su entrambi i lati
3.2	I dislivelli del percorso hanno pendenze tra il 5 e l'8%?		
3.3	Gli slarghi salvagente consentono l'accesso a persone con carrozzina?	**NO**	
3.4	Ci sono meccanismi che consentono di superare i dislivelli?	**NO**	
4	**OSTACOLI**		
4.1	Lungo i percorsi ci sono arredi che restringono il passaggio a meno di 90 cm.?	**NO**	
4.2	Lungo i percorsi è garantita un'altezza libera di min. 210 cm.?	**SI**	
4	**PERCORSI VERTICALI**		
4.1	Ci sono percorsi verticali idonei all'accesso a persone con difficoltà motorie?		

SCHEDA DI VERIFICA E VALUTAZIONE SPAZI E SERVIZI PUBBLICI	codice identificativo
SETTORE C1 DIAMANTE SUD	PP 5
Corso V. Emanuele	

N.	VERIFICA	RISPOSTA	NOTE
1	**PERCORSI**		
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza min. di cm 90?	**SI**	
1.2	Lungo il percorso ci sono spiazzi di dimensione min. 140x140 per consentire una rotazione?	**NO**	
1.3	Il percorso ha una pavimentazione in buono stato e non sconnessa?	**SI**	
1.4	Il percorso ha pendenze regolari soprattutto quella trasversale al senso del percorso stesso? Min. del 2%?	**SI**	
1.5	Ci sono sporgenze sul percorso con altezze maggiori di 2 cm.?	**SI**	
1.6	Eventuali griglie sul percorso hanno maglie con passo inferiore a 2 cm.?	**NO**	
1.7	Gli innesti ai percorsi carrabili sono segnalati per i non vedenti?	**NO**	
1.8	Le aree pubbliche sono raggiungibili da percorsi guida a pavimento per i non vedenti?	**NO**	
2	**PARCHEGGI**		
2.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità nei pressi dell'ingresso e/o con percorsi idonei?	**SI**	
2.2	Se si, la segnaletica orizzontale e verticale è conforme e ben visibile?	**SI**	
2.3	I parcheggi hanno spazi di manovra per persone che fanno uso di carrozzine?	**SI**	
3	**DISLIVELLI**		
3.1	Il percorso si raccorda bene con la sede stradale?	**NO**	intersezioni prive di rampe su entrambi i lati
3.2	I dislivelli del percorso hanno pendenze tra il 5 e l'8%?		
3.3	Gli slarghi salvagente consentono l'accesso a persone con carrozzina?	**NO**	
3.4	Ci sono meccanismi che consentono di superare i dislivelli?	**NO**	
4	**OSTACOLI**		
4.1	Lungo i percorsi ci sono arredi che restringono il passaggio a meno di 90 cm.?	**NO**	
4.2	Lungo i percorsi è garantita un'altezza libera di min. 210 cm.?	**SI**	
4	**PERCORSI VERTICALI**		
4.1	Ci sono percorsi verticali idonei all'accesso a persone con difficoltà motorie?		

SCHEDA DI VERIFICA E VALUTAZIONE SPAZI E SERVIZI PUBBLICI	codice identificativo
SETTORE C2 DIAMANTE SUD	PP 6
Via M. Preti	

N.	VERIFICA	RISPOSTA	NOTE
1	**PERCORSI**		
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza min. di cm 90?	**SI**	
1.2	Lungo il percorso ci sono spiazzi di dimensione min. 140x140 per consentire una rotazione?	**NO**	
1.3	Il percorso ha una pavimentazione in buono stato e non sconnessa?	**SI**	
1.4	Il percorso ha pendenze regolari soprattutto quella trasversale al senso del percorso stesso? Min. del 2%?	**SI**	
1.5	Ci sono sporgenze sul percorso con altezze maggiori di 2 cm.?	**SI**	
1.6	Eventuali griglie sul percorso hanno maglie con passo inferiore a 2 cm.?	**NO**	
1.7	Gli innesti ai percorsi carrabili sono segnalati per i non vedenti?	**NO**	
1.8	Le aree pubbliche sono raggiungibili da percorsi guida a pavimento per i non vedenti?	**NO**	
2	**PARCHEGGI**		
2.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità nei pressi dell'ingresso e/o con percorsi idonei?	**SI**	
2.2	Se si, la segnaletica orizzontale e verticale è conforme e ben visibile?	**SI**	
2.3	I parcheggi hanno spazi di manovra per persone che fanno uso di carrozzine?	**SI**	
3	**DISLIVELLI**		
3.1	Il percorso si raccorda bene con la sede stradale?	**NO**	intersezioni prive di rampe su entrambi i lati
3.2	I dislivelli del percorso hanno pendenze tra il 5 e l'8%?		
3.3	Gli slarghi salvagente consentono l'accesso a persone con carrozzina?	**NO**	
3.4	Ci sono meccanismi che consentono di superare i dislivelli?	**NO**	
4	**OSTACOLI**		
4.1	Lungo i percorsi ci sono arredi che restringono il passaggio a meno di 90 cm.?	**NO**	
4.2	Lungo i percorsi è garantita un'altezza libera di min. 210 cm.?	**SI**	
4	**PERCORSI VERTICALI**		
4.1	Ci sono percorsi verticali idonei all'accesso a persone con difficoltà motorie?		

SCHEDA DI VERIFICA E VALUTAZIONE SPAZI E SERVIZI PUBBLICI	codice identificativo
SETTORE C2 DIAMANTE SUD	PP 7
Via Boccioni	

N.	VERIFICA	RISPOSTA	NOTE
1	**PERCORSI**		
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza min. di cm 90?	**SI**	
1.2	Lungo il percorso ci sono spiazzi di dimensione min. 140x140 per consentire una rotazione?	**NO**	
1.3	Il percorso ha una pavimentazione in buono stato e non sconnessa?	**SI**	
1.4	Il percorso ha pendenze regolari soprattutto quella trasversale al senso del percorso stesso? Min. del 2%?	**SI**	
1.5	Ci sono sporgenze sul percorso con altezze maggiori di 2 cm.?	**SI**	
1.6	Eventuali griglie sul percorso hanno maglie con passo inferiore a 2 cm.?	**NO**	
1.7	Gli innesti ai percorsi carrabili sono segnalati per i non vedenti?	**NO**	
1.8	Le aree pubbliche sono raggiungibili da percorsi guida a pavimento per i non vedenti?	**NO**	
2	**PARCHEGGI**		
2.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità nei pressi dell'ingresso e/o con percorsi idonei?	**NO**	
2.2	Se si, la segnaletica orizzontale e verticale è conforme e ben visibile?	**NO**	
2.3	I parcheggi hanno spazi di manovra per persone che fanno uso di carrozzine?		
3	**DISLIVELLI**		
3.1	Il percorso si raccorda bene con la sede stradale?	**NO**	intersezioni prive di rampe su entrambi i lati
3.2	I dislivelli del percorso hanno pendenze tra il 5 e l'8%?		
3.3	Gli slarghi salvagente consentono l'accesso a persone con carrozzina?	**NO**	
3.4	Ci sono meccanismi che consentono di superare i dislivelli?	**NO**	
4	**OSTACOLI**		
4.1	Lungo i percorsi ci sono arredi che restringono il passaggio a meno di 90 cm.?	**NO**	
4.2	Lungo i percorsi è garantita un'altezza libera di min. 210 cm.?	**SI**	
4	**PERCORSI VERTICALI**		
4.1	Ci sono percorsi verticali idonei all'accesso a persone con difficoltà motorie?		

SCHEDA DI VERIFICA E VALUTAZIONE SPAZI E SERVIZI PUBBLICI	codice identificativo
SETTORE **C2** DIAMANTE SUD	**PP 8**
Via Caravaggio	

N.	VERIFICA	RISPOSTA	NOTE
1	**PERCORSI**		
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza min. di cm 90?	**SI**	
1.2	Lungo il percorso ci sono spiazzi di dimensione min. 140x140 per consentire una rotazione?	**NO**	
1.3	Il percorso ha una pavimentazione in buono stato e non sconnessa?	**SI**	
1.4	Il percorso ha pendenze regolari soprattutto quella trasversale al senso del percorso stesso? Min. del 2%?	**SI**	
1.5	Ci sono sporgenze sul percorso con altezze maggiori di 2 cm.?	**SI**	
1.6	Eventuali griglie sul percorso hanno maglie con passo inferiore a 2 cm.?	**NO**	
1.7	Gli innesti ai percorsi carrabili sono segnalati per i non vedenti?	**NO**	
1.8	Le aree pubbliche sono raggiungibili da percorsi guida a pavimento per i non vedenti?	**NO**	
2	**PARCHEGGI**		
2.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità nei pressi dell'ingresso e/o con percorsi idonei?	**NO**	
2.2	Se si, la segnaletica orizzontale e verticale è conforme e ben visibile?	**NO**	
2.3	I parcheggi hanno spazi di manovra per persone che fanno uso di carrozzine?		
3	**DISLIVELLI**		
3.1	Il percorso si raccorda bene con la sede stradale?	**NO**	intersezioni prive di rampe su entrambi i lati
3.2	I dislivelli del percorso hanno pendenze tra il 5 e l'8%?		
3.3	Gli slarghi salvagente consentono l'accesso a persone con carrozzina?	**NO**	
3.4	Ci sono meccanismi che consentono di superare i dislivelli?	**NO**	
4	**OSTACOLI**		
4.1	Lungo i percorsi ci sono arredi che restringono il passaggio a meno di 90 cm.?	**NO**	
4.2	Lungo i percorsi è garantita un'altezza libera di min. 210 cm.?	**SI**	
4	**PERCORSI VERTICALI**		
4.1	Ci sono percorsi verticali idonei all'accesso a persone con difficoltà motorie?		

SCHEDA DI VERIFICA E VALUTAZIONE SPAZI E SERVIZI PUBBLICI	codice identificativo
SETTORE C2 DIAMANTE SUD	PP 9
Via Botticelli	

N.	VERIFICA	RISPOSTA	NOTE
1	**PERCORSI**		
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza min. di cm 90?	**SI**	
1.2	Lungo il percorso ci sono spiazzi di dimensione min. 140x140 per consentire una rotazione?	**NO**	
1.3	Il percorso ha una pavimentazione in buono stato e non sconnessa?	**SI**	
1.4	Il percorso ha pendenze regolari soprattutto quella trasversale al senso del percorso stesso? Min. del 2%?	**SI**	
1.5	Ci sono sporgenze sul percorso con altezze maggiori di 2 cm.?	**SI**	
1.6	Eventuali griglie sul percorso hanno maglie con passo inferiore a 2 cm.?	**NO**	
1.7	Gli innesti ai percorsi carrabili sono segnalati per i non vedenti?	**NO**	
1.8	Le aree pubbliche sono raggiungibili da percorsi guida a pavimento per i non vedenti?	**NO**	
2	**PARCHEGGI**		
2.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità nei pressi dell'ingresso e/o con percorsi idonei?	**NO**	
2.2	Se si, la segnaletica orizzontale e verticale è conforme e ben visibile?	**NO**	
2.3	I parcheggi hanno spazi di manovra per persone che fanno uso di carrozzine?		
3	**DISLIVELLI**		
3.1	Il percorso si raccorda bene con la sede stradale?	**NO**	intersezioni prive di rampe su entrambi i lati
3.2	I dislivelli del percorso hanno pendenze tra il 5 e l'8%?		
3.3	Gli slarghi salvagente consentono l'accesso a persone con carrozzina?	**NO**	
3.4	Ci sono meccanismi che consentono di superare i dislivelli?	**NO**	
4	**OSTACOLI**		
4.1	Lungo i percorsi ci sono arredi che restringono il passaggio a meno di 90 cm.?	**NO**	
4.2	Lungo i percorsi è garantita un'altezza libera di min. 210 cm.?	**SI**	
4	**PERCORSI VERTICALI**		
4.1	Ci sono percorsi verticali idonei all'accesso a persone con difficoltà motorie?		

SCHEDA DI VERIFICA E VALUTAZIONE SPAZI E SERVIZI PUBBLICI	codice identificativo
SETTORE C2 DIAMANTE SUD	PP 10
Via Discesa Corvino	

N.	VERIFICA	RISPOSTA	NOTE
1	**PERCORSI**		
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza min. di cm 90?	**SI**	
1.2	Lungo il percorso ci sono spiazzi di dimensione min. 140x140 per consentire una rotazione?	**NO**	
1.3	Il percorso ha una pavimentazione in buono stato e non sconnessa?	**SI**	
1.4	Il percorso ha pendenze regolari soprattutto quella trasversale al senso del percorso stesso? Min. del 2%?	**SI**	
1.5	Ci sono sporgenze sul percorso con altezze maggiori di 2 cm.?	**SI**	
1.6	Eventuali griglie sul percorso hanno maglie con passo inferiore a 2 cm.?	**NO**	
1.7	Gli innesti ai percorsi carrabili sono segnalati per i non vedenti?	**NO**	
1.8	Le aree pubbliche sono raggiungibili da percorsi guida a pavimento per i non vedenti?	**NO**	
2	**PARCHEGGI**		
2.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità nei pressi dell'ingresso e/o con percorsi idonei?	**NO**	
2.2	Se si, la segnaletica orizzontale e verticale è conforme e ben visibile?	**NO**	
2.3	I parcheggi hanno spazi di manovra per persone che fanno uso di carrozzine?		
3	**DISLIVELLI**		
3.1	Il percorso si raccorda bene con la sede stradale?	**SI/NO**	attraversamento pedonale senza rampa
3.2	I dislivelli del percorso hanno pendenze tra il 5 e l'8%?		
3.3	Gli slarghi salvagente consentono l'accesso a persone con carrozzina?	**SI**	
3.4	Ci sono meccanismi che consentono di superare i dislivelli?	**SI**	
4	**OSTACOLI**		
4.1	Lungo i percorsi ci sono arredi che restringono il passaggio a meno di 90 cm.?	**NO**	
4.2	Lungo i percorsi è garantita un'altezza libera di min. 210 cm.?	**SI**	
4	**PERCORSI VERTICALI**		
4.1	Ci sono percorsi verticali idonei all'accesso a persone con difficoltà motorie?		

SCHEDA DI VERIFICA E VALUTAZIONE SPAZI E SERVIZI PUBBLICI	codice identificativo
SETTORE C2 DIAMANTE SUD	PP 11
Via Via Glauco/lungomare nord	

N.	VERIFICA	RISPOSTA	NOTE
1	**PERCORSI**		
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza min. di cm 90?	SI	
1.2	Lungo il percorso ci sono spiazzi di dimensione min. 140x140 per consentire una rotazione?	NO	
1.3	Il percorso ha una pavimentazione in buono stato e non sconnessa?	SI	
1.4	Il percorso ha pendenze regolari soprattutto quella trasversale al senso del percorso stesso? Min. del 2%?	SI	
1.5	Ci sono sporgenze sul percorso con altezze maggiori di 2 cm.?	SI	
1.6	Eventuali griglie sul percorso hanno maglie con passo inferiore a 2 cm.?	NO	
1.7	Gli innesti ai percorsi carrabili sono segnalati per i non vedenti?	NO	
1.8	Le aree pubbliche sono raggiungibili da percorsi guida a pavimento per i non vedenti?	NO	
2	**PARCHEGGI**		
2.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità nei pressi dell'ingresso e/o con percorsi idonei?	NO	
2.2	Se si, la segnaletica orizzontale e verticale è conforme e ben visibile?	NO	
2.3	I parcheggi hanno spazi di manovra per persone che fanno uso di carrozzine?		
3	**DISLIVELLI**		
3.1	Il percorso si raccorda bene con la sede stradale?	SI	
3.2	I dislivelli del percorso hanno pendenze tra il 5 e l'8%?	SI	
3.3	Gli slarghi salvagente consentono l'accesso a persone con carrozzina?	SI	
3.4	Ci sono meccanismi che consentono di superare i dislivelli?	SI	
4	**OSTACOLI**		
4.1	Lungo i percorsi ci sono arredi che restringono il passaggio a meno di 90 cm.?	NO	
4.2	Lungo i percorsi è garantita un'altezza libera di min. 210 cm.?	SI	
4	**PERCORSI VERTICALI**		
4.1	Ci sono percorsi verticali idonei all'accesso a persone con difficoltà motorie?	NO	spiaggia non accessibile

SCHEDA DI VERIFICA E VALUTAZIONE SPAZI E SERVIZI PUBBLICI			codice identificativo
SETTORE C1 DIAMANTE SUD			VS1
VILLA COMUNALE			
Via G. Parisio			
1	**PERCORSI**		
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza min. di cm 90?	**SI**	
1.2	Lungo il percorso ci sono spiazzi di dimensione min. 140x140 per consentire una rotazione?	**SI**	
1.3	Il percorso ha una pavimentazione in buono stato e non sconnessa?	**SI**	
1.4	Il percorso ha pendenze regolari soprattutto quella trasversale al senso del percorso stesso? Min. del 2%?	**SI**	
1.5	Ci sono sporgenze sul percorso con altezze maggiori di 2 cm.?	**NO**	
1.6	Eventuali griglie sul percorso hanno maglie con passo inferiore a 2 cm.?	**NO**	
1.7	Gli innesti ai percorsi carrabili sono segnalati per i non vedenti?	**NO**	
1.8	Le aree pubbliche sono raggiungibili da percorsi guida a pavimento per i non vedenti?	**NO**	
2	**PARCHEGGI**		
2.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità nei pressi dell'ingresso e/o con percorsi idonei?	**NO**	
2.2	Se si, la segnaletica orizzontale e verticale è conforme e ben visibile?		
2.3	I parcheggi hanno spazi di manovra per persone che fanno uso di carrozzine?		
3	**DISLIVELLI**		
3.1	Il percorso si raccorda bene con la sede stradale?	**NO**	
3.2	I dislivelli del percorso hanno pendenze tra il 5 e l'8%?		
3.3	Gli slarghi salvagente consentono l'accesso a persone con carrozzina?	**SI**	
3.4	Ci sono meccanismi che consentono di superare i dislivelli?	**NO**	
4	**OSTACOLI**		
4.1	Lungo i percorsi ci sono arredi che restringono il passaggio a meno di 90 cm.?	**NO**	
4.2	Lungo i percorsi è garantita un'altezza libera di min. 210 cm.?	**SI**	
4	**PERCORSI VERTICALI**		
4.1	Ci sono percorsi verticali idonei all'accesso a persone con difficoltà motorie?		

SCHEDA DI VERIFICA E VALUTAZIONE SPAZI E SERVIZI PUBBLICI			codice identificativo
SETTORE C1 DIAMANTE SUD			VS2
GIARDINO PER L'INFANZIA			
P/zza Papa G. Paolo II			
1	**PERCORSI**		
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza min. di cm 90?	**SI**	
1.2	Lungo il percorso ci sono spiazzi di dimensione min. 140x140 per consentire una rotazione?	**SI**	
1.3	Il percorso ha una pavimentazione in buono stato e non sconnessa?	**SI**	
1.4	Il percorso ha pendenze regolari soprattutto quella trasversale al senso del percorso stesso? Min. del 2%?	**SI**	
1.5	Ci sono sporgenze sul percorso con altezze maggiori di 2 cm.?	**SI**	
1.6	Eventuali griglie sul percorso hanno maglie con passo inferiore a 2 cm.?	**NO**	
1.7	Gli innesti ai percorsi carrabili sono segnalati per i non vedenti?	**NO**	
1.8	Le aree pubbliche sono raggiungibili da percorsi guida a pavimento per i non vedenti?	**NO**	
2	**PARCHEGGI**		
2.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità nei pressi dell'ingresso e/o con percorsi idonei?	**SI**	
2.2	Se si, la segnaletica orizzontale e verticale è conforme e ben visibile?	**SI**	
2.3	I parcheggi hanno spazi di manovra per persone che fanno uso di carrozzine?	**SI**	
3	**DISLIVELLI**		
3.1	Il percorso si raccorda bene con la sede stradale?	**SI**	
3.2	I dislivelli del percorso hanno pendenze tra il 5 e l'8%?	**SI**	
3.3	Gli slarghi salvagente consentono l'accesso a persone con carrozzina?	**SI**	
3.4	Ci sono meccanismi che consentono di superare i dislivelli?	**SI**	
4	**OSTACOLI**		
4.1	Lungo i percorsi ci sono arredi che restringono il passaggio a meno di 90 cm.?	**NO**	
4.2	Lungo i percorsi è garantita un'altezza libera di min. 210 cm.?	**SI**	
4	**PERCORSI VERTICALI**		
4.1	Ci sono percorsi verticali idonei all'accesso a persone con difficoltà motorie?		

SCHEDA DI VERIFICA E VALUTAZIONE SPAZI E SERVIZI PUBBLICI			codice identificativo
SETTORE C2 DIAMANTE SUD			VS3_1
CAMPO SPORTIVO F.LLI OLIVA			
Via Panoramica			
1	**PERCORSI**		
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza min. di cm 90?	**SI**	
1.2	Lungo il percorso ci sono spiazzi di dimensione min. 140x140 per consentire una rotazione?	**SI**	
1.3	Il percorso ha una pavimentazione in buono stato e non sconnessa?	**SI**	
1.4	Il percorso ha pendenze regolari soprattutto quella trasversale al senso del percorso stesso? Min. del 2%?	**SI**	
1.5	Ci sono sporgenze sul percorso con altezze maggiori di 2 cm.?	**SI**	
1.6	Eventuali griglie sul percorso hanno maglie con passo inferiore a 2 cm.?	**NO**	
1.7	Gli innesti ai percorsi carrabili sono segnalati per i non vedenti?	**NO**	
1.8	Le aree pubbliche sono raggiungibili da percorsi guida a pavimento per i non vedenti?	**NO**	
2	**PARCHEGGI**		
2.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità nei pressi dell'ingresso e/o con percorsi idonei?	**SI**	
2.2	Se si, la segnaletica orizzontale e verticale è conforme e ben visibile?	**SI**	
2.3	I parcheggi hanno spazi di manovra per persone che fanno uso di carrozzine?	**SI**	
3	**DISLIVELLI**		
3.1	Il percorso si raccorda bene con la sede stradale?	**SI**	
3.2	I dislivelli del percorso hanno pendenze tra il 5 e l'8%?	**SI**	
3.3	Gli slarghi salvagente consentono l'accesso a persone con carrozzina?	**SI**	
3.4	Ci sono meccanismi che consentono di superare i dislivelli?	**SI**	
4	**OSTACOLI**		
4.1	Lungo i percorsi ci sono arredi che restringono il passaggio a meno di 90 cm.?	**NO**	
4.2	Lungo i percorsi è garantita un'altezza libera di min. 210 cm.?	**SI**	
4	**PERCORSI VERTICALI**		
4.1	Ci sono percorsi verticali idonei all'accesso a persone con difficoltà motorie?		

SCHEDA DI VERIFICA E VALUTAZIONE SPAZI E SERVIZI PUBBLICI			codice identificativo
SETTORE C1 DIAMANTE SUD			CM1
CIMITERO CAPOLUOGO VIALETTI			
Via U. Boccioni			
1	**PERCORSI**		
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza min. di cm 90?	**SI**	
1.2	Lungo il percorso ci sono spiazzi di dimensione min. 140x140 per consentire una rotazione?	**SI**	
1.3	Il percorso ha una pavimentazione in buono stato e non sconnessa?	**SI**	
1.4	Il percorso ha pendenze regolari soprattutto quella trasversale al senso del percorso stesso? Min. del 2%?	**SI**	
1.5	Ci sono sporgenze sul percorso con altezze maggiori di 2 cm.?	**SI**	
1.6	Eventuali griglie sul percorso hanno maglie con passo inferiore a 2 cm.?	**NO**	
1.7	Gli innesti ai percorsi carrabili sono segnalati per i non vedenti?	**NO**	
1.8	Le aree pubbliche sono raggiungibili da percorsi guida a pavimento per i non vedenti?	**NO**	
2	**PARCHEGGI**		
2.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità nei pressi dell'ingresso e/o con percorsi idonei?	**SI**	
2.2	Se si, la segnaletica orizzontale e verticale è conforme e ben visibile?	**SI**	
2.3	I parcheggi hanno spazi di manovra per persone che fanno uso di carrozzine?	**SI**	
3	**DISLIVELLI**		
3.1	Il percorso si raccorda bene con la sede stradale?	**SI**	
3.2	I dislivelli del percorso hanno pendenze tra il 5 e l'8%?	**SI**	
3.3	Gli slarghi salvagente consentono l'accesso a persone con carrozzina?	**SI**	
3.4	Ci sono meccanismi che consentono di superare i dislivelli?	**SI**	
4	**OSTACOLI**		
4.1	Lungo i percorsi ci sono arredi che restringono il passaggio a meno di 90 cm.?	**NO**	
4.2	Lungo i percorsi è garantita un'altezza libera di min. 210 cm.?	**SI**	
4	**PERCORSI VERTICALI**		
4.1	Ci sono percorsi verticali idonei all'accesso a persone con difficoltà motorie?	**NO**	

SCHEDA DI VERIFICA E VALUTAZIONE SPAZI E SERVIZI PUBBLICI	codice identificativo
SETTORE A CIRELLA	PP 12
Via V. Veneto	

N.	VERIFICA	RISPOSTA	NOTE
1	**PERCORSI**		
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza min. di cm 90?	**SI**	
1.2	Lungo il percorso ci sono spiazzi di dimensione min. 140x140 per consentire una rotazione?	**NO**	
1.3	Il percorso ha una pavimentazione in buono stato e non sconnessa?	**SI**	
1.4	Il percorso ha pendenze regolari soprattutto quella trasversale al senso del percorso stesso? Min. del 2%?	**SI**	
1.5	Ci sono sporgenze sul percorso con altezze maggiori di 2 cm.?	**SI**	
1.6	Eventuali griglie sul percorso hanno maglie con passo inferiore a 2 cm.?	**NO**	
1.7	Gli innesti ai percorsi carrabili sono segnalati per i non vedenti?	**NO**	
1.8	Le aree pubbliche sono raggiungibili da percorsi guida a pavimento per i non vedenti?	**NO**	
2	**PARCHEGGI**		
2.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità nei pressi dell'ingresso e/o con percorsi idonei?	**NO**	
2.2	Se si, la segnaletica orizzontale e verticale è conforme e ben visibile?		
2.3	I parcheggi hanno spazi di manovra per persone che fanno uso di carrozzine?		
3	**DISLIVELLI**		
3.1	Il percorso si raccorda bene con la sede stradale?	**NO**	intersezioni prive di rampe
3.2	I dislivelli del percorso hanno pendenze tra il 5 e l'8%?		
3.3	Gli slarghi salvagente consentono l'accesso a persone con carrozzina?	**NO**	
3.4	Ci sono meccanismi che consentono di superare i dislivelli?	**NO**	
4	**OSTACOLI**		
4.1	Lungo i percorsi ci sono arredi che restringono il passaggio a meno di 90 cm.?	**NO**	
4.2	Lungo i percorsi è garantita un'altezza libera di min. 210 cm.?	**SI**	
4	**PERCORSI VERTICALI**		
4.1	Ci sono percorsi verticali idonei all'accesso a persone con difficoltà motorie?		

SCHEDA DI VERIFICA E VALUTAZIONE SPAZI E SERVIZI PUBBLICI	codice identificativo
SETTORE A CIRELLA	PP 13
Via V. Veneto	

N.	VERIFICA	RISPOSTA	NOTE
1	**PERCORSI**		
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza min. di cm 90?	SI	
1.2	Lungo il percorso ci sono spiazzi di dimensione min. 140x140 per consentire una rotazione?	NO	
1.3	Il percorso ha una pavimentazione in buono stato e non sconnessa?	SI	
1.4	Il percorso ha pendenze regolari soprattutto quella trasversale al senso del percorso stesso? Min. del 2%?	SI	
1.5	Ci sono sporgenze sul percorso con altezze maggiori di 2 cm.?	SI	
1.6	Eventuali griglie sul percorso hanno maglie con passo inferiore a 2 cm.?	NO	
1.7	Gli innesti ai percorsi carrabili sono segnalati per i non vedenti?	NO	
1.8	Le aree pubbliche sono raggiungibili da percorsi guida a pavimento per i non vedenti?	NO	
2	**PARCHEGGI**		
2.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità nei pressi dell'ingresso e/o con percorsi idonei?	NO	
2.2	Se si, la segnaletica orizzontale e verticale è conforme e ben visibile?		
2.3	I parcheggi hanno spazi di manovra per persone che fanno uso di carrozzine?		
3	**DISLIVELLI**		
3.1	Il percorso si raccorda bene con la sede stradale?	NO	intersezioni prive di rampe
3.2	I dislivelli del percorso hanno pendenze tra il 5 e l'8%?		
3.3	Gli slarghi salvagente consentono l'accesso a persone con carrozzina?	NO	
3.4	Ci sono meccanismi che consentono di superare i dislivelli?	NO	
4	**OSTACOLI**		
4.1	Lungo i percorsi ci sono arredi che restringono il passaggio a meno di 90 cm.?	NO	
4.2	Lungo i percorsi è garantita un'altezza libera di min. 210 cm.?	SI	
4	**PERCORSI VERTICALI**		
4.1	Ci sono percorsi verticali idonei all'accesso a persone con difficoltà motorie?		

SCHEDA DI VERIFICA E VALUTAZIONE SPAZI E SERVIZI PUBBLICI			codice identificativo
SETTORE A DIAMANTE SUD			CM1
CIMITERO CIRELLA			
Via Tredoliche			
1	PERCORSI		
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza min. di cm 90?	SI	
1.2	Lungo il percorso ci sono spiazzi di dimensione min. 140x140 per consentire una rotazione?	SI	
1.3	Il percorso ha una pavimentazione in buono stato e non sconnessa?	SI	
1.4	Il percorso ha pendenze regolari soprattutto quella trasversale al senso del percorso stesso? Min. del 2%?	SI	
1.5	Ci sono sporgenze sul percorso con altezze maggiori di 2 cm.?	SI	
1.6	Eventuali griglie sul percorso hanno maglie con passo inferiore a 2 cm.?	NO	
1.7	Gli innesti ai percorsi carrabili sono segnalati per i non vedenti?	NO	
1.8	Le aree pubbliche sono raggiungibili da percorsi guida a pavimento per i non vedenti?	NO	
2	PARCHEGGI		
2.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità nei pressi dell'ingresso e/o con percorsi idonei?	SI	
2.2	Se si, la segnaletica orizzontale e verticale è conforme e ben visibile?	SI	
2.3	I parcheggi hanno spazi di manovra per persone che fanno uso di carrozzine?	SI	
3	DISLIVELLI		
3.1	Il percorso si raccorda bene con la sede stradale?	SI	
3.2	I dislivelli del percorso hanno pendenze tra il 5 e l'8%?	SI	
3.3	Gli slarghi salvagente consentono l'accesso a persone con carrozzina?	SI	
3.4	Ci sono meccanismi che consentono di superare i dislivelli?	SI	
4	OSTACOLI		
4.1	Lungo i percorsi ci sono arredi che restringono il passaggio a meno di 90 cm.?	NO	
4.2	Lungo i percorsi è garantita un'altezza libera di min. 210 cm.?	SI	
4	PERCORSI VERTICALI		
4.1	Ci sono percorsi verticali idonei all'accesso a persone con difficoltà motorie?	NO	

COMUNE DI DIAMANTE (Cs)

P.E.B.A.

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PROGETTISTA
arch. Angelo Marino
angelomarinoarch@gmail.com
angelomarino@pec.it
cell. 3290574620

DATA: 22/05/2025
REV.:

6.0

SCHEDE DI VERIFICA E VALUTAZIONE
-Edifici pubblici

SCHEDA DI VERIFICA E VALUTAZIONE EDIFICIO PUBBLICO	codice identificativo
SETTORE C1 DIAMANTE SUD	EP 1
EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO	
Via D. Savio	

N.	VERIFICA	RISPOSTA	NOTE
1	**ACCESSI**		
1.1	Ci sono barriere tra la fermata di arrivo e l'edificio?		non presente
1.2	La pavimentazione dei percorsi di arrivo è buona e antisdrucciolo?	SI	
1.3	Antistante e retrostante la porta di ingresso c'è uno spazio a livello e di dimensioni min. cm 140x140?	SI	
1.4	La porta di ingresso ha un'apertura netta di min. 80cm?	SI	
1.5	La porta di ingresso è facilmente apribile. Press. Max. 8 Kg.	SI	
1.6	I vetri delle porte sono opportunamente segnalati?	SI	
1.7	Sui pavimenti ci sono ostacoli che sporgono superiori a cm 2,5?	SI	Margiapiede con dislivello >2,5 cm
1.8	Il citofono sono sistemati ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm?		non presente
2	**PARCHEGGI**		
2.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità nei pressi dell'ingresso e/o con percorsi idonei?	NO	
2.2	Se si, la segnaletica orizzontale e verticale è conforme e ben visibile?		
2.3	I parcheggi hanno spazi di manovra per persone che fanno uso di carrozzine?		
3	**BAGNI E SERVIZI IGIENICI**		
3.1	Ci sono servizi igienici per portatori di Handicap?	SI	
3.2	Se si, sono facilmente individuabili tramite dispositivi luminosi, acustici, tattili?	SI	
3.3	I pezzi (sanitari) sono a norma di dimensioni e distanze?	SI	
3.4	Le porte di ingesso ai servizi igienici ha larghezza min., di 80cm?	SI	
3.5	I servizi igienici sono dotati di maniglioni e corrimano adeguati?	SI	
3.6	I pulsanti per lo scarico dell'acqua, gli interruttori e lo specchio sono accessibili ed usabili da persona seduta?	SI	
3.7	Ci sono servizi igienici con spogliatoio e doccia accessibile?	NO	
4	**PERCORSI VERTICALI**		
4.1	Ci sono percorsi verticali idonei all'accesso a persone con difficoltà motorie?		edificio ad unico piano

SCHEDA DI VERIFICA E VALUTAZIONE EDIFICIO PUBBLICO	codice identificativo
SETTORE C1 DIAMANTE SUD	EP 2
EX EDIFICIO SCOLASTICO STRUTTURA A.I.A.S.	
Via D. Savio	

N.	VERIFICA	RISPOSTA	NOTE
1	**ACCESSI**		
1.1	Ci sono barriere tra la fermata di arrivo e l'edificio?		non presente
1.2	La pavimentazione dei percorsi di arrivo è buona e antisdrucciolo?	SI	
1.3	Antistante e retrostante la porta di ingresso c'è uno spazio a livello e di dimensioni min. cm 140x140?	SI	
1.4	La porta di ingresso ha un'apertura netta di min. 80cm?	SI	
1.5	La porta di ingresso è facilmente apribile. Press. Max. 8 Kg.	SI	
1.6	I vetri delle porte sono opportunamente segnalati?	SI	
1.7	Sui pavimenti ci sono ostacoli che sporgono superiori a cm 2,5?	NO	
1.8	Il citofono sono sistemati ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm?		non presente
2	**PARCHEGGI**		
2.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità nei pressi dell'ingresso e/o con percorsi idonei?	SI	
2.2	Se si, la segnaletica orizzontale e verticale è conforme e ben visibile?	SI	
2.3	I parcheggi hanno spazi di manovra per persone che fanno uso di carrozzine?	NO	
3	**BAGNI E SERVIZI IGIENICI**		
3.1	Ci sono servizi igienici per portatori di Handicap?	SI	
3.2	Se si, sono facilmente individuabili tramite dispositivi luminosi, acustici, tattili?	NO	
3.3	I pezzi (sanitari) sono a norma di dimensioni e distanze?	SI	
3.4	Le porte di ingesso ai servizi igienici ha larghezza min., di 80cm?	SI	
3.5	I servizi igienici sono dotati di maniglioni e corrimano adeguati?	SI	
3.6	I pulsanti per lo scarico dell'acqua, gli interruttori e lo specchio sono accessibili ed usabili da persona seduta?	NO	pulsante sciavquone non conforme
3.7	Ci sono servizi igienici con spogliatoio e doccia accessibile?	NO	
4	**PERCORSI VERTICALI**		
4.1	Ci sono percorsi verticali idonei all'accesso a persone con difficoltà motorie?		edificio ad unico piano

SCHEDA DI VERIFICA E VALUTAZIONE EDIFICIO PUBBLICO	codice identificativo
SETTORE C1 DIAMANTE SUD	EP 3
EX EDIFICIO SCOLASTICO CAPOLUOGO	
Via Amendola	

N.	VERIFICA	RISPOSTA	NOTE
1	**ACCESSI**		
1.1	Ci sono barriere tra la fermata di arrivo e l'edificio?		non presente
1.2	La pavimentazione dei percorsi di arrivo è buona e antisdrucciolo?	SI	
1.3	Antistante e retrostante la porta di ingresso c'è uno spazio a livello e di dimensioni min. cm 140x140?	SI	
1.4	La porta di ingresso ha un'apertura netta di min. 80cm?	SI	
1.5	La porta di ingresso è facilmente apribile. Press. Max. 8 Kg.	SI	
1.6	I vetri delle porte sono opportunamente segnalati?	SI	
1.7	Sui pavimenti ci sono ostacoli che sporgono superiori a cm 2,5?	NO	
1.8	Il citofono sono sistemati ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm?		non presente
2	**PARCHEGGI**		
2.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità nei pressi dell'ingresso e/o con percorsi idonei?	NO	
2.2	Se si, la segnaletica orizzontale e verticale è conforme e ben visibile?		
2.3	I parcheggi hanno spazi di manovra per persone che fanno uso di carrozzine?		
3	**BAGNI E SERVIZI IGIENICI**		
3.1	Ci sono servizi igienici per portatori di Handicap?	SI	
3.2	Se si, sono facilmente individuabili tramite dispositivi luminosi, acustici, tattili?	NO	
3.3	I pezzi (sanitari) sono a norma di dimensioni e distanze?	SI	
3.4	Le porte di ingesso ai servizi igienici ha larghezza min., di 80cm?	SI	
3.5	I servizi igienici sono dotati di maniglioni e corrimano adeguati?	SI	
3.6	I pulsanti per lo scarico dell'acqua, gli interruttori e lo specchio sono accessibili ed usabili da persona seduta?		
3.7	Ci sono servizi igienici con spogliatoio e doccia accessibile?	NO	
4	**PERCORSI VERTICALI**		
4.1	Ci sono percorsi verticali idonei all'accesso a persone con difficoltà motorie?	SI	Piani serviti da ascensore

SCHEDA DI VERIFICA E VALUTAZIONE EDIFICIO PUBBLICO	codice identificativo
SETTORE C1 DIAMANTE SUD	EP 4
CASA COMUNALE	
Piazza Municipio	

N.	VERIFICA	RISPOSTA	NOTE
1	**ACCESSI**		
1.1	Ci sono barriere tra la fermata di arrivo e l'edificio?		non presente
1.2	La pavimentazione dei percorsi di arrivo è buona e antisdrucciolo?	SI	
1.3	Antistante e retrostante la porta di ingresso c'è uno spazio a livello e di dimensioni min. cm 140x140?	SI	
1.4	La porta di ingresso ha un'apertura netta di min. 80cm?	SI	
1.5	La porta di ingresso è facilmente apribile. Press. Max. 8 Kg.	SI	
1.6	I vetri delle porte sono opportunamente segnalati?	NO	
1.7	Sui pavimenti ci sono ostacoli che sporgono superiori a cm 2,5?	NO	
1.8	Il citofono sono sistemati ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm?		non presente
2	**PARCHEGGI**		
2.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità nei pressi dell'ingresso e/o con percorsi idonei?	NO	
2.2	Se si, la segnaletica orizzontale e verticale è conforme e ben visibile?		
2.3	I parcheggi hanno spazi di manovra per persone che fanno uso di carrozzine?		
3	**BAGNI E SERVIZI IGIENICI**		
3.1	Ci sono servizi igienici per portatori di Handicap?	SI	
3.2	Se si, sono facilmente individuabili tramite dispositivi luminosi, acustici, tattili?	NO	
3.3	I pezzi (sanitari) sono a norma di dimensioni e distanze?	SI/NO	Lavabo non a norma
3.4	Le porte di ingesso ai servizi igienici ha larghezza min., di 80cm?	SI	
3.5	I servizi igienici sono dotati di maniglioni e corrimano adeguati?	SI	
3.6	I pulsanti per lo scarico dell'acqua, gli interruttori e lo specchio sono accessibili ed usabili da persona seduta?	NO	
3.7	Ci sono servizi igienici con spogliatoio e doccia accessibile?	NO	
4	**PERCORSI VERTICALI**		
4.1	Ci sono percorsi verticali idonei all'accesso a persone con difficoltà motorie?	SI	Piani serviti da ascensore

SCHEDA DI VERIFICA E VALUTAZIONE EDIFICIO PUBBLICO	codice identificativo
SETTORE C1 DIAMANTE SUD	EP 5
POLIAMBULATORIO	
Via Benedetto Croce	

N.	VERIFICA	RISPOSTA	NOTE
1	**ACCESSI**		
1.1	Ci sono barriere tra la fermata di arrivo e l'edificio?		non presente
1.2	La pavimentazione dei percorsi di arrivo è buona e antisdrucciolo?	SI	
1.3	Antistante e retrostante la porta di ingresso c'è uno spazio a livello e di dimensioni min. cm 140x140?	SI	
1.4	La porta di ingresso ha un'apertura netta di min. 80cm?	SI	
1.5	La porta di ingresso è facilmente apribile. Press. Max. 8 Kg.	SI	
1.6	I vetri delle porte sono opportunamente segnalati?	SI	
1.7	Sui pavimenti ci sono ostacoli che sporgono superiori a cm 2,5?	NO	
1.8	Il citofono sono sistemati ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm?		non presente
2	**PARCHEGGI**		
2.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità nei pressi dell'ingresso e/o con percorsi idonei?	SI	
2.2	Se si, la segnaletica orizzontale e verticale è conforme e ben visibile?	SI	
2.3	I parcheggi hanno spazi di manovra per persone che fanno uso di carrozzine?	SI	
3	**BAGNI E SERVIZI IGIENICI**		
3.1	Ci sono servizi igienici per portatori di Handicap?	SI	
3.2	Se si, sono facilmente individuabili tramite dispositivi luminosi, acustici, tattili?	SI	
3.3	I pezzi (sanitari) sono a norma di dimensioni e distanze?	SI	
3.4	Le porte di ingesso ai servizi igienici ha larghezza min., di 80cm?	SI	
3.5	I servizi igienici sono dotati di maniglioni e corrimano adeguati?	SI	
3.6	I pulsanti per lo scarico dell'acqua, gli interruttori e lo specchio sono accessibili ed usabili da persona seduta?	SI	
3.7	Ci sono servizi igienici con spogliatoio e doccia accessibile?	NO	
4	**PERCORSI VERTICALI**		
4.1	Ci sono percorsi verticali idonei all'accesso a persone con difficoltà motorie?	NO	primo piano servito da scala

SCHEDA DI VERIFICA E VALUTAZIONE EDIFICIO PUBBLICO	codice identificativo
SETTORE C1 DIAMANTE SUD	EP 6
MUSEO DAC	
Piazza Di Maio	

N.	VERIFICA	RISPOSTA	NOTE
1	**ACCESSI**		
1.1	Ci sono barriere tra la fermata di arrivo e l'edificio?		non presente
1.2	La pavimentazione dei percorsi di arrivo è buona e antisdrucciolo?	SI/NO	Rampa di accesso terminale inadeguato
1.3	Antistante e retrostante la porta di ingresso c'è uno spazio a livello e di dimensioni min. cm 140x140?	SI	
1.4	La porta di ingresso ha un'apertura netta di min. 80cm?	SI	
1.5	La porta di ingresso è facilmente apribile. Press. Max. 8 Kg.	SI	
1.6	I vetri delle porte sono opportunamente segnalati?	SI	
1.7	Sui pavimenti ci sono ostacoli che sporgono superiori a cm 2,5?	SI/NO	rampa con pendenza >8%
1.8	Il citofono sono sistemati ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm?		non presente
2	**PARCHEGGI**		
2.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità nei pressi dell'ingresso e/o con percorsi idonei?	NO	
2.2	Se si, la segnaletica orizzontale e verticale è conforme e ben visibile?		
2.3	I parcheggi hanno spazi di manovra per persone che fanno uso di carrozzine?		
3	**BAGNI E SERVIZI IGIENICI**		
3.1	Ci sono servizi igienici per portatori di Handicap?	SI	
3.2	Se si, sono facilmente individuabili tramite dispositivi luminosi, acustici, tattili?	NO	
3.3	I pezzi (sanitari) sono a norma di dimensioni e distanze?	SI	
3.4	Le porte di ingesso ai servizi igienici ha larghezza min., di 80cm?	SI	
3.5	I servizi igienici sono dotati di maniglioni e corrimano adeguati?	SI	
3.6	I pulsanti per lo scarico dell'acqua, gli interruttori e lo specchio sono accessibili ed usabili da persona seduta?	SI	
3.7	Ci sono servizi igienici con spogliatoio e doccia accessibile?	NO	
4	**PERCORSI VERTICALI**		
4.1	Ci sono percorsi verticali idonei all'accesso a persone con difficoltà motorie?		unico piano

SCHEDA DI VERIFICA E VALUTAZIONE EDIFICIO PUBBLICO	codice identificativo
SETTORE C2 DIAMANTE SUD	EP 7
TORRE DEL SEMAFORO	
Via Dante	

N.	VERIFICA	RISPOSTA	NOTE
1	**ACCESSI**		
1.1	Ci sono barriere tra la fermata di arrivo e l'edificio?		non presente
1.2	La pavimentazione dei percorsi di arrivo è buona e antisdrucciolo?	NO	rampa di scala ripida ed inaccessibile
1.3	Antistante e retrostante la porta di ingresso c'è uno spazio a livello e di dimensioni min. cm 140x140?		
1.4	La porta di ingresso ha un'apertura netta di min. 80cm?		
1.5	La porta di ingresso è facilmente apribile. Press. Max. 8 Kg.		
1.6	I vetri delle porte sono opportunamente segnalati?		
1.7	Sui pavimenti ci sono ostacoli che sporgono superiori a cm 2,5?	SI	rampa con pendenza >8%
1.8	Il citofono sono sistemati ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm?		non presente
2	**PARCHEGGI**		
2.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità nei pressi dell'ingresso e/o con percorsi idonei?	NO	
2.2	Se si, la segnaletica orizzontale e verticale è conforme e ben visibile?		
2.3	I parcheggi hanno spazi di manovra per persone che fanno uso di carrozzine?		
3	**BAGNI E SERVIZI IGIENICI**		
3.1	Ci sono servizi igienici per portatori di Handicap?	SI	
3.2	Se si, sono facilmente individuabili tramite dispositivi luminosi, acustici, tattili?	NO	
3.3	I pezzi (sanitari) sono a norma di dimensioni e distanze?	SI	
3.4	Le porte di ingesso ai servizi igienici ha larghezza min., di 80cm?	SI	
3.5	I servizi igienici sono dotati di maniglioni e corrimano adeguati?	SI	
3.6	I pulsanti per lo scarico dell'acqua, gli interruttori e lo specchio sono accessibili ed usabili da persona seduta?	SI	
3.7	Ci sono servizi igienici con spogliatoio e doccia accessibile?	NO	
4	**PERCORSI VERTICALI**		
4.1	Ci sono percorsi verticali idonei all'accesso a persone con difficoltà motorie?	NO	multipiano

SCHEDA DI VERIFICA E VALUTAZIONE EDIFICIO PUBBLICO	codice identificativo
SETTORE C2 DIAMANTE SUD	EP 8
CENTRO DI INFORMAZIONE TURISTICA	
Via Discesa Corcvino Inferiore	

N.	VERIFICA	RISPOSTA	NOTE
1	**ACCESSI**		
1.1	Ci sono barriere tra la fermata di arrivo e l'edificio?		non presente
1.2	La pavimentazione dei percorsi di arrivo è buona e antisdrucciolo?	SI/NO	rampa con pendenza >8%
1.3	Antistante e retrostante la porta di ingresso c'è uno spazio a livello e di dimensioni min. cm 140x140?	SI	
1.4	La porta di ingresso ha un'apertura netta di min. 80cm?	SI	
1.5	La porta di ingresso è facilmente apribile. Press. Max. 8 Kg.	SI	
1.6	I vetri delle porte sono opportunamente segnalati?	SI	
1.7	Sui pavimenti ci sono ostacoli che sporgono superiori a cm 2,5?	NO	rampa con pendenza >8%
1.8	Il citofono sono sistemati ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm?		non presente
2	**PARCHEGGI**		
2.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità nei pressi dell'ingresso e/o con percorsi idonei?	NO	
2.2	Se si, la segnaletica orizzontale e verticale è conforme e ben visibile?		
2.3	I parcheggi hanno spazi di manovra per persone che fanno uso di carrozzine?		
3	**BAGNI E SERVIZI IGIENICI**		
3.1	Ci sono servizi igienici per portatori di Handicap?	NO	
3.2	Se si, sono facilmente individuabili tramite dispositivi luminosi, acustici, tattili?		
3.3	I pezzi (sanitari) sono a norma di dimensioni e distanze?		
3.4	Le porte di ingesso ai servizi igienici ha larghezza min., di 80cm?		
3.5	I servizi igienici sono dotati di maniglioni e corrimano adeguati?		
3.6	I pulsanti per lo scarico dell'acqua, gli interruttori e lo specchio sono accessibili ed usabili da persona seduta?		
3.7	Ci sono servizi igienici con spogliatoio e doccia accessibile?	NO	
4	**PERCORSI VERTICALI**		
4.1	Ci sono percorsi verticali idonei all'accesso a persone con difficoltà motorie?	SI	rampa con pendenza >8%

SCHEDA DI VERIFICA E VALUTAZIONE EDIFICIO PUBBLICO	codice identificativo
SETTORE C2 DIAMANTE SUD	EP 9
EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA	
Via Quasimodo	

N.	VERIFICA	RISPOSTA	NOTE
1	**ACCESSI**		
1.1	Ci sono barriere tra la fermata di arrivo e l'edificio?		non presente
1.2	La pavimentazione dei percorsi di arrivo è buona e antisdrucciolo?	SI	rampa con pendenza >8%
1.3	Antistante e retrostante la porta di ingresso c'è uno spazio a livello e di dimensioni min. cm 140x140?	SI	
1.4	La porta di ingresso ha un'apertura netta di min. 80cm?	SI	
1.5	La porta di ingresso è facilmente apribile. Press. Max. 8 Kg.	SI	
1.6	I vetri delle porte sono opportunamente segnalati?	SI	
1.7	Sui pavimenti ci sono ostacoli che sporgono superiori a cm 2,5?	SI	dislivello portico > 2,5 cm
1.8	Il citofono sono sistemati ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm?		non presente
2	**PARCHEGGI**		
2.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità nei pressi dell'ingresso e/o con percorsi idonei?	NO	
2.2	Se si, la segnaletica orizzontale e verticale è conforme e ben visibile?		
2.3	I parcheggi hanno spazi di manovra per persone che fanno uso di carrozzine?		
3	**BAGNI E SERVIZI IGIENICI**		
3.1	Ci sono servizi igienici per portatori di Handicap?	SI	
3.2	Se si, sono facilmente individuabili tramite dispositivi luminosi, acustici, tattili?	NO	
3.3	I pezzi (sanitari) sono a norma di dimensioni e distanze?	SI	
3.4	Le porte di ingesso ai servizi igienici ha larghezza min., di 80cm?	SI	
3.5	I servizi igienici sono dotati di maniglioni e corrimano adeguati?	SI	
3.6	I pulsanti per lo scarico dell'acqua, gli interruttori e lo specchio sono accessibili ed usabili da persona seduta?	SI	
3.7	Ci sono servizi igienici con spogliatoio e doccia accessibile?	SI	
4	**PERCORSI VERTICALI**		
4.1	Ci sono percorsi verticali idonei all'accesso a persone con difficoltà motorie?	SI	edificio di tre piani con ascensore per i soli primi due piani

SCHEDA DI VERIFICA E VALUTAZIONE EDIFICIO PUBBLICO	codice identificativo
SETTORE C2 DIAMANTE SUD	EP 10
PARCO CORVINO - PALESTRA	
Via Botticelli	

N.	VERIFICA	RISPOSTA	NOTE
1	**ACCESSI**		
1.1	Ci sono barriere tra la fermata di arrivo e l'edificio?		non presente
1.2	La pavimentazione dei percorsi di arrivo è buona e antisdrucciolo?	SI	
1.3	Antistante e retrostante la porta di ingresso c'è uno spazio a livello e di dimensioni min. cm 140x140?	SI	
1.4	La porta di ingresso ha un'apertura netta di min. 80cm?	SI	
1.5	La porta di ingresso è facilmente apribile. Press. Max. 8 Kg.	SI	
1.6	I vetri delle porte sono opportunamente segnalati?	SI	
1.7	Sui pavimenti ci sono ostacoli che sporgono superiori a cm 2,5?	SI	dislivello ingresso > 2,5 cm
1.8	Il citofono sono sistemati ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm?		non presente
2	**PARCHEGGI**		
2.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità nei pressi dell'ingresso e/o con percorsi idonei?	NO	
2.2	Se si, la segnaletica orizzontale e verticale è conforme e ben visibile?		
2.3	I parcheggi hanno spazi di manovra per persone che fanno uso di carrozzine?		
3	**BAGNI E SERVIZI IGIENICI**		
3.1	Ci sono servizi igienici per portatori di Handicap?	SI	
3.2	Se si, sono facilmente individuabili tramite dispositivi luminosi, acustici, tattili?	NO	
3.3	I pezzi (sanitari) sono a norma di dimensioni e distanze?	SI	
3.4	Le porte di ingesso ai servizi igienici ha larghezza min., di 80cm?	SI	
3.5	I servizi igienici sono dotati di maniglioni e corrimano adeguati?	NO	
3.6	I pulsanti per lo scarico dell'acqua, gli interruttori e lo specchio sono accessibili ed usabili da persona seduta?	NO	
3.7	Ci sono servizi igienici con spogliatoio e doccia accessibile?	SI	
4	**PERCORSI VERTICALI**		
4.1	Ci sono percorsi verticali idonei all'accesso a persone con difficoltà motorie?	NO	servizi wc e spogliatoi su due piani primo piano non accessibile

SCHEDA DI VERIFICA E VALUTAZIONE EDIFICIO PUBBLICO	codice identificativo
SETTORE C2 DIAMANTE SUD	EP 11
PARCO CORVINO - SPOGLIATOI	
Via Botticelli	

N.	VERIFICA	RISPOSTA	NOTE
1	**ACCESSI**		
1.1	Ci sono barriere tra la fermata di arrivo e l'edificio?		non presente
1.2	La pavimentazione dei percorsi di arrivo è buona e antisdrucciolo?	NO	percorso accidntato su selciato di pietra
1.3	Antistante e retrostante la porta di ingresso c'è uno spazio a livello e di dimensioni min. cm 140x140?	SI	
1.4	La porta di ingresso ha un'apertura netta di min. 80cm?	SI	
1.5	La porta di ingresso è facilmente apribile. Press. Max. 8 Kg.	SI	
1.6	I vetri delle porte sono opportunamente segnalati?	SI	
1.7	Sui pavimenti ci sono ostacoli che sporgono superiori a cm 2,5?	SI	dislivello ingresso > 2,5 cm
1.8	Il citofono sono sistemati ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm?		non presente
2	**PARCHEGGI**		
2.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità nei pressi dell'ingresso e/o con percorsi idonei?	NO	
2.2	Se si, la segnaletica orizzontale e verticale è conforme e ben visibile?		
2.3	I parcheggi hanno spazi di manovra per persone che fanno uso di carrozzine?		
3	**BAGNI E SERVIZI IGIENICI**		
3.1	Ci sono servizi igienici per portatori di Handicap?	NO	
3.2	Se si, sono facilmente individuabili tramite dispositivi luminosi, acustici, tattili?		
3.3	I pezzi (sanitari) sono a norma di dimensioni e distanze?		
3.4	Le porte di ingesso ai servizi igienici ha larghezza min., di 80cm?		
3.5	I servizi igienici sono dotati di maniglioni e corrimano adeguati?		
3.6	I pulsanti per lo scarico dell'acqua, gli interruttori e lo specchio sono accessibili ed usabili da persona seduta?		
3.7	Ci sono servizi igienici con spogliatoio e doccia accessibile?	NO	
4	**PERCORSI VERTICALI**		
4.1	Ci sono percorsi verticali idonei all'accesso a persone con difficoltà motorie?		edificio ad unico piano

SCHEDA DI VERIFICA E VALUTAZIONE EDIFICIO PUBBLICO	codice identificativo
SETTORE C2 DIAMANTE SUD	EP 12
PARCO CORVINO - ACQUARIO MULTIMEDIALE	
Via Botticelli	

N.	VERIFICA	RISPOSTA	NOTE
1	**ACCESSI**		
1.1	Ci sono barriere tra la fermata di arrivo e l'edificio?		non presente
1.2	La pavimentazione dei percorsi di arrivo è buona e antisdrucciolo?	NO	percorso accidntato su selciato di pietra
1.3	Antistante e retrostante la porta di ingresso c'è uno spazio a livello e di dimensioni min. cm 140x140?	SI	
1.4	La porta di ingresso ha un'apertura netta di min. 80cm?	SI	
1.5	La porta di ingresso è facilmente apribile. Press. Max. 8 Kg.	SI	
1.6	I vetri delle porte sono opportunamente segnalati?	SI	
1.7	Sui pavimenti ci sono ostacoli che sporgono superiori a cm 2,5?	SI	dislivello ingresso > 2,5 cm
1.8	Il citofono sono sistemati ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm?		non presente
2	**PARCHEGGI**		
2.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità nei pressi dell'ingresso e/o con percorsi idonei?	NO	
2.2	Se si, la segnaletica orizzontale e verticale è conforme e ben visibile?		
2.3	I parcheggi hanno spazi di manovra per persone che fanno uso di carrozzine?		
3	**BAGNI E SERVIZI IGIENICI**		
3.1	Ci sono servizi igienici per portatori di Handicap?	SI	
3.2	Se si, sono facilmente individuabili tramite dispositivi luminosi, acustici, tattili?	NO	
3.3	I pezzi (sanitari) sono a norma di dimensioni e distanze?	SI	
3.4	Le porte di ingesso ai servizi igienici ha larghezza min., di 80cm?	SI	
3.5	I servizi igienici sono dotati di maniglioni e corrimano adeguati?	NO	
3.6	I pulsanti per lo scarico dell'acqua, gli interruttori e lo specchio sono accessibili ed usabili da persona seduta?	NO	
3.7	Ci sono servizi igienici con spogliatoio e doccia accessibile?	SI	
4	**PERCORSI VERTICALI**		
4.1	Ci sono percorsi verticali idonei all'accesso a persone con difficoltà motorie?	NO	edificio ad unico piano

SCHEDA DI VERIFICA E VALUTAZIONE EDIFICIO PUBBLICO	codice identificativo
SETTORE C2 DIAMANTE SUD	VS3_2
CAMPO SPORTIVO F.LLI OLIVA SPOGLIATOI CAMPO	
Via Panoramica	

N.	VERIFICA	RISPOSTA	NOTE
1	**ACCESSI**		
1.1	Ci sono barriere tra la fermata di arrivo e l'edificio?		non presente
1.2	La pavimentazione dei percorsi di arrivo è buona e antisdrucciolo?	SI	
1.3	Antistante e retrostante la porta di ingresso c'è uno spazio a livello e di dimensioni min. cm 140x140?	SI	
1.4	La porta di ingresso ha un'apertura netta di min. 80cm?	SI	
1.5	La porta di ingresso è facilmente apribile. Press. Max. 8 Kg.	SI	
1.6	I vetri delle porte sono opportunamente segnalati?	SI	
1.7	Sui pavimenti ci sono ostacoli che sporgono superiori a cm 2,5?	NO	
1.8	Il citofono sono sistemati ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm?		non presente
2	**PARCHEGGI**		
2.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità nei pressi dell'ingresso e/o con percorsi idonei?		
2.2	Se si, la segnaletica orizzontale e verticale è conforme e ben visibile?		
2.3	I parcheggi hanno spazi di manovra per persone che fanno uso di carrozzine?		
3	**BAGNI E SERVIZI IGIENICI**		
3.1	Ci sono servizi igienici per portatori di Handicap?	SI	
3.2	Se si, sono facilmente individuabili tramite dispositivi luminosi, acustici, tattili?	NO	
3.3	I pezzi (sanitari) sono a norma di dimensioni e distanze?	SI	
3.4	Le porte di ingesso ai servizi igienici ha larghezza min., di 80cm?	SI	
3.5	I servizi igienici sono dotati di maniglioni e corrimano adeguati?	NO	
3.6	I pulsanti per lo scarico dell'acqua, gli interruttori e lo specchio sono accessibili ed usabili da persona seduta?	NO	
3.7	Ci sono servizi igienici con spogliatoio e doccia accessibile?	SI	
4	**PERCORSI VERTICALI**		
4.1	Ci sono percorsi verticali idonei all'accesso a persone con difficoltà motorie?		edificio ad unico piano

SCHEDA DI VERIFICA E VALUTAZIONE EDIFICIO PUBBLICO	codice identificativo
SETTORE C2 DIAMANTE SUD	VS3_3
CAMPO SPORTIVO F.LLI OLIVA PALESTA	
Via Panoramica	

N.	VERIFICA	RISPOSTA	NOTE
1	**ACCESSI**		
1.1	Ci sono barriere tra la fermata di arrivo e l'edificio?		non presente
1.2	La pavimentazione dei percorsi di arrivo è buona e antisdrucciolo?	SI	
1.3	Antistante e retrostante la porta di ingresso c'è uno spazio a livello e di dimensioni min. cm 140x140?	SI	
1.4	La porta di ingresso ha un'apertura netta di min. 80cm?	SI	
1.5	La porta di ingresso è facilmente apribile. Press. Max. 8 Kg.	SI	
1.6	I vetri delle porte sono opportunamente segnalati?	SI	
1.7	Sui pavimenti ci sono ostacoli che sporgono superiori a cm 2,5?	NO	
1.8	Il citofono sono sistemati ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm?		non presente
2	**PARCHEGGI**		
2.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità nei pressi dell'ingresso e/o con percorsi idonei?		
2.2	Se si, la segnaletica orizzontale e verticale è conforme e ben visibile?		
2.3	I parcheggi hanno spazi di manovra per persone che fanno uso di carrozzine?		
3	**BAGNI E SERVIZI IGIENICI**		
3.1	Ci sono servizi igienici per portatori di Handicap?	SI	
3.2	Se si, sono facilmente individuabili tramite dispositivi luminosi, acustici, tattili?	NO	
3.3	I pezzi (sanitari) sono a norma di dimensioni e distanze?	SI	
3.4	Le porte di ingesso ai servizi igienici ha larghezza min., di 80cm?	SI	
3.5	I servizi igienici sono dotati di maniglioni e corrimano adeguati?	NO	
3.6	I pulsanti per lo scarico dell'acqua, gli interruttori e lo specchio sono accessibili ed usabili da persona seduta?	SI	
3.7	Ci sono servizi igienici con spogliatoio e doccia accessibile?	SI	
4	**PERCORSI VERTICALI**		
4.1	Ci sono percorsi verticali idonei all'accesso a persone con difficoltà motorie?	SI	rampa

SCHEDA DI VERIFICA E VALUTAZIONE EDIFICIO PUBBLICO	codice identificativo
SETTORE C2 DIAMANTE SUD	VS3_4
CAMPO SPORTIVO F.LLI OLIVA SERVIZI IGENICI SPETTATORI LOCALI	
Via Panoramica	

N.	VERIFICA	RISPOSTA	NOTE
1	**ACCESSI**		
1.1	Ci sono barriere tra la fermata di arrivo e l'edificio?		non presente
1.2	La pavimentazione dei percorsi di arrivo è buona e antisdrucciolo?	SI	
1.3	Antistante e retrostante la porta di ingresso c'è uno spazio a livello e di dimensioni min. cm 140x140?	SI	
1.4	La porta di ingresso ha un'apertura netta di min. 80cm?	SI	
1.5	La porta di ingresso è facilmente apribile. Press. Max. 8 Kg.	SI	
1.6	I vetri delle porte sono opportunamente segnalati?	SI	
1.7	Sui pavimenti ci sono ostacoli che sporgono superiori a cm 2,5?	NO	
1.8	Il citofono sono sistemati ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm?		non presente
2	**PARCHEGGI**		
2.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità nei pressi dell'ingresso e/o con percorsi idonei?		
2.2	Se si, la segnaletica orizzontale e verticale è conforme e ben visibile?		
2.3	I parcheggi hanno spazi di manovra per persone che fanno uso di carrozzine?		
3	**BAGNI E SERVIZI IGIENICI**		
3.1	Ci sono servizi igienici per portatori di Handicap?	SI	
3.2	Se si, sono facilmente individuabili tramite dispositivi luminosi, acustici, tattili?	NO	
3.3	I pezzi (sanitari) sono a norma di dimensioni e distanze?	SI	
3.4	Le porte di ingesso ai servizi igienici ha larghezza min., di 80cm?	NO	
3.5	I servizi igienici sono dotati di maniglioni e corrimano adeguati?	NO	
3.6	I pulsanti per lo scarico dell'acqua, gli interruttori e lo specchio sono accessibili ed usabili da persona seduta?	SI	
3.7	Ci sono servizi igienici con spogliatoio e doccia accessibile?	SI	
4	**PERCORSI VERTICALI**		
4.1	Ci sono percorsi verticali idonei all'accesso a persone con difficoltà motorie?		

SCHEDA DI VERIFICA E VALUTAZIONE EDIFICIO PUBBLICO	codice identificativo
SETTORE C2 DIAMANTE SUD	VS3_5
CAMPO SPORTIVO F.LLI OLIVA SERVIZI IGENICI SPETTATORI OSPITI	
Via Panoramica	

N.	VERIFICA	RISPOSTA	NOTE
1	**ACCESSI**		
1.1	Ci sono barriere tra la fermata di arrivo e l'edificio?		non presente
1.2	La pavimentazione dei percorsi di arrivo è buona e antisdrucciolo?	SI	
1.3	Antistante e retrostante la porta di ingresso c'è uno spazio a livello e di dimensioni min. cm 140x140?	SI	
1.4	La porta di ingresso ha un'apertura netta di min. 80cm?	SI	
1.5	La porta di ingresso è facilmente apribile. Press. Max. 8 Kg.	SI	
1.6	I vetri delle porte sono opportunamente segnalati?	SI	
1.7	Sui pavimenti ci sono ostacoli che sporgono superiori a cm 2,5?	SI	
1.8	Il citofono sono sistemati ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm?		non presente
2	**PARCHEGGI**		
2.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità nei pressi dell'ingresso e/o con percorsi idonei?		
2.2	Se si, la segnaletica orizzontale e verticale è conforme e ben visibile?		
2.3	I parcheggi hanno spazi di manovra per persone che fanno uso di carrozzine?		
3	**BAGNI E SERVIZI IGIENICI**		
3.1	Ci sono servizi igienici per portatori di Handicap?	SI	
3.2	Se si, sono facilmente individuabili tramite dispositivi luminosi, acustici, tattili?	NO	
3.3	I pezzi (sanitari) sono a norma di dimensioni e distanze?	SI	
3.4	Le porte di ingesso ai servizi igienici ha larghezza min., di 80cm?	SI	
3.5	I servizi igienici sono dotati di maniglioni e corrimano adeguati?	NO	
3.6	I pulsanti per lo scarico dell'acqua, gli interruttori e lo specchio sono accessibili ed usabili da persona seduta?	SI	
3.7	Ci sono servizi igienici con spogliatoio e doccia accessibile?	SI	
4	**PERCORSI VERTICALI**		
4.1	Ci sono percorsi verticali idonei all'accesso a persone con difficoltà motorie?		

SCHEDA DI VERIFICA E VALUTAZIONE EDIFICIO PUBBLICO	codice identificativo
SETTORE C2 DIAMANTE SUD	CM1
CIMITERO CAPOLUOGO CAMERA MORTUARIA	
Via U. Boccioni	

N.	VERIFICA	RISPOSTA	NOTE
1	**ACCESSI**		
1.1	Ci sono barriere tra la fermata di arrivo e l'edificio?		non presente
1.2	La pavimentazione dei percorsi di arrivo è buona e antisdrucciolo?	SI	
1.3	Antistante e retrostante la porta di ingresso c'è uno spazio a livello e di dimensioni min. cm 140x140?	SI	
1.4	La porta di ingresso ha un'apertura netta di min. 80cm?	SI	
1.5	La porta di ingresso è facilmente apribile. Press. Max. 8 Kg.	SI	
1.6	I vetri delle porte sono opportunamente segnalati?	SI	
1.7	Sui pavimenti ci sono ostacoli che sporgono superiori a cm 2,5?	SI	
1.8	Il citofono sono sistemati ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm?		non presente
2	**PARCHEGGI**		
2.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità nei pressi dell'ingresso e/o con percorsi idonei?	NO	
2.2	Se si, la segnaletica orizzontale e verticale è conforme e ben visibile?		
2.3	I parcheggi hanno spazi di manovra per persone che fanno uso di carrozzine?		
3	**BAGNI E SERVIZI IGIENICI**		
3.1	Ci sono servizi igienici per portatori di Handicap?	NO	
3.2	Se si, sono facilmente individuabili tramite dispositivi luminosi, acustici, tattili?		
3.3	I pezzi (sanitari) sono a norma di dimensioni e distanze?		
3.4	Le porte di ingesso ai servizi igienici ha larghezza min., di 80cm?		
3.5	I servizi igienici sono dotati di maniglioni e corrimano adeguati?		
3.6	I pulsanti per lo scarico dell'acqua, gli interruttori e lo specchio sono accessibili ed usabili da persona seduta?		
3.7	Ci sono servizi igienici con spogliatoio e doccia accessibile?		
4	**PERCORSI VERTICALI**		
4.1	Ci sono percorsi verticali idonei all'accesso a persone con difficoltà motorie?	NO	non accessibile

SCHEDA DI VERIFICA E VALUTAZIONE EDIFICIO PUBBLICO	codice identificativo
SETTORE A CIRELLA	EP 14
EX EDIFICIO SCOLASTICO FRAZIONE CIRELLA	
Via Diaz	

N.	VERIFICA	RISPOSTA	NOTE
1	**ACCESSI**		
1.1	Ci sono barriere tra la fermata di arrivo e l'edificio?		non presente
1.2	La pavimentazione dei percorsi di arrivo è buona e antisdrucciolo?	SI	
1.3	Antistante e retrostante la porta di ingresso c'è uno spazio a livello e di dimensioni min. cm 140x140?	SI	
1.4	La porta di ingresso ha un'apertura netta di min. 80cm?	SI	
1.5	La porta di ingresso è facilmente apribile. Press. Max. 8 Kg.	SI	
1.6	I vetri delle porte sono opportunamente segnalati?	SI	
1.7	Sui pavimenti ci sono ostacoli che sporgono superiori a cm 2,5?	SI	Margiapiede con dislivello >2,5 cm
1.8	Il citofono sono sistemati ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm?		non presente
2	**PARCHEGGI**		
2.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità nei pressi dell'ingresso e/o con percorsi idonei?	NO	
2.2	Se si, la segnaletica orizzontale e verticale è conforme e ben visibile?		
2.3	I parcheggi hanno spazi di manovra per persone che fanno uso di carrozzine?		
3	**BAGNI E SERVIZI IGIENICI**		
3.1	Ci sono servizi igienici per portatori di Handicap?	NO	
3.2	Se si, sono facilmente individuabili tramite dispositivi luminosi, acustici, tattili?		
3.3	I pezzi (sanitari) sono a norma di dimensioni e distanze?		
3.4	Le porte di ingesso ai servizi igienici ha larghezza min., di 80cm?		
3.5	I servizi igienici sono dotati di maniglioni e corrimano adeguati?		
3.6	I pulsanti per lo scarico dell'acqua, gli interruttori e lo specchio sono accessibili ed usabili da persona seduta?		
3.7	Ci sono servizi igienici con spogliatoio e doccia accessibile?		
4	**PERCORSI VERTICALI**		
4.1	Ci sono percorsi verticali idonei all'accesso a persone con difficoltà motorie?	NO	edificio di due piani con primo piano non accessibile

SCHEDA DI VERIFICA E VALUTAZIONE EDIFICIO PUBBLICO	codice identificativo
SETTORE A CIRELLA	EP 15
DELEGAZIONE COMUNALE FRAZIONE CIRELLA	
Via Diaz	

N.	VERIFICA	RISPOSTA	NOTE
1	**ACCESSI**		
1.1	Ci sono barriere tra la fermata di arrivo e l'edificio?		non presente
1.2	La pavimentazione dei percorsi di arrivo è buona e antisdrucciolo?	SI	
1.3	Antistante e retrostante la porta di ingresso c'è uno spazio a livello e di dimensioni min. cm 140x140?	SI	
1.4	La porta di ingresso ha un'apertura netta di min. 80cm?	SI	
1.5	La porta di ingresso è facilmente apribile. Press. Max. 8 Kg.	SI	
1.6	I vetri delle porte sono opportunamente segnalati?	SI	
1.7	Sui pavimenti ci sono ostacoli che sporgono superiori a cm 2,5?	NO	
1.8	Il citofono sono sistemati ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm?		non presente
2	**PARCHEGGI**		
2.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità nei pressi dell'ingresso e/o con percorsi idonei?	NO	
2.2	Se si, la segnaletica orizzontale e verticale è conforme e ben visibile?		
2.3	I parcheggi hanno spazi di manovra per persone che fanno uso di carrozzine?		
3	**BAGNI E SERVIZI IGIENICI**		
3.1	Ci sono servizi igienici per portatori di Handicap?	SI	
3.2	Se si, sono facilmente individuabili tramite dispositivi luminosi, acustici, tattili?	SI	
3.3	I pezzi (sanitari) sono a norma di dimensioni e distanze?	SI	
3.4	Le porte di ingesso ai servizi igienici ha larghezza min., di 80cm?	SI	
3.5	I servizi igienici sono dotati di maniglioni e corrimano adeguati?	NO	
3.6	I pulsanti per lo scarico dell'acqua, gli interruttori e lo specchio sono accessibili ed usabili da persona seduta?	NO	pulsante sciavquone non conforme
3.7	Ci sono servizi igienici con spogliatoio e doccia accessibile?	NO	
4	**PERCORSI VERTICALI**		
4.1	Ci sono percorsi verticali idonei all'accesso a persone con difficoltà motorie?		edificio ad unico piano

SCHEDA DI VERIFICA E VALUTAZIONE EDIFICIO PUBBLICO	codice identificativo
SETTORE A CIRELLA	EP 16
ANFITEATRO RUDERI DI CIRELLA	
Via Tredoliche	

N.	VERIFICA	RISPOSTA	NOTE
1	**ACCESSI**		
1.1	Ci sono barriere tra la fermata di arrivo e l'edificio?		non presente
1.2	La pavimentazione dei percorsi di arrivo è buona e antisdrucciolo?	SI	
1.3	Antistante e retrostante la porta di ingresso c'è uno spazio a livello e di dimensioni min. cm 140x140?	SI	
1.4	La porta di ingresso ha un'apertura netta di min. 80cm?	SI	
1.5	La porta di ingresso è facilmente apribile. Press. Max. 8 Kg.	SI	
1.6	I vetri delle porte sono opportunamente segnalati?	SI	
1.7	Sui pavimenti ci sono ostacoli che sporgono superiori a cm 2,5?	NO	
1.8	Il citofono sono sistemati ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm?		non presente
2	**PARCHEGGI**		
2.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità nei pressi dell'ingresso e/o con percorsi idonei?	NO	
2.2	Se si, la segnaletica orizzontale e verticale è conforme e ben visibile?		
2.3	I parcheggi hanno spazi di manovra per persone che fanno uso di carrozzine?		
3	**BAGNI E SERVIZI IGIENICI**		
3.1	Ci sono servizi igienici per portatori di Handicap?	NO	
3.2	Se si, sono facilmente individuabili tramite dispositivi luminosi, acustici, tattili?		
3.3	I pezzi (sanitari) sono a norma di dimensioni e distanze?		
3.4	Le porte di ingesso ai servizi igienici ha larghezza min., di 80cm?		
3.5	I servizi igienici sono dotati di maniglioni e corrimano adeguati?		
3.6	I pulsanti per lo scarico dell'acqua, gli interruttori e lo specchio sono accessibili ed usabili da persona seduta?		
3.7	Ci sono servizi igienici con spogliatoio e doccia accessibile?		
4	**PERCORSI VERTICALI**		
4.1	Ci sono percorsi verticali idonei all'accesso a persone con difficoltà motorie?		edificio ad unico piano

SCHEDA DI VERIFICA E VALUTAZIONE EDIFICIO PUBBLICO	codice identificativo
SETTORE A CIRELLA	EP 14
CONVENTO DEI MINIMI	
Via Tredoliche	

N.	VERIFICA	RISPOSTA	NOTE
1	ACCESSI		
1.1	Ci sono barriere tra la fermata di arrivo e l'edificio?		non presente
1.2	La pavimentazione dei percorsi di arrivo è buona e antisdrucciolo?	NO	
1.3	Antistante e retrostante la porta di ingresso c'è uno spazio a livello e di dimensioni min. cm 140x140?	SI	
1.4	La porta di ingresso ha un'apertura netta di min. 80cm?	SI	
1.5	La porta di ingresso è facilmente apribile. Press. Max. 8 Kg.	SI	
1.6	I vetri delle porte sono opportunamente segnalati?		
1.7	Sui pavimenti ci sono ostacoli che sporgono superiori a cm 2,5?		
1.8	Il citofono sono sistemati ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm?		non presente
2	PARCHEGGI		
2.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità nei pressi dell'ingresso e/o con percorsi idonei?	NO	
2.2	Se si, la segnaletica orizzontale e verticale è conforme e ben visibile?		
2.3	I parcheggi hanno spazi di manovra per persone che fanno uso di carrozzine?		
3	BAGNI E SERVIZI IGIENICI		
3.1	Ci sono servizi igienici per portatori di Handicap?	SI	
3.2	Se si, sono facilmente individuabili tramite dispositivi luminosi, acustici, tattili?	NO	
3.3	I pezzi (sanitari) sono a norma di dimensioni e distanze?	SI	Lavabo non a norma
3.4	Le porte di ingesso ai servizi igienici ha larghezza min., di 80cm?	SI	
3.5	I servizi igienici sono dotati di maniglioni e corrimano adeguati?	SI	
3.6	I pulsanti per lo scarico dell'acqua, gli interruttori e lo specchio sono accessibili ed usabili da persona seduta?	SI	
3.7	Ci sono servizi igienici con spogliatoio e doccia accessibile?	NO	
4	PERCORSI VERTICALI		
4.1	Ci sono percorsi verticali idonei all'accesso a persone con difficoltà motorie?	NO	rimo Piano celle non serviti da ascensore

SCHEDA DI VERIFICA E VALUTAZIONE EDIFICIO PUBBLICO	codice identificativo
SETTORE A CIRELLA	CM2
CIMITERO FRAZIONE CAMERA MORTUARIA	
Via Tredoliche	

N.	VERIFICA	RISPOSTA	NOTE
1	**ACCESSI**		
1.1	Ci sono barriere tra la fermata di arrivo e l'edificio?		non presente
1.2	La pavimentazione dei percorsi di arrivo è buona e antisdrucciolo?	SI	
1.3	Antistante e retrostante la porta di ingresso c'è uno spazio a livello e di dimensioni min. cm 140x140?	SI	
1.4	La porta di ingresso ha un'apertura netta di min. 80cm?	SI	
1.5	La porta di ingresso è facilmente apribile. Press. Max. 8 Kg.	SI	
1.6	I vetri delle porte sono opportunamente segnalati?	SI	
1.7	Sui pavimenti ci sono ostacoli che sporgono superiori a cm 2,5?	SI	
1.8	Il citofono sono sistemati ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm?		non presente
2	**PARCHEGGI**		
2.1	Ci sono parcheggi per persone con disabilità nei pressi dell'ingresso e/o con percorsi idonei?	NO	
2.2	Se si, la segnaletica orizzontale e verticale è conforme e ben visibile?		
2.3	I parcheggi hanno spazi di manovra per persone che fanno uso di carrozzine?		
3	**BAGNI E SERVIZI IGIENICI**		
3.1	Ci sono servizi igienici per portatori di Handicap?	NO	
3.2	Se si, sono facilmente individuabili tramite dispositivi luminosi, acustici, tattili?		
3.3	I pezzi (sanitari) sono a norma di dimensioni e distanze?		
3.4	Le porte di ingesso ai servizi igienici ha larghezza min., di 80cm?		
3.5	I servizi igienici sono dotati di maniglioni e corrimano adeguati?		
3.6	I pulsanti per lo scarico dell'acqua, gli interruttori e lo specchio sono accessibili ed usabili da persona seduta?		
3.7	Ci sono servizi igienici con spogliatoio e doccia accessibile?		
4	**PERCORSI VERTICALI**		
4.1	Ci sono percorsi verticali idonei all'accesso a persone con difficoltà motorie?	NO	non accessibile

COMUNE DI DIAMANTE (Cs)

P.E.B.A.

PROGETTISTA
arch. Angelo Marino
angelomarinoarch@gmail.com
angelomarino@pec.it
cell. 3290574620

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

DATA: 22/05/2025
REV.:

SCHEDE VALUTAZIONE COSTI
-Spazi all'aperto
-Percorsi pedonali
-Servizi generali

7.0

ELENCO COSTI UNITARI

1	Formazione di rampe con pendenza a norma (max 8%) per eliminazione dislivelli, accesso percorsi luoghi aperti;	Cad.	550,00 €
2	Segnaletica orizzontale e verticale per posti auto riservati;	Cad.	100,00 €
3	Formazione posto auto riservato compreso la pavimentazione in mattoni autobloccanti;	Cad.	850,00 €
4	Percorsi guida per disabilità sensoriali con mattonelle tattili e plantari a norma attraversamenti pedonali;	a corpo	650,00 €
5	Fornitura e posa in opera di mattonelle autobloccanti per formazione aree dedicate a disabilità motorie	Cad.	1.500,00 €
6	Tabella luminosa bifacciale con simbolo di "attraversamento pedonale" 100X100 cm come da C.D.S. Struttura in alluminio anodizzato colore argento 25/10 e lastre in plexiglass termoformate spessore 3 mm;	a corpo	5.680,00 €
7	Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili;	Cad.	2.200,00 €
8	Formazione di rampe con pendenza a norma (max 8%) per eliminazione dislivelli, accesso alla spiaggia	a corpo	3.500,00 €
9	Gioco inclusivo per parchi, giardini pubblici e scuole, costituito da altalena, percorso tattile e corpo con accessori rotanti.	Cad.	1.500,00 €
10	dissuasori di traffico per luoghi protetti	Cad.	500,00 €

SCHEDA VALUTAZIONE COSTI ADEGUAMENTI SPAZI PUBBLICI ALL'APERTO E DEI SERVIZI					codice identificativo
SETTORE C1 DIAMANTE SUD					PP 1
Lungomare Riviera Bleu					
1	Formazione di rampe con pendenza a norma (max 8%) per eliminazione dislivelli, accesso percorsi luoghi aperti;	Cad.	350,00 €	20	7.000,00
2	Segnaletica orizzontale e verticale per posti auto riservati;	Cad.	100,00 €	2	200,00
3	Formazione posto auto riservato compreso la pavimentazione in mattoni autobloccanti;	Cad.	250,00 €	2	500,00
4	Percorsi guida per disabilità sensoriali con mattonelle tattili e plantari a norma attraversamenti pedonali;	a corpo	650,00 €	2	1.300,00
6	Tabella luminosa bifacciale con simbolo di "attraversamento pedonale" 100X100 cm come da C.D.S. Struttura in alluminio anodizzato colore argento 25/10 e lastre in plexiglass termoformate spessore 3 mm;	a corpo	5.680,00 €	2	11.360,00
7	Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili;	Cad.	2.200,00 €	2	4.400,00
				TOTALE	**24.760,00**

SCHEDA VALUTAZIONE COSTI ADEGUAMENTI SPAZI PUBBLICI ALL'APERTO E DEI SERVIZI					codice identificativo
SETTORE C1 DIAMANTE SUD					PP 2
Via Poseidone					
1	Formazione di rampe con pendenza a norma (max 8%) per eliminazione dislivelli, accesso percorsi luoghi aperti;	Cad.	350,00 €	5	1.750,00
2	Segnaletica orizzontale e verticale per posti auto riservati;	Cad.	100,00 €	1	100,00
3	Formazione posto auto riservato compreso la pavimentazione in mattoni autobloccanti;	Cad.	250,00 €	1	250,00
				TOTALE	**2.100,00**

SCHEDA VALUTAZIONE COSTI ADEGUAMENTI SPAZI PUBBLICI ALL'APERTO E DEI SERVIZI					codice identificativo
SETTORE C1 DIAMANTE SUD					PP 3
Via Amendola					
1	Formazione di rampe con pendenza a norma (max 8%) per eliminazione dislivelli, accesso percorsi luoghi aperti;	Cad.	350,00 €	12	4.200,00
6	Tabella luminosa bifacciale con simbolo di "attraversamento pedonale" 100X100 cm come da C.D.S. Struttura in alluminio anodizzato colore argento 25/10 e lastre in plexiglass termoformate spessore 3 mm;	a corpo	5.680,00 €	2	11.360,00
7	Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili;	Cad.	2.200,00 €	2	4.400,00
				TOTALE	19.960,00

SCHEDA VALUTAZIONE COSTI ADEGUAMENTI SPAZI PUBBLICI ALL'APERTO E DEI SERVIZI					codice identificativo
SETTORE C1 DIAMANTE SUD					PP 4
Via B. Croce					
1	Formazione di rampe con pendenza a norma (max 8%) per eliminazione dislivelli, accesso percorsi luoghi aperti;	Cad.	350,00 €	13	4.550,00
4	Percorsi guida per disabilità sensoriali con mattonelle tattili e plantari a norma attraversamenti pedonali;	a corpo	650,00 €	2	1.300,00
6	Tabella luminosa bifacciale con simbolo di "attraversamento pedonale" 100X100 cm come da C.D.S. Struttura in alluminio anodizzato colore argento 25/10 e lastre in plexiglass termoformate spessore 3 mm;	a corpo	5.680,00 €	2	11.360,00
7	Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili;	Cad.	2.200,00 €	2	4.400,00
				TOTALE	21.610,00

SCHEDA VALUTAZIONE COSTI ADEGUAMENTI SPAZI PUBBLICI ALL'APERTO E DEI SERVIZI					codice identificativo
SETTORE C1 DIAMANTE SUD					PP 5
Corso V. Emanuele					
1	Formazione di rampe con pendenza a norma (max 8%) per eliminazione dislivelli, accesso percorsi luoghi aperti;	Cad.	350,00 €	10	3.500,00
4	Percorsi guida per disabilità sensoriali con mattonelle tattili e plantari a norma attraversamenti pedonali;	a corpo	650,00 €	2	1.300,00
5	Fornitura e posa in opera di mattonelle autobloccanti per formazione aree dedicate a disabilità motorie	Cad.	1.500,00 €	2	3.000,00
6	Tabella luminosa bifacciale con simbolo di "attraversamento pedonale" 100X100 cm come da C.D.S. Struttura in alluminio anodizzato colore argento 25/10 e lastre in plexiglass termoformate spessore 3 mm;	a corpo	5.680,00 €	2	11.360,00
7	Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili;	Cad.	2.200,00 €	2	4.400,00
				TOTALE	**23.560,00**

SCHEDA VALUTAZIONE COSTI ADEGUAMENTI SPAZI PUBBLICI ALL'APERTO E DEI SERVIZI					codice identificativo
SETTORE C2 DIAMANTE NORD					PP 6
Via M. Preti					
1	Formazione di rampe con pendenza a norma (max 8%) per eliminazione dislivelli, accesso percorsi luoghi aperti;	Cad.	350,00 €	8	2.800,00
4	Percorsi guida per disabilità sensoriali con mattonelle tattili e plantari a norma attraversamenti pedonali;	a corpo	650,00 €	2	1.300,00
5	Fornitura e posa in opera di mattonelle autobloccanti per formazione aree dedicate a disabilità motorie	Cad.	1.500,00 €	2	3.000,00
6	Tabella luminosa bifacciale con simbolo di "attraversamento pedonale" 100X100 cm come da C.D.S. Struttura in alluminio anodizzato colore argento 25/10 e lastre in plexiglass termoformate spessore 3 mm;	a corpo	5.680,00 €	2	11.360,00
7	Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili;	Cad.	2.200,00 €	2	4.400,00
				TOTALE	**22.860,00**

SCHEDA VALUTAZIONE COSTI ADEGUAMENTI SPAZI PUBBLICI ALL'APERTO E DEI SERVIZI					codice identificativo
SETTORE C2 DIAMANTE NORD					PP 7
Via U. Boccioni					
1	Formazione di rampe con pendenza a norma (max 8%) per eliminazione dislivelli, accesso percorsi luoghi aperti;	Cad.	350,00 €	0	-
2	Segnaletica orizzontale e verticale per posti auto riservati;	Cad.	100,00 €	1	100,00
3	Formazione posto auto riservato compreso la pavimentazione in mattoni autobloccanti;	Cad.	250,00 €	1	250,00
4	Percorsi guida per disabilità sensoriali con mattonelle tattili e plantari a norma attraversamenti pedonali;	a corpo	650,00 €	1	650,00
6	Tabella luminosa bifacciale con simbolo di "attraversamento pedonale" 100X100 cm come da C.D.S. Struttura in alluminio anodizzato colore argento 25/10 e lastre in plexiglass termoformate spessore 3 mm;	a corpo	5.680,00 €	1	5.680,00
7	Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili;	Cad.	2.200,00 €	1	2.200,00
				TOTALE	**8.880,00**

SCHEDA VALUTAZIONE COSTI ADEGUAMENTI SPAZI PUBBLICI ALL'APERTO E DEI SERVIZI					codice identificativo
SETTORE C2 DIAMANTE NORD					PP 8
Via Caravaggio					
1	Formazione di rampe con pendenza a norma (max 8%) per eliminazione dislivelli, accesso percorsi luoghi aperti;	Cad.	350,00 €	2	700,00
2	Segnaletica orizzontale e verticale per posti auto riservati;	Cad.	100,00 €	2	200,00
3	Formazione posto auto riservato compreso la pavimentazione in mattoni autobloccanti;	Cad.	250,00 €	2	500,00
4	Percorsi guida per disabilità sensoriali con mattonelle tattili e plantari a norma attraversamenti pedonali;	a corpo	650,00 €	1	650,00
6	Tabella luminosa bifacciale con simbolo di "attraversamento pedonale" 100X100 cm come da C.D.S. Struttura in alluminio anodizzato colore argento 25/10 e lastre in plexiglass termoformate spessore 3 mm;	a corpo	5.680,00 €	1	5.680,00
7	Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili;	Cad.	2.200,00 €	1	2.200,00
				TOTALE	**9.930,00**

SCHEDA VALUTAZIONE COSTI ADEGUAMENTI SPAZI PUBBLICI ALL'APERTO E DEI SERVIZI					codice identificativo
SETTORE C2 DIAMANTE NORD					PP 9
Via Botticelli					
1	Formazione di rampe con pendenza a norma (max 8%) per eliminazione dislivelli, accesso percorsi luoghi aperti;	Cad.	350,00 €	4	1.400,00
2	Segnaletica orizzontale e verticale per posti auto riservati;	Cad.	100,00 €	2	200,00
3	Formazione posto auto riservato compreso la pavimentazione in mattoni autobloccanti;	Cad.	250,00 €	2	500,00
4	Percorsi guida per disabilità sensoriali con mattonelle tattili e plantari a norma attraversamenti pedonali;	a corpo	650,00 €	1	650,00
6	Tabella luminosa bifacciale con simbolo di "attraversamento pedonale" 100X100 cm come da C.D.S. Struttura in alluminio anodizzato colore argento 25/10 e lastre in plexiglass termoformate spessore 3 mm;	a corpo	5.680,00 €	1	5.680,00
7	Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili;	Cad.	2.200,00 €	1	2.200,00
				TOTALE	**10.630,00**

SCHEDA VALUTAZIONE COSTI ADEGUAMENTI SPAZI PUBBLICI ALL'APERTO E DEI SERVIZI					codice identificativo
SETTORE C2 DIAMANTE NORD					PP 10
Discesa Corvino					
1	Formazione di rampe con pendenza a norma (max 8%) per eliminazione dislivelli, accesso percorsi luoghi aperti;	Cad.	350,00 €	3	1.050,00
4	Percorsi guida per disabilità sensoriali con mattonelle tattili e plantari a norma attraversamenti pedonali;	a corpo	650,00 €	1	650,00
6	Tabella luminosa bifacciale con simbolo di "attraversamento pedonale" 100X100 cm come da C.D.S. Struttura in alluminio anodizzato colore argento 25/10 e lastre in plexiglass termoformate spessore 3 mm;	a corpo	5.680,00 €	2	11.360,00
7	Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili;	Cad.	2.200,00 €	2	4.400,00
10	dissuasori di traffico per luoghi protetti	Cad.	500,00 €	2	1.000,00
				TOTALE	18.460,00

SCHEDA VALUTAZIONE COSTI ADEGUAMENTI SPAZI PUBBLICI ALL'APERTO E DEI SERVIZI					codice identificativo
SETTORE C2 DIAMANTE NORD					PP 10
Via Via Glauco/lungomare nord					
1	Formazione di rampe con pendenza a norma (max 8%) per eliminazione dislivelli, accesso percorsi luoghi aperti;	Cad.	350,00 €	10	3.500,00
4	Percorsi guida per disabilità sensoriali con mattonelle tattili e plantari a norma attraversamenti pedonali;	a corpo	650,00 €	2	1.300,00
6	Tabella luminosa bifacciale con simbolo di "attraversamento pedonale" 100X100 cm come da C.D.S. Struttura in alluminio anodizzato colore argento 25/10 e lastre in plexiglass termoformate spessore 3 mm;	a corpo	5.680,00 €	2	11.360,00
7	Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili;	Cad.	2.200,00 €	2	4.400,00
8	Formazione di rampe con pendenza a norma (max 8%) per eliminazione dislivelli, accesso alla spiaggia	a corpo	3.500,00 €	2	7.000,00
				TOTALE	**27.560,00**

SCHEDA VALUTAZIONE COSTI ADEGUAMENTI SPAZI PUBBLICI ALL'APERTO E DEI SERVIZI					codice identificativo
SETTORE C1 DIAMANTE SUD					VS1
Villa Comunale Via G. Parrasio					
2	Segnaletica orizzontale e verticale per posti auto riservati;	Cad.	100,00 €	1	100,00
3	Formazione posto auto riservato compreso la pavimentazione in mattoni autobloccanti;	Cad.	250,00 €	1	250,00
4	Percorsi guida per disabilità sensoriali con mattonelle tattili e plantari a norma attraversamenti pedonali;	a corpo	650,00 €	1	650,00
7	Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili;	Cad.	2.200,00 €	1	2.200,00
9	Gioco inclusivo per parchi, giardini pubblici e scuole, costituito da altalena, percorso tattile e corpo con accessori rotanti.	Cad.	1.500,00 €	2	3.000,00
				TOTALE	6.200,00

SCHEDA VALUTAZIONE COSTI ADEGUAMENTI SPAZI PUBBLICI ALL'APERTO E DEI SERVIZI					codice identificativo
SETTORE C1 DIAMANTE SUD					VS2
GIARDINO PER L'INFANZIA P/zza Papa G. Paolo II					
4	Percorsi guida per disabilità sensoriali con mattonelle tattili e plantari a norma attraversamenti pedonali;	a corpo	650,00 €	1	650,00
5	Fornitura e posa in opera di mattonelle autobloccanti per formazione aree dedicate a disabilità motorie	Cad.	1.500,00 €	1	1.500,00
7	Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili;	Cad.	2.200,00 €	1	2.200,00
9	Gioco inclusivo per parchi, giardini pubblici e scuole, costituito da altalena, percorso tattile e corpo con accessori rotanti.	Cad.	1.500,00 €	2	3.000,00
				TOTALE	**7.350,00**

SCHEDA VALUTAZIONE COSTI ADEGUAMENTI SPAZI PUBBLICI ALL'APERTO E DEI SERVIZI					codice identificativo
SETTORE C2 DIAMANTE NORD					VS3_1
CAMPO SPORTIVO F.LLI OLIVA Via Panoramica					
4	Percorsi guida per disabilità sensoriali con mattonelle tattili e plantari a norma attraversamenti pedonali;	a corpo	650,00 €	1	650,00
5	Fornitura e posa in opera di mattonelle autobloccanti per formazione aree dedicate a disabilità motorie	Cad.	1.500,00 €	1	1.500,00
7	Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili;	Cad.	2.200,00 €	1	2.200,00
				TOTALE	**4.350,00**

SCHEDA VALUTAZIONE COSTI ADEGUAMENTI SPAZI PUBBLICI ALL'APERTO E DEI SERVIZI					codice identificativo
SETTORE C2 DIAMANTE NORD					CM1
Cimitero Capoluogo Diamante					
1	Formazione di rampe con pendenza a norma (max 8%) per eliminazione dislivelli, accesso percorsi luoghi aperti;	Cad.	350,00 €	6	2.100,00
2	Segnaletica orizzontale e verticale per posti auto riservati;	Cad.	100,00 €	1	100,00
3	Formazione posto auto riservato compreso la pavimentazione in mattoni autobloccanti;	Cad.	250,00 €	1	250,00
4	Percorsi guida per disabilità sensoriali con mattonelle tattili e plantari a norma attraversamenti pedonali;	a corpo	650,00 €	1	650,00
7	Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili;	Cad.	2.200,00 €	1	2.200,00
				TOTALE	5.300,00

SCHEDA VALUTAZIONE COSTI ADEGUAMENTI SPAZI PUBBLICI ALL'APERTO E DEI SERVIZI					codice identificativo
SETTORE A CIRELLA					CM2
Cimitero Frazione Cirella					
1	Formazione di rampe con pendenza a norma (max 8%) per eliminazione dislivelli, accesso percorsi luoghi aperti;	Cad.	350,00 €	5	1.750,00
2	Segnaletica orizzontale e verticale per posti auto riservati;	Cad.	100,00 €	1	100,00
3	Formazione posto auto riservato compreso la pavimentazione in mattoni autobloccanti;	Cad.	250,00 €	1	250,00
4	Percorsi guida per disabilità sensoriali con mattonelle tattili e plantari a norma attraversamenti pedonali;	a corpo	650,00 €	1	650,00
7	Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili;	Cad.	2.200,00 €	1	2.200,00
				TOTALE	**4.950,00**

SCHEDA VALUTAZIONE COSTI ADEGUAMENTI SPAZI PUBBLICI ALL'APERTO E DEI SERVIZI					codice identificativo
SETTORE A CIRELLA					PP12
Via V. Veneto					
1	Formazione di rampe con pendenza a norma (max 8%) per eliminazione dislivelli, accesso percorsi luoghi aperti;	Cad.	350,00 €	3	1.050,00
2	Segnaletica orizzontale e verticale per posti auto riservati;	Cad.	100,00 €	1	100,00
3	Formazione posto auto riservato compreso la pavimentazione in mattoni autobloccanti;	Cad.	250,00 €	2	500,00
4	Percorsi guida per disabilità sensoriali con mattonelle tattili e plantari a norma attraversamenti pedonali;	a corpo	650,00 €	2	1.300,00
6	Tabella luminosa bifacciale con simbolo di "attraversamento pedonale" 100X100 cm come da C.D.S. Struttura in alluminio anodizzato colore argento 25/10 e lastre in plexiglass termoformate spessore 3 mm;	a corpo	5.680,00 €	2	11.360,00
7	Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili;	Cad.	2.200,00 €	2	4.400,00
				TOTALE	**18.710,00**

SCHEDA VALUTAZIONE COSTI ADEGUAMENTI SPAZI PUBBLICI ALL'APERTO E DEI SERVIZI					codice identificativo
SETTORE A CIRELLA					PP13
Via V. Veneto					
1	Formazione di rampe con pendenza a norma (max 8%) per eliminazione dislivelli, accesso percorsi luoghi aperti;	Cad.	350,00 €	3	1.050,00
6	Tabella luminosa bifacciale con simbolo di "attraversamento pedonale" 100X100 cm come da C.D.S. Struttura in alluminio anodizzato colore argento 25/10 e lastre in plexiglass termoformate spessore 3 mm;	a corpo	5.680,00 €	1	5.680,00
7	Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili;	Cad.	2.200,00 €	1	2.200,00
				TOTALE	**8.930,00**

QUADRO RIASSUNTIVO COSTI SPAZI, PERCORSI E SERVIZI PUBBLICI ESTERNI		
PP 1	LUNGOMARE RIVIERA BLEU	24.760,00 €
PP 2	VIA POSEIDONE	2.100,00 €
PP 3	VIA AMENDOLA	19.960,00 €
PP 4	VIA B. CROCE	21.610,00 €
PP 5	CORSO V. EMANUELE	23.560,00 €
PP 6	VIA M. PRETI	22.860,00 €
PP 7	VIA U. BOCCIONI	8.880,00 €
PP 8	VIA CARAVAGGIO	9.930,00 €
PP 9	VIA BOTTICELLI	10.630,00 €
PP 10	DISCESA CORVINO	18.460,00 €
PP 11	VIA GLAUCO	27.560,00 €
PP 12	VIA V. VENETO	18.710,00 €
VS 13	VIA V. VENETO	8.930,00 €
CM 1	CIMITERO CAPOLUOGO	5.300,00 €
CM 2	CIMITERO FRAZIONE	4.950,00 €
VS 1	VILLA COMUNALE	6.200,00 €
VS 2	GIARDINO PER L'INFANZIA	7.350,00 €
VS 3	CAMPO DI CALCIO F.LLI OLIVA	4.350,00 €
	TOTALE	**228.200,00 €**

COMUNE DI DIAMANTE (Cs)

P.E.B.A.

PROGETTISTA
arch. Angelo Marino
angelomarinoarch@gmail.com
angelomarino@pec.it
cell. 3290574620

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

DATA: 22/05/2025
REV.:

8.0

SCHEDE VALUTAZIONE COSTI -Edifici pubblici

ELENCO COSTI UNITARI

1	Rampe di collegamento per piccoli dislivelli;	Cad.	250,00 €
2	Adeguamento della luce netta di passaggio per gli infissi esterni ed interni comprese opere murarie;	Cad.	800,00 €
3	Formazione di rampe con pendenza a norma (max 8%) per eliminazione dislivelli, accesso percorsi, accesso e raggiungimento edifici e luoghi aperti;	Cad.	850,00 €
4	Totem informativo per nuove ed efficaci modalità di informazione;	Cad.	2.000,00 €
5	Segnaletica orizzontale e verticale per posti auto riservati;	Cad.	100,00 €
6	Formazione posto auto riservato compreso la pavimentazione in mattoni autobloccanti;	Cad.	250,00 €
7	Rifacimento di pavimentazione degradate di qualsiasi genere e tipo, per garantire la regolarità del piano di calpestio;	a corpo	2.500,00 €
8	Adeguamento degli impianti tecnologici: altezza interruttori e comandi elettrici;	a corpo	1.500,00 €
9	Adeguamento di bagni per persone con disabilità:	a corpo	1.950,00 €
10	sanitari, rubinetterie e regolazione altezze comandi;	a corpo	1.100,00 €
11	Maniglioni (set) per servizi dedicati a persone con disabilità;	a corpo	700,00 €
12	Percorsi guida per disabilità sensoriali con mattonelle tattili e plantari a norma;	a corpo	650,00 €
13	Percorsi guida come il n. 12 ma per esterni con mattonelle tattili di dimensioni adeguate e antisdrucciolo;	Cad.	250,00 €
14	Fornitura e posa in opera di mattonelle autobloccanti per formazione aree dedicate a disabilità motorie	Cad.	1.500,00 €
15	Impianto audio/video per sale conferenze con collegamento internet;	a corpo	2.500,00 €
16	Tabella luminosa bifacciale con simbolo di "attraversamento pedonale" 100X100 cm come da C.D.S. Struttura in alluminio anodizzato colore argento 25/10 e lastre in plexiglass termoformate spessore 3 mm;	a corpo	5.680,00 €
17	Gioco inclusivo per parchi, giardini pubblici e scuole, costituito da altalena, percorso tattile e corpo con accessori rotanti.	Cad.	1.500,00 €
18	Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili;	Cad.	2.200,00 €
19	Ascensore a norma con struttura metallica (2 piani)	Cad.	30.000,00 €
20	*Formazione ex novo di bagni per persone con disabilità;*	Cad.	3.650,00 €

SCHEDA VALUTAZIONE COSTI ADEGUAMENTI PER EDIFICI PUBBLICI	codice identificativo
SETTORE C1 DIAMANTE SUD	EP 1

EDIFICIO:

EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO

INDIRIZZO:

Via D. Savio

1	Rampe di collegamento per piccoli dislivelli;	Cad.	250,00	1	250,00
4	Totem informativo per nuove ed efficaci modalità di informazione;	Cad.	2.000,00	1	2.000,00
5	Segnaletica orizzontale e verticale per posti auto riservati;	Cad.	100,00	1	100,00
6	Formazione posto auto riservato;	Cad.	250,00	1	250,00
12	Percorsi guida per disabilità sensoriali con mattonelle tattili e plantari a norma;	a corpo	650,00	1	650,00
14	Fornitura e posa in opera di mattonelle autobloccanti per formazione aree dedicate a disabilità motorie	Cad.	1.500,00	1	1.500,00
15	Impianto audio/video per sale conferenze con collegamento internet;	a corpo	2.500,00	1	2.500,00
17	Gioco inclusivo per parchi, giardini pubblici e scuole, costituito da altalena, percorso tattile e corpo con accessori rotanti.	Cad.	1.500,00	1	1.500,00
18	Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili;	Cad.	2.200,00	1	2.200,00
				TOTALE	**10.950,00**

SCHEDA VALUTAZIONE COSTI ADEGUAMENTI PER EDIFICI PUBBLICI	codice identificativo
SETTORE C1 DIAMANTE SUD	EP 2

EDIFICIO:

EX EDIFICIO SCOLASTICO STRUTTURA A.I.A.S.

INDIRIZZO:

Via D. Savio					
1	Rampe di collegamento per piccoli dislivelli;	Cad.	250,00	1	250,00
4	Totem informativo per nuove ed efficaci modalità di informazione;	Cad.	2.000,00	1	2.000,00
11	Maniglioni per servizi dedicati a persone con disabilità;	a corpo	350,00	1	350,00
12	Percorsi guida per disabilità sensoriali con mattonelle tattili e plantari a norma;	a corpo	650,00	1	650,00
14	Fornitura e posa in opera di mattonelle autobloccanti per formazione aree dedicate a disabilità motorie	Cad.	1.500,00	1	1.500,00
18	Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili;	Cad.	2.200,00	1	2.200,00
				TOTALE	**6.950,00**

SCHEDA VALUTAZIONE COSTI ADEGUAMENTI PER EDIFICI PUBBLICI	codice identificativo
SETTORE C1 DIAMANTE SUD	EP 3

EDIFICIO:

EX EDIFICIO SCOLASTICO CAPOLUOGO

INDIRIZZO:

Via Amendola

4	Totem informativo per nuove ed efficaci modalità di informazione;	Cad.	2.000,00	1	2.000,00
5	Segnaletica orizzontale e verticale per posti auto riservati;	Cad.	100,00	1	100,00
6	Formazione posto auto riservato compreso la pavimentazione in mattoni autobloccanti;	Cad.	250,00	1	250,00
12	Percorsi guida per disabilità sensoriali con mattonelle tattili e plantari a norma;	a corpo	650,00	1	650,00
15	Impianto audio/video per sale conferenze con collegamento internet;	a corpo	2.500,00	1	2.500,00
18	Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili;	Cad.	2.200,00	1	2.200,00
				TOTALE	**7.700,00**

SCHEDA VALUTAZIONE COSTI ADEGUAMENTI PER EDIFICI PUBBLICI	codice identificativo
SETTORE C1 DIAMANTE SUD	EP 4

EDIFICIO:

CASA COMUNALE

INDIRIZZO:

Piazza Municipio

4	Totem informativo per nuove ed efficaci modalità di informazione;	Cad.	2.000,00	1	2.000,00
9	Adeguamento di bagni per persone con disabilità:	a corpo	1.950,00	1	1.950,00
10	sanitari, rubinetterie e regolazione altezze comandi;	a corpo	1.100,00	1	1.100,00
11	Maniglioni (set) per servizi dedicati a persone con disabilità;	a corpo	700,00	1	700,00
12	Percorsi guida per disabilità sensoriali con mattonelle tattili e plantari a norma;	a corpo	650,00	1	650,00
14	Fornitura e posa in opera di mattonelle autobloccanti per formazione aree dedicate a disabilità motorie	Cad.	1.500,00	1	1.500,00
15	Impianto audio/video per sale conferenze con collegamento internet;	a corpo	2.500,00	1	2.500,00
18	Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili;	Cad.	2.200,00	1	2.200,00
				TOTALE	**12.600,00**

SCHEDA VALUTAZIONE COSTI ADEGUAMENTI PER EDIFICI PUBBLICI	codice identificativo
SETTORE C1 DIAMANTE SUD	EP 5

EDIFICIO:

POLIAMBULATORIO

INDIRIZZO:

Via Benedetto Croce

4	Totem informativo per nuove ed efficaci modalità di informazione;	Cad.	2.000,00	1	2.000,00
12	Percorsi guida per disabilità sensoriali con mattonelle tattili e plantari a norma;	a corpo	650,00	1	650,00
15	Impianto audio/video per sale conferenze con collegamento internet;	a corpo	2.500,00	1	2.500,00
18	Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili;	Cad.	2.200,00	1	2.200,00
19	Ascensore a norma con struttura metallica (2 piani)	Cad.	30.000,00	1	30.000,00
				TOTALE	**37.350,00**

SCHEDA VALUTAZIONE COSTI ADEGUAMENTI PER EDIFICI PUBBLICI	codice identificativo
SETTORE C1 DIAMANTE SUD	EP 6

EDIFICIO:

MUSEO DAC

INDIRIZZO:

Piazza Di Maio

4	Totem informativo per nuove ed efficaci modalità di informazione;	Cad.	2.000,00	1	2.000,00
5	Segnaletica orizzontale e verticale per posti auto riservati;	Cad.	100,00	1	100,00
6	Formazione posto auto riservato compreso la pavimentazione in mattoni autobloccanti;	Cad.	250,00	1	250,00
12	Percorsi guida per disabilità sensoriali con mattonelle tattili e plantari a norma;	a corpo	650,00	1	650,00
15	Impianto audio/video per sale conferenze con collegamento internet;	a corpo	2.500,00	1	2.500,00
18	Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili;	Cad.	2.200,00	1	2.200,00
				TOTALE	**7.700,00**

SCHEDA VALUTAZIONE COSTI ADEGUAMENTI PER EDIFICI PUBBLICI	codice identificativo
SETTORE C2 DIAMANTE NORD	EP 7

EDIFICIO:

TORRE DEL SEMAFORO

INDIRIZZO:

Via Dante

4	Totem informativo per nuove ed efficaci modalità di informazione;	Cad.	2.000,00	1	2.000,00
9	Adeguamento di bagni per persone con disabilità:	a corpo	1.950,00	1	1.950,00
10	sanitari, rubinetterie e regolazione altezze comandi;	a corpo	1.100,00	1	1.100,00
11	Maniglioni (set) per servizi dedicati a persone con disabilità;	a corpo	700,00	1	700,00
12	Percorsi guida per disabilità sensoriali con mattonelle tattili e plantari a norma;	a corpo	650,00	1	650,00
15	Impianto audio/video per sale conferenze con collegamento internet;	a corpo	2.500,00	1	2.500,00
18	Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili;	Cad.	2.200,00	1	2.200,00
				TOTALE	**11.100,00**

SCHEDA VALUTAZIONE COSTI ADEGUAMENTI PER EDIFICI PUBBLICI	codice identificativo
SETTORE **C2** DIAMANTE NORD	**EP 8**

EDIFICIO:

CENTRO DI INFORMAZIONE TURISTICA

INDIRIZZO:

Via Discesa Corcvino Inferiore

4	Totem informativo per nuove ed efficaci modalità di informazione;	Cad.	2.000,00	1	2.000,00
5	Segnaletica orizzontale e verticale per posti auto riservati;	Cad.	100,00	1	100,00
6	Formazione posto auto riservato ;	Cad.	250,00	1	250,00
8	Adeguamento degli impianti tecnologici: altezza interruttori e comandi elettrici;	a corpo	1.500,00	1	1.500,00
12	Percorsi guida per disabilità sensoriali con mattonelle tattili e plantari a norma;	a corpo	650,00	1	650,00
14	Fornitura e posa in opera di mattonelle autobloccanti per formazione aree dedicate a disabilità motorie	Cad.	1.500,00	1	1.500,00
15	Impianto audio/video per sale conferenze con collegamento internet;	a corpo	2.500,00	1	2.500,00
18	Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili;	Cad.	2.200,00	1	2.200,00
20	*Formazione ex novo di bagni per persone con disabilità;*	Cad.	3.650,00	1	3.650,00
				TOTALE	**10.700,00**

SCHEDA VALUTAZIONE COSTI ADEGUAMENTI PER EDIFICI PUBBLICI	codice identificativo
SETTORE C2 DIAMANTE NORD	EP 9

EDIFICIO:

EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA

INDIRIZZO:

Via Quasimodo

1	Rampe di collegamento per piccoli dislivelli;	Cad.	250,00	1	250,00
4	Totem informativo per nuove ed efficaci modalità di informazione;	Cad.	2.000,00	1	2.000,00
5	Segnaletica orizzontale e verticale per posti auto riservati;	Cad.	100,00	1	100,00
6	Formazione posto auto riservato compreso la pavimentazione in mattoni autobloccanti;	Cad.	250,00	1	250,00
12	Percorsi guida per disabilità sensoriali con mattonelle tattili e plantari a norma;	a corpo	650,00	1	650,00
14	Fornitura e posa in opera di mattonelle autobloccanti per formazione aree dedicate a disabilità motorie	Cad.	1.500,00	1	1.500,00
15	Impianto audio/video per sale conferenze con collegamento internet;	a corpo	2.500,00	1	2.500,00
18	Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili;	Cad.	2.200,00	1	2.200,00
19	Ascensore a norma con struttura metallica (1piano)	Cad.	30.000,00	1	30.000,00
				TOTALE	**39.450,00**

SCHEDA VALUTAZIONE COSTI ADEGUAMENTI PER EDIFICI PUBBLICI	codice identificativo
SETTORE C2 DIAMANTE NORD	EP 10

EDIFICIO:

PARCO CORVINO - PALESTRA

INDIRIZZO:

Via Botticelli

1	Rampe di collegamento per piccoli dislivelli;	Cad.	250,00	1	250,00
4	Totem informativo per nuove ed efficaci modalità di informazione;	Cad.	2.000,00	1	2.000,00
5	Segnaletica orizzontale e verticale per posti auto riservati;	Cad.	100,00	1	100,00
6	Formazione posto auto riservato compreso la pavimentazione in mattoni autobloccanti;	Cad.	250,00	1	250,00
12	Percorsi guida per disabilità sensoriali con mattonelle tattili e plantari a norma;	a corpo	650,00	1	650,00
18	Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili;	Cad.	2.200,00	1	2.200,00
19	Ascensore a norma con struttura metallica (2 piani)	Cad.	30.000,00	1	30.000,00
				TOTALE	**35.450,00**

SCHEDA VALUTAZIONE COSTI ADEGUAMENTI PER EDIFICI PUBBLICI	codice identificativo
SETTORE C2 DIAMANTE NORD	EP 11

EDIFICIO:

PARCO CORVINO - SPOGLIATOI

INDIRIZZO:

Via Botticelli

1	Rampe di collegamento per piccoli dislivelli;	Cad.	250,00	1	250,00
4	Totem informativo per nuove ed efficaci modalità di informazione;	Cad.	2.000,00	1	2.000,00
5	Segnaletica orizzontale e verticale per posti auto riservati;	Cad.	100,00	1	100,00
7	Rifacimento di pavimentazione degradate di qualsiasi genere e tipo, per garantire la regolarità del piano di calpestio;	a corpo	2.500,00	1	2.500,00
8	Adeguamento degli impianti tecnologici: altezza interruttori e comandi elettrici;	a corpo	1.500,00	1	1.500,00
12	Percorsi guida per disabilità sensoriali con mattonelle tattili e plantari a norma;	a corpo	650,00	1	650,00
18	Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili;	Cad.	2.200,00	1	2.200,00
20	*Formazione ex novo di bagni per persone con disabilità;*	Cad.	3.650,00	2	7.300,00
				TOTALE	**16.500,00**

SCHEDA VALUTAZIONE COSTI ADEGUAMENTI PER EDIFICI PUBBLICI	codice identificativo
SETTORE C2 DIAMANTE NORD	EP 12

EDIFICIO:

PARCO CORVINO - ACQUARIO MULTIMEDIALE

INDIRIZZO:

Via Botticelli

1	Rampe di collegamento per piccoli dislivelli;	Cad.	250,00	1	250,00
4	Totem informativo per nuove ed efficaci modalità di informazione;	Cad.	2.000,00	1	2.000,00
5	Segnaletica orizzontale e verticale per posti auto riservati;	Cad.	100,00	1	100,00
7	Rifacimento di pavimentazione degradate di qualsiasi genere e tipo, per garantire la regolarità del piano di calpestio;	a corpo	2.500,00	1	2.500,00
12	Percorsi guida per disabilità sensoriali con mattonelle tattili e plantari a norma;	a corpo	650,00	1	650,00
18	Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili;	Cad.	2.200,00	1	2.200,00
				TOTALE	**7.700,00**

SCHEDA VALUTAZIONE COSTI ADEGUAMENTI PER EDIFICI PUBBLICI	codice identificativo
SETTORE C2 DIAMANTE NORD	VS3_2

EDIFICIO:

CAMPO SPORTIVO F.LLI OLIVA SPOGLIATOI CAMPO

INDIRIZZO:

Via Panoramica

1	Rampe di collegamento per piccoli dislivelli;	Cad.	250,00	1	250,00
4	Totem informativo per nuove ed efficaci modalità di informazione;	Cad.	2.000,00	1	2.000,00
5	Segnaletica orizzontale e verticale per posti auto riservati;	Cad.	100,00	1	100,00
11	Maniglioni (set) per servizi dedicati a persone con disabilità;	a corpo	700,00	3	2.100,00
12	Percorsi guida per disabilità sensoriali con mattonelle tattili e plantari a norma;	a corpo	650,00	1	650,00
13	Percorsi guida come il n. 10 ma per esterni con mattonelle tattili di dimensioni adeguate e antisdrucciolo;	Cad.	250,00	1	250,00
18	Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili;	Cad.	2.200,00	1	2.200,00
				TOTALE	**7.550,00**

SCHEDA VALUTAZIONE COSTI ADEGUAMENTI PER EDIFICI PUBBLICI	codice identificativo
SETTORE C2 DIAMANTE NORD	VS3_3

EDIFICIO:

CAMPO SPORTIVO F.LLI OLIVA PALESTA					
INDIRIZZO:					
Via Panoramica					
11	Maniglioni (set) per servizi dedicati a persone con disabilità;	a corpo	700,00	2	1.400,00
12	Percorsi guida per disabilità sensoriali con mattonelle tattili e plantari a norma;	a corpo	650,00	1	650,00
14	Fornitura e posa in opera di mattonelle autobloccanti per formazione aree dedicate a disabilità motorie	Cad.	1.500,00	1	1.500,00
18	Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili;	Cad.	2.200,00	1	2.200,00
				TOTALE	**5.750,00**

SCHEDA VALUTAZIONE COSTI ADEGUAMENTI PER EDIFICI PUBBLICI	codice identificativo
SETTORE C2 DIAMANTE NORD	VS3_4

EDIFICIO:

CAMPO SPORTIVO F.LLI OLIVA SERVIZI IGENICI SPETTATORI LOCALI

INDIRIZZO:

Via Panoramica

1	Rampe di collegamento per piccoli dislivelli;	Cad.	250,00	1	250,00
9	Adeguamento di bagni per persone con disabilità:	a corpo	1.950,00	1	1.950,00
10	sanitari, rubinetterie e regolazione altezze comandi;	a corpo	1.100,00	1	1.100,00
11	Maniglioni (set) per servizi dedicati a persone con disabilità;	a corpo	700,00	2	1.400,00
12	Percorsi guida per disabilità sensoriali con mattonelle tattili e plantari a norma;	a corpo	650,00	1	650,00
14	Fornitura e posa in opera di mattonelle autobloccanti per formazione aree dedicate a disabilità motorie	Cad.	1.500,00	1	1.500,00
18	Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili;	Cad.	2.200,00	1	2.200,00
				TOTALE	**9.050,00**

SCHEDA VALUTAZIONE COSTI ADEGUAMENTI PER EDIFICI PUBBLICI	codice identificativo
SETTORE C2 DIAMANTE NORD	VS3_5

EDIFICIO:

CAMPO SPORTIVO F.LLI OLIVA SERVIZI IGENICI SPETTATORI OSPITI

INDIRIZZO:

Via Panoramica

1	Rampe di collegamento per piccoli dislivelli;	Cad.	250,00	1	250,00
4	Totem informativo per nuove ed efficaci modalità di informazione;	Cad.	2.000,00	1	2.000,00
11	Maniglioni (set) per servizi dedicati a persone con disabilità;	a corpo	700,00	2	1.400,00
12	Percorsi guida per disabilità sensoriali con mattonelle tattili e plantari a norma;	a corpo	650,00	1	650,00
14	Fornitura e posa in opera di mattonelle autobloccanti per formazione aree dedicate a disabilità motorie	Cad.	1.500,00	1	1.500,00
18	Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili;	Cad.	2.200,00	1	2.200,00
				TOTALE	**8.000,00**

SCHEDA VALUTAZIONE COSTI ADEGUAMENTI PER EDIFICI PUBBLICI	codice identificativo
SETTORE C2 DIAMANTE NORD	CIM1

EDIFICIO:

CIMITERO CAPOLUOGO

INDIRIZZO:

Via D. Savio

1	Rampe di collegamento per piccoli dislivelli;	Cad.	250,00	3	750,00
4	Totem informativo per nuove ed efficaci modalità di informazione;	Cad.	2.000,00	1	2.000,00
5	Segnaletica orizzontale e verticale per posti auto riservati;	Cad.	100,00	1	100,00
12	Percorsi guida per disabilità sensoriali con mattonelle tattili e plantari a norma;	a corpo	650,00	1	650,00
13	Percorsi guida come il n. 12 ma per esterni con mattonelle tattili di dimensioni adeguate e antisdrucciolo;	Cad.	250,00	1	250,00
14	Fornitura e posa in opera di mattonelle autobloccanti per formazione aree dedicate a disabilità motorie	Cad.	1.500,00	1	1.500,00
18	Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili;	Cad.	2.200,00	1	2.200,00
19	dispositivo superamento dislivello	Cad.	20.000,00	1	20.000,00
20	*Formazione ex novo di bagni per persone con disabilità;*	Cad.	3.650,00	1	3.650,00
				TOTALE	**31.100,00**

SCHEDA VALUTAZIONE COSTI ADEGUAMENTI PER EDIFICI PUBBLICI	codice identificativo
SETTORE A CIRELLA	EP14

EDIFICIO:

EX EDIFICIO SCOLASTICO FRAZIONE CIRELLA

INDIRIZZO:

Via Diaz

1	Rampe di collegamento per piccoli dislivelli;	Cad.	250,00	1	250,00
4	Totem informativo per nuove ed efficaci modalità di informazione;	Cad.	2.000,00	1	2.000,00
5	Segnaletica orizzontale e verticale per posti auto riservati;	Cad.	100,00	1	100,00
12	Percorsi guida per disabilità sensoriali con mattonelle tattili e plantari a norma;	a corpo	650,00	1	650,00
14	Fornitura e posa in opera di mattonelle autobloccanti per formazione aree dedicate a disabilità motorie	Cad.	1.500,00	1	1.500,00
15	Impianto audio/video per sale conferenze con collegamento internet;	a corpo	2.500,00	1	2.500,00
18	Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili;	Cad.	2.200,00	1	2.200,00
19	Ascensore a norma con struttura metallica (2 piani)	Cad.	30.000,00	1	30.000,00
20	*Formazione ex novo di bagni per persone con disabilità;*	Cad.	3.650,00	1	3.650,00
				TOTALE	**42.850,00**

SCHEDA VALUTAZIONE COSTI ADEGUAMENTI PER EDIFICI PUBBLICI	codice identificativo
SETTORE A CIRELLA	EP15

EDIFICIO:

DELEGAZIONE COMUNALE FRAZIONE CIRELLA

INDIRIZZO:

Via Diaz

4	Totem informativo per nuove ed efficaci modalità di informazione;	Cad.	2.000,00	1	2.000,00
5	Segnaletica orizzontale e verticale per posti auto riservati;	Cad.	100,00	1	100,00
11	Maniglioni (set) per servizi dedicati a persone con disabilità;	a corpo	700,00	1	700,00
12	Percorsi guida per disabilità sensoriali con mattonelle tattili e plantari a norma;	a corpo	650,00	1	650,00
18	Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili;	Cad.	2.200,00	1	2.200,00
				TOTALE	**5.650,00**

SCHEDA VALUTAZIONE COSTI ADEGUAMENTI PER EDIFICI PUBBLICI	codice identificativo
SETTORE A CIRELLA	EP16

EDIFICIO:

ANFITEATRO RUDERI DI CIRELLA

INDIRIZZO:

Via Tredoliche

4	Totem informativo per nuove ed efficaci modalità di informazione;	Cad.	2.000,00	1	2.000,00
12	Percorsi guida per disabilità sensoriali con mattonelle tattili e plantari a norma;	a corpo	650,00	1	650,00
18	Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili;	Cad.	2.200,00	1	2.200,00
20	*Formazione ex novo di bagni per persone con disabilità;*	Cad.	3.650,00	2	7.300,00
				TOTALE	**12.150,00**

SCHEDA VALUTAZIONE COSTI ADEGUAMENTI PER EDIFICI PUBBLICI	codice identificativo
SETTORE A CIRELLA	EP17

EDIFICIO:

CONVENTO DEI MINIMI

INDIRIZZO:

Via Tredoliche

1	Rampe di collegamento per piccoli dislivelli;	Cad.	250,00	1	250,00
4	Totem informativo per nuove ed efficaci modalità di informazione;	Cad.	2.000,00	1	2.000,00
5	Segnaletica orizzontale e verticale per posti auto riservati;	Cad.	100,00	1	100,00
7	Rifacimento di pavimentazione degradate di qualsiasi genere e tipo, per garantire la regolarità del piano di calpestio;	a corpo	2.500,00	1	2.500,00
11	Maniglioni (set) per servizi dedicati a persone con disabilità;	a corpo	700,00	1	700,00
12	Percorsi guida per disabilità sensoriali con mattonelle tattili e plantari a norma;	a corpo	650,00	1	650,00
15	Impianto audio/video per sale conferenze con collegamento internet;	a corpo	2.500,00	1	2.500,00
18	Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili;	Cad.	2.200,00	1	2.200,00
19	Ascensore a norma con struttura metallica (1 piani)	Cad.	30.000,00	1	30.000,00
				TOTALE	**40.900,00**

SCHEDA VALUTAZIONE COSTI ADEGUAMENTI PER EDIFICI PUBBLICI	codice identificativo
SETTORE A CIRELLA	CIM2

EDIFICIO:

CIMITERO FRAZIONE CAMERA MORTUARIA					
INDIRIZZO:					
Via Tredoliche					
1	Rampe di collegamento per piccoli dislivelli;	Cad.	250,00	2	500,00
4	Totem informativo per nuove ed efficaci modalità di informazione;	Cad.	2.000,00	1	2.000,00
5	Segnaletica orizzontale e verticale per posti auto riservati;	Cad.	100,00	1	100,00
12	Percorsi guida per disabilità sensoriali con mattonelle tattili e plantari a norma;	a corpo	650,00	1	650,00
14	Fornitura e posa in opera di mattonelle autobloccanti per formazione aree dedicate a disabilità motorie	Cad.	1.500,00	1	1.500,00
18	Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili;	Cad.	2.200,00	1	2.200,00
19	dispositivo superamento dislivello	Cad.	20.000,00	1	20.000,00
20	*Formazione ex novo di bagni per persone con disabilità;*	Cad.	3.650,00	1	3.650,00
				TOTALE	**30.600,00**

QUADRO RIASSUNTIVO COSTI DEGLI EDIFICI PUBBLICI		
EP 1	EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO	10.950,00 €
EP 2	EX EDIFICIO SCOLASTICO STRUTTURA A.I.A.S.	6.950,00 €
EP 3	EX EDIFICIO SCOLASTICO CAPOLUOGO	7.700,00 €
EP 4	CASA COMUNALE	12.600,00 €
EP 5	POLIAMBULATORIO	37.350,00 €
EP 6	MUSEO DAC	7.700,00 €
EP 7	TORRE DEL SEMAFORO	11.100,00 €
EP 8	CENTRO DI INFORMAZIONE TURISTICA	10.700,00 €
EP 9	EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA	39.450,00 €
EP 10	PARCO CORVINO - PALESTRA	35.450,00 €
EP 11	PARCO CORVINO - SPOGLIATOI	16.500,00 €
EP 12	PARCO CORVINO - ACQUARIO MULTIMEDIALE	7.700,00 €
EP 14	EX EDIFICIO SCOLASTICO FRAZIONE CIRELLA	42.850,00 €
EP 15	DELEGAZIONE COMUNALE FRAZIONE CIRELLA	5.650,00 €
EP 16	ANFITEATRO RUDERI DI CIRELLA	12.150,00 €
EP 17	CONVENTO DEI MINIMI	40.900,00 €
VS3 2	CAMPO SPORTIVO F.LLI OLIVA SPOGLIATOI CAMPO	7.550,00 €
VS3 3	CAMPO SPORTIVO F.LLI OLIVA PALESTA	5.750,00 €
VS3 4	CAMPO SPORTIVO F.LLI OLIVA SERVIZI IGENICI SPETTATORI LOCALI	9.050,00 €
VS3 5	CAMPO SPORTIVO F.LLI OLIVA SERVIZI IGENICI SPETTATORI OSPITI	8.000,00 €
CM 1	CIMITERO CAPOLUOGO	31.100,00 €
CM 2	CIMITERO FRAZIONE	30.600,00 €
	TOTALE	**397.750,00 €**

COMUNE DI DIAMANTE (Cs)

P.E.B.A.

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PROGETTISTA
arch. Angelo Marino
angelomarinoarch@gmail.com
angelomarino@pec.it
cell. 3290574620

DATA: 22/05/2025
REV.:

QUADRI RIASSUNTIVI COSTI
-Spazi, percorsi e servizi pubblici all'aperto
-Edifici pubblici

9.0

QUADRO RIASSUNTIVO COSTI SPAZI, PERCORSI E SERVIZI PUBBLICI ESTERNI		
PP 1	LUNGOMARE RIVIERA BLEU	24.760,00 €
PP 2	VIA POSEIDONE	2.100,00 €
PP 3	VIA AMENDOLA	19.960,00 €
PP 4	VIA B. CROCE	21.610,00 €
PP 5	CORSO V. EMANUELE	23.560,00 €
PP 6	VIA M. PRETI	22.860,00 €
PP 7	VIA U. BOCCIONI	8.880,00 €
PP 8	VIA CARAVAGGIO	9.930,00 €
PP 9	VIA BOTTICELLI	10.630,00 €
PP 10	DISCESA CORVINO	18.460,00 €
PP 11	VIA GLAUCO	27.560,00 €
PP 12	VIA V. VENETO	18.710,00 €
VS 13	VIA V. VENETO	8.930,00 €
CM 1	CIMITERO CAPOLUOGO	5.300,00 €
CM 2	CIMITERO FRAZIONE	4.950,00 €
VS 1	VILLA COMUNALE	6.200,00 €
VS 2	GIARDINO PER L'INFANZIA	7.350,00 €
VS 3	CAMPO DI CALCIO F.LLI OLIVA	4.350,00 €
	TOTALE	**228.200,00 €**

QUADRO RIASSUNTIVO COSTI DEGLI EDIFICI PUBBLICI			
EP	1	EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO	10.950,00 €
EP	2	EX EDIFICIO SCOLASTICO STRUTTURA A.I.A.S.	6.950,00 €
EP	3	EX EDIFICIO SCOLASTICO CAPOLUOGO	7.700,00 €
EP	4	CASA COMUNALE	12.600,00 €
EP	5	POLIAMBULATORIO	37.350,00 €
EP	6	MUSEO DAC	7.700,00 €
EP	7	TORRE DEL SEMAFORO	11.100,00 €
EP	8	CENTRO DI INFORMAZIONE TURISTICA	10.700,00 €
EP	9	EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA	39.450,00 €
EP	10	PARCO CORVINO - PALESTRA	35.450,00 €
EP	11	PARCO CORVINO - SPOGLIATOI	16.500,00 €
EP	12	PARCO CORVINO - ACQUARIO MULTIMEDIALE	7.700,00 €
EP	13	EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE	
EP	14	EX EDIFICIO SCOLASTICO FRAZIONE CIRELLA	42.850,00 €
EP	15	DELEGAZIONE COMUNALE FRAZIONE CIRELLA	5.650,00 €
EP	16	ANFITEATRO RUDERI DI CIRELLA	12.150,00 €
EP	17	CONVENTO DEI MINIMI	40.900,00 €
VS3	2	CAMPO SPORTIVO F.LLI OLIVA SPOGLIATOI CAMPO	7.550,00 €
VS3	3	CAMPO SPORTIVO F.LLI OLIVA PALESTA	5.750,00 €
VS3	4	CAMPO SPORTIVO F.LLI OLIVA SERVIZI IGENICI SPETTATORI LOCALI	9.050,00 €
VS3	5	CAMPO SPORTIVO F.LLI OLIVA SERVIZI IGENICI SPETTATORI OSPITI	8.000,00 €
CM	1	CIMITERO CAPOLUOGO	31.100,00 €
CM	2	CIMITERO FRAZIONE	30.600,00 €
		TOTALE	**397.750,00 €**

QUADRO RIASSUNTIVO GENERALE COSTI	
QUADRO RIASSUNTIVO COSTI SPAZI, PERCORSI E SERVIZI PUBBLICI ESTERNI	228.200,00 €
QUADRO RIASSUNTIVO COSTI DEGLI EDIFICI PUBBLICI	397.750,00 €
TOTALE	**625.950,00 €**

Budget e Risorse		
Annualità	Investimento	Destinazione
1°	100.000,00 €	(Analisi e interventi iniziali)
2°	250.000,00 €	(Infrastrutture e servizi accessibili)
3°	150.000,00 €	(Accessibilità negli spazi pubblici e parcheggi)
4°	100.000,00 €	(Monitoraggio e aggiustamenti)
5°	25.950,00 €	(Conclusione e manutenzione)
TOTALE	**625.950,00 €**	

COMUNE DI DIAMANTE (Cs)

P.E.B.A.

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PROGETTISTA
arch. Angelo Marino
angelomarinoarch@gmail.com
angelomarino@pec.it
cell. 3290574620

DATA: 22/05/2025
REV.:

PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE

10.0

OGGETTO: "Piano di eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)"

Decreto interministeriale del 10/10/2022 pubblicato in GU n. 2 del 03/01/2023 nell'ambito dell'avviso pubblico presente sul BURC della Regione Calabria

---

PROGRAMMA PLURIENNALE D'ATTUAZIONE

Un **programma pluriennale di attuazione** nel contesto di un PEBA (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) stabilisce le modalità per eliminare gradualmente le barriere architettoniche in un arco temporale definito.

Anno 1: Analisi e Interventi Iniziali

- **Obiettivo**: Analisi dettagliata della mappatura delle barriere architettoniche esistenti nelle principali aree pubbliche e negli edifici comunali come rilevata dal P.E.B.A.
- **Azioni**:
  - Realizzazione di un elenco per i primi interventi.
  - Stima costi primi interventi e inizio della fase progettuale esecutiva.
- **Interventi**:
  - Rimozione delle barriere più urgenti, come l'eliminazione di scalini nei principali accessi agli edifici pubblici.
  - Installazione di segnali di ausili nelle aree con maggiore affluenza per persone con disabilità.

Tempo stimato: 6/12 mesi

Anno 2: Infrastrutture e Servizi Accessibili

- **Obiettivo**: Potenziare le infrastrutture di accessibilità negli edifici e nei luoghi pubblici.
- **Azioni**:
  - Realizzazione di accessori e rampe per persone con disabilità motorie presso uffici pubblici e
    scuole.
  - Adattamento di fermate di autobus e stazioni ferroviarie con accessi facilitati (rampe, ascensori, e indicazioni tattili).
  - Progettazione e implementazione di parcheggi per disabili.
- **Interventi**:
  - Ristrutturazione di marciapiedi con pavimentazione a norma di legge (antiscivolo e priva di ostacoli).
  - Installazione di segnali in passaggi pedonali e incroci ad alta densità di traffico.

Tempo stimato: 12 mesi

Anno 3: Accessibilità negli Spazi Pubblici e Parcheggi

- **Obiettivo**: Continuare con l'adattamento degli spazi pubblici e migliorare l'accessibilità degli edifici. **Azioni**:
  - Realizzazione di interventi di abbattimento delle barriere architettoniche nei parchi pubblici, piazze e aree verdi.
  - Integrazione di servizi igienici accessibili nelle strutture pubbliche.
  - Creazione di percorsi pedonali sicuri e accessibili per disabili in tutte le principali vie cittadine.
- **Interventi**:
- Installazione di rampe di accesso e servizi igienici adeguati in tutte le aree rilevate dal P.E.B.A.
  - Verifica efficienza di tutti gli accessi a luoghi pubblici (edifici e spazi liberi) eliminazione ostacoli nei percorsi.

Tempo stimato: 12 mesi

Anno 4: Monitoraggio e Miglioramenti Continuativi

- **Obiettivo**: Monitorare l'efficacia degli interventi precedenti e completare eventuali opere ancora mancanti.
- **Azioni**:
  - Verifica periodica degli interventi già realizzati per garantire il mantenimento degli standard di accessibilità.
  - Indagine sulla qualità dell'accessibilità con particolare attenzione alle strutture turistiche e ricettive.
- **Interventi**:

- Correzioni sugli interventi effettuati se necessario. o Continuare l'installazione di segnali e guide tattili, aggiornando le mappe dell'accessibilità.

Tempo stimato: 6 mesi

Anno 5: Riflessione Finale e Riepilogo delle Aree Completate

- **Obiettivo**: Completamento del programma e verifica della totale eliminazione delle barriere.
- **Azioni**:
  - Realizzazione di una revisione finale del piano, identificando eventuali nuove barriere da eliminare.
  - Preparazione di un report finale che riassume i risultati ottenuti e pianifica la manutenzione a lungo termine.
- **Interventi**:

  o Conclusione delle ultime opere e interventi in base alle necessità emerse durante i monitoraggi.

  Eventuale estensione dei lavori nelle zone più periferiche o di nuova costruzione.

Tempo stimato: 6 mesi

Budget e Risorse		
Annualità	Investimento	Destinazione
1°	100.000,00 €	(Analisi e interventi iniziali)
2°	250.000,00 €	(Infrastrutture e servizi accessibili)
3°	150.000,00 €	(Accessibilità negli spazi pubblici e parcheggi)
4°	100.000,00 €	(Monitoraggio e aggiustamenti)
5°	25.950,00 €	(Conclusione e manutenzione)
TOTALE	**625.950,00 €**	

Conclusioni

Questo programma di attuazione pluriennale mira a garantire l'accessibilità progressiva e continua, con l'obiettivo di rendere gli spazi pubblici e privati fruibili a tutte le persone, indipendentemente dalle loro capacità motorie, sensoriali e cognitive.

La pianificazione dettagliata dei tempi, delle risorse e delle azioni è cruciale per il successo del piano e il rispetto delle normative.

Li 22 maggio 2025

ORDINE DEGLI ARCHITETTI - PROV. DI COSENZA
ARCHITETTO ANGELO MARINO N. 419

Il Progettista
Arch. Angelo Marino

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27.06.2025

DECIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 10.10.2022 PUBBLICATO IN GU N. 2 03.01.2023 NELL'AMBITO DELL'AVVISO PUBBLICATO SUL BURC DELLA REGIONE CALABRIA - APPROVAZIONE PEBA.

Illustra il decimo punto all'ordine del giorno il Vice Sindaco Dott. Sollazzo Simone.

Il Consigliere Comunale Francesco Liserre anticipa voto favorevole.

Si approva il decimo punto all'ordine del giorno all'unanimità.

Si approva all'unanimità l'immediata esecutività.

l Consiglio Comunale è chiuso alle 19,33.

COMUNE DIAMANTE

COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)

UFFICIO TECNICO COMUNALE – SETTORE IV

OGGETTO: PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 10.10.2022 PUBBLICATO IN GU N. 2 03.01.2023 NELL'AMBITO DELL'AVVISO PUBBLICATO SUL BURC DELLA REGIONE CALABRIA - APPROVAZIONE PEBA

Con questa proposta si intende chiedere l'approvazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), già adottato con delibera di giunta comunale n. 169 del 26 maggio 2025.

Il piano è stato pubblicato sull'albo pretorio e sul portale dell'Ente, e depositato presso il Comune di Diamante per la libera consultazione di tutti, al fine di consentire eventuali osservazioni e controdeduzioni. La comunicazione del deposito è stata ampiamente pubblicizzata sul portale attraverso l'avviso numero 000843/2025.

Il PEBA rappresenta uno strumento volto a rendere più accessibili gli spazi e gli edifici pubblici, superando gli ostacoli fisici e percettivi che limitano la mobilità e la fruibilità degli ambienti da parte di persone con ridotte capacità motorie o sensoriali. L'obiettivo principale è garantire a tutti i cittadini, inclusi coloro con disabilità, la possibilità di muoversi liberamente e di partecipare attivamente alla vita sociale, culturale ed economica della comunità.

Nel piano, viene analizzato il territorio, identificando le barriere architettoniche presenti in edifici pubblici, strade, piazze, trasporti e altri luoghi di interesse. Si procede con una valutazione delle priorità, considerando la gravità delle criticità, il loro impatto sulla mobilità e l'urgenza di intervento, al fine di stabilire le priorità di intervento. Sono poi definite le soluzioni tecniche e progettuali più idonee per superare o eliminare le barriere, accompagnate da una stima dei costi necessari (circa € 625.950,00 complessivi di cui € 228.200,00 per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli spazi, percorsi e servizi esterni pubblici, € 397.750,00 per gli edifici pubblici).

In assenza di una normativa nazionale o regionale specifica riguardante l'iter di approvazione del PEBA, si è optato per una procedura che garantisse la massima partecipazione dei cittadini nel processo di elaborazione del piano. La fase di sviluppo è stata lunga e accurata, con l'obiettivo di coinvolgere attivamente la comunità. A tal fine, è stato pubblicato un questionario sul portale dell'Ente per 60 giorni, permettendo ai cittadini di segnalare criticità e ostacoli relativi all'accessibilità. I risultati sono stati raccolti in un report (All.1) e analizzati dal tecnico responsabile del piano.

Dopo la raccolta delle risposte, il 3 aprile 2025 si è svolto un incontro presso la sede comunale tra il tecnico progettista, il garante per la disabilità e alcuni rappresentanti di interesse, durante il quale sono state condivise esigenze e problematiche quotidiane, al fine di redigere un piano coerente con le reali esigenze del territorio.

Il 26 giugno 2025 è pervenuta una nota da parte di una cittadina, come comunicato dall'ufficio competente con nota protocollo numero 14115 del 27 giugno 2025 (All.2). La nota elencava alcune criticità già riportate nell'allegato 1 e discusse durante l'incontro del 3 aprile 2025. Per questo motivo,

non è stata considerata come un'osservazione al piano, bensì come una denuncia di criticità già note e affrontate nel piano, dati ampiamente acquisiti durante la fase preliminare di elaborazione.

In base a quanto esposto, si propone di approvare il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

Via Pietro Mancini, 10 - 87023 Diamante (CS) – P.IVA/CF: 00362420788
Telefono 0985 81398 – pec: protocollodiamante@pec.it - Email: maradei.luigina@comune-diamante.it

All. 1

COMUNE DI DIAMANTE

SONDAGGIO PEBA

Abbiamo ricevuto 10 risposte complete e 22 risposte incomplete

ZONE DI RESIDENZA

Centro	75%
Periferia	7%
Collina	1%

COMUNE.DIGITAL

COMUNE DI DIAMANTE

SONDAGGIO PEBA

La vostra zona è servita da mezzi di trasporto pubblico?

Si	32%
No	68%

COMUNE.DIGITAL

COMUNE DI DIAMANTE

SONDAGGIO PEBA

Volete segnalare la presenza di barriere architettoniche lungo i percorsi pedonali della Vs città?

Si	74%
No	26%

COMUNE.DIGITAL

COMUNE DI DIAMANTE

SONDAGGIO PEBA

Luoghi segnalati

Ho difficoltà ad uscire di casa in discesa corvino superiore perché non ho l'accesso al marciapiede in quanto c'è un gradino alto. Segnalo l'assenza di rampe accessibili su quasi tutti i marciapiedi perimetrali al paese, rampa per salire e scendere alla fine del lungomare nuovo. Il manto stradale del centro è spesso disconnesso .

COMUNE.DIGITAL

COMUNE DI DIAMANTE

SONDAGGIO PEBA

Luoghi segnalati

Tutti i marciapiedi e l'accesso alla chiesa madre e chiesa San biagio

Marciapiedi da rivisitare tutti perché in parte da ristrutturare e in parte privi di rampe per disabili. Anche il manto stradale va rivisto perché presenta varie buche e rotture soprattutto.

Marciapiedi da rivedere un po' tutti e manto stradale che presenta delle crepe che rendono difficoltoso attraversarli con carrozzine.

COMUNE DIGITAL

COMUNE DI DIAMANTE

SONDAGGIO PEBA

Luoghi segnalati

Marciapiedi via Benedetto Croce troppo alto e discontinui.

I marciapiedi sono alti e privi di rampe.

Discesa Corvino, i marciapiedi non sono sagomati in modo tale da consentire l'accesso alle persone con disabilità motoria.

Davanti la farmacia.

COMUNE.DIGITAL

COMUNE DI DIAMANTE

SONDAGGIO PEBA

Volete segnalare le difficoltà o addirittura la mancanza di parcheggi riservati a persone con disabilità in qualche luogo particolare?

Si	64%
No	36%

COMUNE DIGITAL

COMUNE DI DIAMANTE

SONDAGGIO PEBA

Luoghi segnalati

Nel parcheggio sottostante la mia abitazione(dove si fa il mercato della frutta).

Anche nel parcheggio dove fanno il mercato della frutta.

Nei parcheggi pubblici mancano parcheggi dedicati ai disabili.

Via dei mandorli.

Via discesa Corvino in prossimità del B&B "il Corvino".

COMUNE.DIGITAL

COMUNE DI DIAMANTE

SONDAGGIO PEBA

Volete segnalare edifici pubblici, a uso pubblico o con attività aperte al pubblico dove la presenza di barriere architettoniche li rendono per niente o poco accessibili?

Si	35%
No	65%

COMUNE.DIGITAL

COMUNE DI DIAMANTE

SONDAGGIO PEBA

Luoghi segnalati

Chiese.

La spiaggia libera dove manca un accesso per i disabili e le chiese che presentano dei gradini.

COMUNE.DIGITAL

COMUNE DI DIAMANTE

SONDAGGIO PEBA

Dalla vostra abitazione o zona di residenza al centro è presente uno dei seguenti collegamenti utilizzabile agevolmente?

Percorso pedonale	92%
Pista ciclabile	0%
Mezzo pubblico	8%

COMUNE.DIGITAL

COMUNE DI DIAMANTE

SONDAGGIO PEBA

In quali strutture ritenete utile e necessario indicazioni o mappe tattili (braille)?

Non saprei	50%
Vicoli del centro storico con murales	16%
Tutte le strutture pubbliche	16%
Municipio, Scuole	16%

COMUNE.DIGITAL

COMUNE DI DIAMANTE

SONDAGGIO PEBA

I mezzi di trasporto pubblico locale consentono facile accessibilità?

Si	15%
No	85%

COMUNE.DIGITAL

COMUNE DI DIAMANTE

SONDAGGIO PEBA

Suggerimenti

Maggiore attenzione ai disabili in generale, manca su tutto il territorio.

Inviterei l'amministrazione a fare un incontro invitando i disabili residenti.

Dalla mia abitazione non ci sono accessi pedonali, piste ciclabili o mezzi pubblici.

COMUNE.DIGITAL

COMUNE DI DIAMANTE
Aoo aoofin02
Prot. N. 20460 del 26/09/2024

ELENCO IMMOBILI COMUNE DI DIAMANTE (CS)

IMMOBILE	UBICAZIONE	DATI CATASTALI
EX EDIFICIO SCOLASTICO STRUTTURA A.I.A.S.	Via D. Savio	F° 13 Part. 1210 - 1211
EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE	C.da Lauro/Cammarotea	F° 6 Part. 781
CASA COMUNALE	Piazza Municipio	F° 13 Part. 1115 - 1217 - 1218
POLIAMBULATORIO	Via Benedetto Croce	F° 13 Part. 1120
EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO	Via D. Savio	F° 13 Part. 1116 - 1176 - 1178
EX EDIFICIO SCOLASTICO FRAZIONE CIRELLA	Via Diaz	F° 3 Part. 651
EX EDIFICIO SCOLASTICO CAPOLUOGO	Via Amendola	F° 13 Part. 1212 - 1213 - 1214
EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA	Via Quasimodo	F° 10 Part. 1956 - 1957 - 1958
CAMPO SPORTIVO F.LLI OLIVA	Via Panoramica	F° 11 Part. 449 - 531 - 2128
CIMITERO CAPOLUOGO	Via Della Madonnina	F° 13 Part. 37 - 856
CIMITERO FRAZIONE CIRELLA	Via Tredoliche	F° 1 Part. 291
CENTRO DI INFORMAZIONE TURISTICA	Via Discesa Corcvino Inferiore	F° 10 Part. 195
PARCO CORVINO - ACQUARIO MULTIMEDIALE	Via Botticelli	F° 11 Part. 400
PARCO CORVINO - SPOGLIATOI	Via Botticelli	F° 11 Part. 402
PARCO CORVINO - PALESTRA	Via Botticelli	F° 11 Part. 406
ANFITEATRO RUDERI DI CIRELLA	Via Tredoliche	F° 2 Part. 934
DELEGAZIONE COMUNALE FRAZIONE CIRELLA	Via Diaz	F° 3 Part. 655 Sub. 1
MUSEO DAC	Piazza Di Maio	F° 12 Part. 548
VILLA COMUNALE	Via G. Parisio	F° 14 Part. 741
TORRE DEL SEMAFORO	Via Dante	F° 12 Part. 224

Diamante, 26.09.2024

IL RESPONSABILE SETTORE III
Ing. Marianna Vaccaro

[redacted]

All. 2

COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)

UFFICIO TECNICO COMUNALE – SETTORE IV

Comune di Diamante Prot.0014115-27/06/2025-C_D289-PG-0012-0006-C 0001

All' assessore ai Lavori pubblici
Dott. Simone Sollazzo

Oggetto: Comunicazione riguardante le "Osservazioni per PEBA" trasmesse dalla Sig.ra Catia Trifilio – Sintesi e Risposte

Si segnala che, in data 26 giugno 2025, è pervenuta al protocollo dell'Ente una nota avente come oggetto "Osservazioni per PEBA" (protocollo n. 14026). Alla luce del suo contenuto, si precisa che tale documento non può essere qualificato come un'osservazione formale al piano da approvare, bensì come un'elencazione di criticità già emerse nel corso della fase partecipativa preliminare alla redazione del piano stesso. Alcune delle criticità evidenziate riguardano ambiti che non rientrano nella competenza del PEBA, che si concentra sull'analisi e la valutazione di interventi relativi agli spazi pubblici e agli immobili di proprietà pubblica, escludendo aree e immobili privati.
Di seguito, si analizzano i vari punti evidenziati dalla Sig.ra Catia Trifilio, con l'indicazione delle corrispondenti sezioni del PEBA in cui sono trattati:

A) Criticità: Marciapiedi da rivedere

MARCIAPIEDI NON ACCESSIBILI QUASI DAPPERTUTTO IN CENTRO, SOPRATTUTTO NELLE ZONE ADIACENTI IL PALAZZO COMUNALE (ce ne sono alcuni che da una parte hanno lo scivolo per salire ma poi non ce l'hanno per scendere); MARCIAPIEDI che dalla rotonda del cinema vanno verso il corvino (zona del mercato) e che risalgono fino al ponte.

Risposte: Riscontriamo che la problematica dei marciapiedi non accessibili è attestata nella tavola n. 3 (pagg. 4-5) e approfondita nelle schede di dettaglio (tav. 5). È stata inoltre effettuata una valutazione economica per la rimozione degli ostacoli, stimata in € 228.200,00 (tav. 7).

B) Criticità: Lungomare e spiagge

L'accessibilità alla Spiaggia Grande presenta barriere architettoniche evidenti, in particolare nell'area del torrente Corvino, dove si suggerisce di realizzare un ingresso con passarelle accessibili e sedie Job. Per quanto riguarda il Lungomare, si segnala che la porzione finale presenta un marciapiede troppo ridotto, meritevole di revisione.

Risposte: le problematiche sono individuate nella scheda PP11 (tav. 5) e gli interventi previsti sono descritti nella tavola 7 (p. 13), in particolare sotto la voce PP10 – Via Glauco. Tali interventi richiedono un progetto esecutivo e uno stanziamento economico dedicato, non inclusi nel PEBA.

C) Criticità: Attività commerciali e ristoranti

Si evidenzia la carenza di pedane di accesso per persone con disabilità motoria. Si consiglia di sensibilizzare i gestori alla dotazione di tali strumenti, nel rispetto delle normative vigenti.

Risposta: l'adeguamento degli spazi privati rientra nella competenza dei singoli titolari degli immobili e non è oggetto del PEBA.

D) Criticità: Teatro dei ruderi

Si richiede di affrontare il problema del parcheggio e dell'accessibilità ai disabili durante gli eventi estivi, come i concerti. La testimonianza personale evidenzia le difficoltà di accesso, soprattutto per le persone in carrozzina, e si suggerisce di individuare un'area di parcheggio riservata ai disabili, preferibilmente alle spalle del palco.

Risposta: tale criticità è segnalata nella tavola n. 6 (pag. 21 – EP16). La creazione di un'area di parcheggio dedicata richiederà successivi interventi, da realizzare dopo l'approvazione del PEBA e l'assegnazione delle risorse.

E) Criticità: Accessibilità alle chiese

Si raccomanda di verificare e migliorare gli accessi alle chiese potenzialmente accessibili. Si citano esempi positivi, come la sistemazione del marciapiede della Chiesa del Buon Pastore e l'installazione di una pedana presso la Chiesa di San Giuseppe. Si suggerisce di verificare anche la possibilità di interventi presso la Chiesa di San Biagio.

Risposta: tali criticità sono trattate nella tavola n. 3 (pagg. 4-5) e nelle schede di dettaglio (tav. 5), con una stima economica di € 228.200,00 per la rimozione degli ostacoli. L'adeguamento degli accessi alle proprietà ecclesiastiche non rientra nella competenza comunale e quindi non è oggetto di trattazione del PEBA.

F) Criticità: Esigenze personali e sicurezza stradale

Come richiesto, si evidenzia la necessità di aumentare la sicurezza della strada in via Discesa Corvino Superiore n. 1, mediante rallentatori e strisce pedonali, e di intervenire sul marciapiede di fronte all'abitazione per garantirne l'accessibilità. Si segnala inoltre la richiesta di individuare parcheggi per disabili nell'area sottostante, presso il mercato settimanale, e di sistemare la discesa ripida che conduce all'area di sosta.

Risposta: tali esigenze sono state evidenziate nelle tavole n. 3 (pag. 5) e n. 5, e richiederanno studi specifici per la loro attuazione futura.

In conclusione, si precisa che, sulla base delle analisi condotte, queste osservazioni non sono state già valutate all'interno del PEBA, in quanto rappresentano criticità già affrontate nella fase partecipativa e discusse nelle sezioni pertinenti del piano.

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti.

IL RESPONSABILE
Ing. Luigina [redacted]